

DODATEK č. 2

Smlouva o dílo, na akci: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

kód akce: A1376 a PP

č. ORS/To/235/2020 + D2

Smluvní strany:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:



Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: [zakrytý] vedoucí oddělení realizace staveb

[zakrytý] technický pracovník oddělení realizace staveb

[zakrytý] technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO
DIČ

445 66 565
CZ44566565

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 2021

Číslo účtu:



Zastoupena: Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem, na základě plné moci

Ve věcech technických: [zakrytý]



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce



a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 3. 8. 2020, pod č. Objednatele ORS/To/235/2020 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2:

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění díla, přičemž je Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl, v době zahájení zadávacího řízení, předvídat.

Během provádění prací na části díla SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p., došlo ke změnám množství měrných jednotek a prací u skupin stavebních dílů 721 (Zdravotechnika – vnitřní kanalizace) a 764 (Konstrukce klempířské), viz Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Tyto změny nemění celkovou povahu díla.

Výše uvedené změny mají přímý vliv na celkové snížení ceny díla uvedené v čl. VI. Smlouvy a na nutnost úpravy původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu). V souladu s touto skutečností byl zpracován a Smluvními stranami potvrzen Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a položkový rozpočet změn stavby, který tvoří přílohu Protokolu změny stavby č. A1376 a PP/2020/02.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 dohodly, že se ruší stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z původního nabídkového rozpočtu Zhotovitele a položkových rozpočtů změn stavby, které tvoří přílohy obou dodatků, a činí celkem:

Cena díla po změně bez DPH:

4 619 961,18 Kč

Z toho:

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy

střediska Kohinoor PKÚ s. p.“

4 047 610,12 Kč

SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“

572 351,06 Kč

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je popsána v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 a v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů

2

od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.


3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
 - Příloha č. 1: Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02 ze dne 24. 11. 2020, včetně příloh
 - Příloha č. 2: Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht

V Chlumci dne **27 -11- 2020**



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Litvínově dne **27. 11. 2020**



Zdeněk Weisnicht
ředitel
Y S S E N – spol. s r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ORS/To/235/2020 + D2

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“**

Kód akce: A1376 a PP

Protokol změny stavby č. A1376 a PP/2020/02 ze dne 24. 11. 2020,
s přílohou č. 1, č. 2 a č. 3

Protokol změny stavby	č.: A1376 a PP/2020/02
Zhotovitel: YSSSEN spol. s r. o. Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov IČO: 44566565 DIČ: CZ44566565	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“	Datum změny: 24. listopadu 2020
Projektová dokumentace: „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“ únoru 2019 zpracovaná společností DRAKISA s. r. o. se sídlem Varvažov 210, 403 38 Telnice, IČO: 22802258. A PD „Vlhkostní sanace administrativní budovy“ zpracoval v lednu 2020 Ing. Daniel Šimmer se sídlem Lounice 17, 436 01 Litvínov, IČO: 73760820.	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/235/2020 + D1 č. zhotovitele:

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nepředpokládaná změna prací:

Důvodem dodatku je změna výměr projektovaných prací a materiálu, které vyvstaly během realizace. Změna se týká „SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“. Tyto práce mají faktický vliv na změnu ceny díla dle platné SoD.

Ke změnám množství měrných jednotek a prací došlo u těchto skupin stavebních dílů:

Zdravotechnika, kanalizace

– dodatkem č. 2 dochází k uvedení počtu materiálu do skutečného stavu, kdy v rámci realizace nebudou osazeny 4ks položky poř. č. 55 „Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110“ a s tím spojené položky poř. č. 56, 57 „Demontáž lapačů střešních splavenin a Pročištění lapačů střešních splavenin“.

Konstrukce klempířské

– v průběhu realizace bylo zjištěno, že položka poř. č. 97 „Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm“ nebude realizována v projektovaném rozsahu. Realizace se týká pouze části budovy, kde došlo k zateplení objektu, proto dochází ke snížení rozsahu položky o 59 m.

Výše uvedené skutečnosti mají faktický vliv na snížení stávajícího hodnoty díla dle SoD.

Hodnota změny:

Méněpráce v celkové výši - 59 107,60

Snížení ceny díla - 59 107,60

Celková změna závazku oproti SoD ze dne 3. 8. 2020 činí **12,58 %**.

Hodnota změny

1,26 %

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1376 a PP/2020/02 ze dne 24. 11. 2020 zpracován Dodatek č. 2.

Rekapitulace finančních dopadů změn:

Hodnota závazku po změně č. 1 (SO 01+SO 02) 4.679.068,78 Kč

Hodnota závazku po změně č. 2 (SO 01+SO 02) **4.619.961,18 Kč**

z toho

SO 01 „Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.“

4.047.610,12 Kč

SO 02 „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“


572.351,06 Kč

Změny celkem - **59.107,60 Kč**

Uvedené hodnoty jsou bez DPH

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr k SO 01 z 19. 05. 2020 (původní)
2. Oceněný soupis prací k SO 01 s výkazem výměr ze dne 20. 10. 2020 (D1)
3. Oceněný soupis prací k SO 01 s výkazem výměr ze dne 24. 11. 2020 (D2)

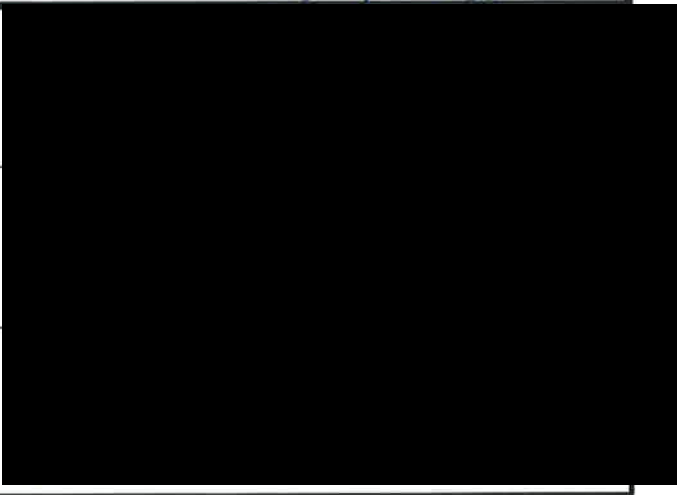Za zhotovitele:	Zdeněk Weisnicht ředitel YSSEN – spol. s r. o.	
Za projektanta:	Ing. Pavel Koníř projektant DRAKISA spol. s r.o..	
Za objednatele:	Ing. Walter Fiedler ředitel PKÚ s. p.	

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A1376

Zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohlnoor PKÚ s.p.

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Pálivový kombinát Ústí s.p.

Projektant: DRAKISA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky			
SO 01	Zateplení objektu	4 100 128,94	STA
1. etapa	Zateplení obvodového pláště	4 071 542,98	Soupis
2. etapa	VRN	28 585,96	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snížování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel:

YSEEN - spol. s r.o.

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 19.05.2020

IČ:

00007538

DIČ:

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

IČ:

22802258

DIČ:

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 071 542,98

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
4 071 542,98
0,00

Sazba daně

Cena celkem

v CZK

4 071 542,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snížování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel:

Datum:

19.05.2020

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

4 071 542,98

HSV - Práce a dodávky HSV

3 034 419,89

1 - Zemní práce

94 472,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 177 980,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

344 637,55

997 - Přesun sutě

383 979,97

998 - Přesun hmot

33 349,64

PSV - Práce a dodávky PSV

1 037 123,09

713 - Izolace tepelné

113 462,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 324,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud

64 994,38

751 - Vzduchotechnika

52 122,97

762 - Konstrukce lešácké

37 971,37

764 - Konstrukce klempířské

549 426,42

767 - Konstrukce zámečnické

212 820,76

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Snížování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Zhotovitel:

Datum:

19.05.2020

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Strana 2 z 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na tmel.					
VV		32			32,000			
VV		59,8			59,800			
VV		7,8			7,800			
VV		9,3			9,300			
VV		Součet			108,900			
11	K	622211031	Montáž kontaktního zatoplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 626,276	460,00	796 875,24	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přeslédkování izolacních desek, c) vložení sklovlákně výtuhové tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvících těsnění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek lepené izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 2%, b) provedení kování povrchové úpravy; - kování funkční povrchu omítkou; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nákladem, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 800-793 - keramická jezdíčkem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obláčky keramiky, c) osazení HET; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 kusů na 1 m² podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 kusů na 1 m² stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sandwichové uspořádání deska tvořena izolací na jádrem z grafitového polystyrenu a krycí desky z minerální vlny					
VV			(010,56+016,109+124,14691,02		1 626,276			
12	M	263760420	deska EPS grafitová fasádní A=0,032 tl 140mm	m2	916,550	161,00	147 564,55	CS ÚRS 2019 01
VV			Budova B tl 140mm					
VV			Východní pohled		138,000			
VV			138					
VV			Západní pohled		147,000			
VV			147					
VV			severní pohled		270,000			
VV			270					
VV			80		80,000			
VV			Jižní					
VV			450		450,000			
VV			přizemí					
VV			-0,54*0,9*2		-0,972			
VV			-1,13*1,52		-1,718			
VV			-0,54*0,8*2		-0,540			
VV			-1,46*1,76*6		-12,776			
VV			-1,17*1,74		-2,038			
VV			-1,4*1,74*5		-12,160			
VV			-1,41*1,78		-2,510			
VV			-1,11*1,8*2		-3,998			
VV			-1,4*1,78		-2,492			
VV			-1,42*1,77		-2,513			
VV			-1,12*1,73*3		-5,813			
VV			-0,6*1,2		-0,800			
VV			-0,46*1,2*2		-1,178			
VV			-1,14*1,8		-2,062			
VV			-1,09*1,8		-1,902			
VV			-1,42*1,75		-2,485			
VV			dvéře					
VV			-1,18*2,76		-3,245			
VV			-1,12*2,74		-3,014			
VV			-1,56*2,46		-3,838			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,44*2,46		-3,542			
VV			1 NP, B					
VV			-1,2*1,86		-2,232			
VV			-1,19*1,86		-2,213			
VV			-1,16*1,45		-1,682			
VV			-1,4*1,46		-2,030			
VV			-1,33*1,65*2		-4,123			
VV			-1,54*1,52*2		-4,682			
VV			-1,4*1,8*9		-15,120			
VV			-1,41*2,36*2		-6,655			
VV			-1,39*2,36*8		-26,132			
VV			-1,18*1,46*3		-5,133			
VV			-0,52*0,87*5		-2,202			
VV			-1,14*1,48*2		-3,374			
VV			sokl					
VV			-(4,7+24,2+10,8+17+10,86+8,5+5)*0,5		-39,525			
VV			Součet		898,578			
VV			898,578*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		916,550			
13	M	R00760421	deska EPS grafitová fasádní A=0,032 tl 130mm	m2	618,106	160,00	92 715,90	
VV			Budova A 2etáže					
VV			Východní pohled		348,780			
VV			348,78					
VV			Západní pohled		352,000			
VV			352					
VV			severní pohled		62,500			
VV			62,5					
VV			Jižní pohled		57,000			
VV			57					
VV			1 NP A					
VV			-0,59*1,86*2		-2,072			
VV			-1,17*1,85*6		-10,823			
VV			-1,14*1,85*6		-8,436			
VV			-1,15*1,87*2		-4,301			
VV			-1,16*1,87		-2,169			
VV			-1,14*1,87*3		-6,395			
VV			-1,1*1,87*4		-8,752			
VV			dvéře					
VV			-1,37*2,7		-3,689			
VV			-1,35*2,7		-3,645			
VV			2NP A					
VV			-1,16*1,86*2		-4,315			
VV			-1,18*1,45		-1,711			
VV			-1,14*1,46*3		-4,959			
VV			-1,17*1,45*2		-3,393			
VV			-1,16*1,46*3		-6,003			
VV			-1,17*1,86		-2,176			
VV			-1,17*1,8*9		-13,338			
VV			-1,18*1,8		-2,242			
VV			-1,18*1,8*2		-4,408			
VV			-1,16*1,9		-2,185			
VV			-1,165*1,9		-2,214			
VV			-0,56*1,8*2		-2,128			
VV			-1,16*1,76		-2,042			
VV			3-NP A					
VV			-1,16*1,76*12		-24,499			
VV			-1,16*1,78*9		-12,260			
VV			-1,17*1,78*6		-12,355			
VV			-0,69*1,78*2		-2,077			
VV			-1,16*1,78		-2,042			
VV			sokl budova A					
VV			-(3,79+28,5+11+28,8)*0,5		-36,545			
VV			Součet		618,106			
14	M	R00764431	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 110mm	m2	121,712	280,00	34 079,36	
VV			sokl					
VV			(4,7+24,2+10,8+17+10,86+8,5+5)*0,8		83,240			
VV			(3,79+28,5+11+28,8)*0,8		58,472			
VV			Součet		121,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, hloubky desek do 40 mm	m	833,280	180,00	149 990,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a leštinovými hmoždinkami, b) přistěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - včetně lepenkovitou omítkou; tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu - náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu 800-783 3. Pro osazení montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souhrnu cen 62 - 1 - Montáž kontaktního zateplení.					
			Přizemí 0,54+0,54+0,8+0,8)*2 (1,13+1,13+1,52+1,52) (0,54+0,54+0,5+0,5)*2 (1,40+1,40+1,75+1,75)*5 (1,17+1,17+1,74+1,74) (1,4+1,4+1,74+1,74)*5 (1,41+1,41+1,78+1,78) (1,11+1,11+1,8+1,8)*2 (1,4+1,4+1,78+1,78) (1,42+1,42+1,77+1,77) (1,12+1,12+1,73+1,73)*3 (0,5+0,5+1,2+1,2) (0,49+0,49+1,2+1,2)*2 (1,14+1,14+1,8+1,8) (1,09+1,09+1,8+1,8) (1,42+1,42+1,76+1,76) dveře (1,18+2,76+2,76) (1,1+2,74+2,74) (1,56+2,48+2,48) (0,8+2+2) (1,44+2,46+2,46) 1 NP B (1,2+1,2+1,86+1,86) (1,19+1,19+1,86+1,86) (1,18+1,18+1,45+1,45) (1,4+1,4+1,45+1,45) (1,33+1,33+1,55+1,55)*2 (1,54+1,54+1,52+1,52)*2 (1,4+1,4+1,8+1,8)*8 (1,41+1,41+2,36+2,36)*2 (1,39+1,39+2,35+2,35)*8 (1,18+1,18+1,45+1,45)*3 (0,52+0,52+0,84+0,87)*5 (1,14+1,14+1,48+1,48)*2 1 NP A (0,56+0,56+1,86+1,86)*2 (1,17+1,17+1,86+1,86)*5 (1,14+1,14+1,85+1,85)*4 (1,16+1,16+1,87+1,87)*2 (1,16+1,16+1,87+1,87) (1,14+1,14+1,87+1,87)*3 (1,17+1,17+1,87+1,87)*4 dveře (1,37+2,7+2,7) (1,35+2,7+2,7) 2NP A (1,18+1,18+1,86+1,86)*2 (1,18+1,18+1,45+1,45) (1,14+1,14+1,45+1,45)*3 (1,17+1,17+1,45+1,45)*2 (1,15+1,15+1,45+1,45)*3 (1,17+1,17+1,88+1,88) (1,17+1,17+1,9+1,9)*8 (1,18+1,18+1,9+1,9) (1,16+1,16+1,9+1,9)*2 (1,15+1,15+1,9+1,9) (1,16+1,16+1,9+1,9) (0,56+0,56+1,8+1,8)*2 (1,16+1,16+1,76+1,76) 3-NP A (1,18+1,18+1,76+1,76)*2 (1,16+1,16+1,76+1,76)*8 (1,17+1,17+1,76+1,76)*6 (0,59+0,59+1,76+1,76)*2 (1,19+1,19+1,76+1,76) Součet 833,280					
16	M	283780320	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm	m2	249,984	47,00	11 749,25	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: laminační 0,032 (W/mK)					
W			833,28*0,3					
17	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za zápusnou montáž kolev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1 628,276	12,00	19 515,31	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a leštinovými hmoždinkami, b) přistěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - včetně lepenkovitou omítkou; tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu - náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souhrnu cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení tkl, tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 3 kusů/2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 kusů/2 pro stěny. 5. Komolovaná deska je např. nesoucí a uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
18	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	282,580	120,00	33 909,60	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a leštinovými hmoždinkami, b) přistěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - včetně lepenkovitou omítkou; tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu - náterem; tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souhrnu cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení tkl, tyto se oceňují příslušnými cenami MěÚ ČSÚ katalogu 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 3 kusů/2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 kusů/2 pro stěny. 5. Komolovaná deska je např. nesoucí a uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
			sokl (4,7+24,2+10,8+17+6,5+6)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(3,70+20,5+11+20,8)*2		148,180				
	VV		Součet		282,560				
19	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základních soklových připevněných hmoždinkami	m	121,712	95,00	11 562,04	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k součtové ceně: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení liš. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky liš, tyto se ocení ve specifikaci. Zitravné lze stáhnout ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže liš kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohových liš započteny.						
	VV		sokl		63,240				
	VV		(4,7+24,2+10,8+17+10,85+6,5+5)*0,8		58,472				
	VV		(3,70+20,5+11+20,8)*0,8		121,712				
	VV		Součet		121,720				
20	M	590516510	lišta soklová AI s okapnickou základací U 14cm 0,95/200cm	m	121,720	52,00	6 329,44	CS ÚRS 2019 01	
	VV		121,72		121,720				
21	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepáných do tmelu	m	1 923,816	25,00	48 095,40	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k součtové ceně: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení liš. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky liš, tyto se ocení ve specifikaci. Zitravné lze stáhnout ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže liš kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohových liš započteny.						
	VV		(631,932+1204,32+26,2+131,006+127,549)/1,05		1 923,816				
22	M	590514760	profil okenní zasklávací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	709,595	21,80	15 469,17	CS ÚRS 2019 01	
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přibíh tkaniny 100 mm						
	VV		B						
	VV		přizemí						
	VV		(0,64+0,9+0,9)*2		4,850				
	VV		(1,13+1,52+1,52)		4,170				
	VV		(0,54+0,5+0,5)*2		3,080				
	VV		(1,46+1,76+1,76)*5		24,800				
	VV		(1,17+1,74+1,74)		4,650				
	VV		(1,4+1,74+1,74)*5		24,400				
	VV		(1,41+1,78+1,78)		4,970				
	VV		(1,11+1,8+1,8)*2		6,420				
	VV		(1,4+1,78+1,78)		4,080				
	VV		(1,42+1,77+1,77)		4,060				
	VV		(1,12+1,73+1,73)*3		13,740				
	VV		(0,5+1,2+1,2)		2,600				
	VV		(0,49+1,21+1,2)*2		5,780				
	VV		(1,14+1,8+1,8)		4,740				
	VV		(1,08+1,8+1,8)		4,680				
	VV		(1,42+1,75+1,75)		4,920				
	VV		dveře		6,080				
	VV		(1,18+2,75+2,75)		6,580				
	VV		(1,1+2,74+2,74)		6,480				
	VV		(1,56+2,46+2,46)		4,900				
	VV		(0,9+2+2)		6,360				
	VV		(1,44+2,46+2,46)						
	VV		1 NP B		4,920				
	VV		(1,2+1,88+1,88)		4,910				
	VV		(1,10+1,88+1,88)		4,080				
	VV		(1,18+1,45+1,45)		4,300				
	VV		(1,4+1,45+1,45)		6,860				
	VV		(1,33+1,55+1,55)*2		9,160				
	VV		(1,54+1,52+1,52)*2		30,000				
	VV		(1,4+1,8+1,8)*8		12,260				
	VV		(1,41+2,38+2,38)*2		48,720				
	VV		(1,38+2,35+2,35)*8		12,240				
	VV		(1,18+1,45+1,45)*3		11,150				
	VV		(0,52+0,84+0,87)*6		8,200				
	VV		(1,14+1,46+1,46)*2						
	VV		1 NP A		8,520				
	VV		(0,58+1,85+1,85)*2		24,350				
	VV		(1,17+1,86+1,86)*6		10,380				
	VV		(1,14+1,86+1,86)*4		9,780				
	VV		(1,15+1,87+1,87)*2		4,900				
	VV		(1,16+1,87+1,87)		14,640				
	VV		(1,14+1,87+1,87)*3		19,640				
	VV		(1,17+1,87+1,87)*4						
	VV		dveře		6,770				
	VV		(1,37+2,7+2,7)		6,750				
	VV		(1,35+2,7+2,7)						
	VV		2NP A		9,760				
	VV		(1,18+1,86+1,86)*2		4,080				
	VV		(1,18+1,45+1,45)		12,120				
	VV		(1,14+1,45+1,45)*3		6,140				
	VV		(1,17+1,45+1,45)*2		12,150				
	VV		(1,15+1,45+1,45)*3		4,990				
	VV		(1,17+1,88+1,88)		28,820				
	VV		(1,17+1,8+1,8)*6		4,980				
	VV		(1,18+1,8+1,8)		0,920				
	VV		(1,16+1,8+1,8)*2		4,950				
	VV		(1,16+1,8+1,8)		4,985				
	VV		(1,165+1,8+1,8)		6,720				
	VV		(0,58+1,8+1,8)*2		4,680				
	VV		(1,18+1,76+1,76)						
	VV		3-NP A		56,160				
	VV		(1,18+1,78+1,78)*12		28,090				
	VV		(1,18+1,78+1,78)*8		28,140				
	VV		(1,17+1,78+1,78)*5		8,220				
	VV		(0,68+1,78+1,78)*2		4,980				
	VV		(1,16+1,78+1,78)		675,805				
	VV		Součet		709,695				
	VV		675,805*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		709,695				
23	M	59051480	profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení	m	1 279,930	11,50	14 707,70	CS ÚRS 2019 01	
	VV		44*11,8		600,000				
	VV		31*8,6		263,500				
	VV		B						
	VV		přizemí		3,600				
	VV		(0,8+0,9)*2		3,040				
	VV		(1,52+1,62)		2,000				
	VV		(0,5+0,5)*2		17,500				
	VV		(1,75+1,75)*5		3,480				
	VV		(1,74+1,74)		17,400				
	VV		(1,74+1,74)*5		3,580				
	VV		(1,78+1,78)		7,200				
	VV		(1,8+1,8)*2		3,680				
	VV		(1,78+1,78)		3,540				
	VV		(1,77+1,77)		10,380				
	VV		(1,73+1,73)*3		2,400				
	VV		(1,2+1,2)		4,800				
	VV		(1,2+1,2)*2		3,900				
	VV		(1,8+1,8)		3,800				
	VV		(1,8+1,8)		3,600				
	VV		(1,75+1,75)						
	VV		dveře		5,500				
	VV		(2,75+2,75)		5,480				
	VV		(2,74+2,74)		4,920				
	VV		(2,46+2,46)		4,000				
	VV		(2+2)		4,920				
	VV		(2,46+2,46)						
	VV		1 NP B		3,720				
	VV		(1,86+1,86)		3,720				
	VV		(1,86+1,86)		2,900				
	VV		(1,46+1,45)		2,900				
	VV		(1,45+1,45)		6,200				
	VV		(1,55+1,55)*2		6,080				
	VV		(1,52+1,52)*2						

Strana 6 z 12

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -9001 je určena pro předsazené vlnoběžné krovní např. v předstěně 2. Cena -9011 lze použít pro ocenění provléček: a) různobarevných ploch omítek, b) přechodů různých konstrukcí omítek, c) přechodů spár v případech, že nelze provést celou plochu najednou, d) šambrán, e) přechodů různých malurů 3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítek: a) zasklených rohů stěn a podlahových výmětů nej 100 mm jako příplatek k stěně, b) zasklených stěn jako příplatek k ploše nebo sloupům. Mána jednota se určuje v m² rovinné plochy zasklení. 4. Cena -9031 až -9032 jsou určeny pro omítky ploch s vyrušení omítkových prvků, kde účinná plocha jednotky odpovídá v tabulce omítky. 5. Cena -9031 až -9032 lze použít pro vypravení, šatění, hydroizolace a teskování omítky. 6. K cenám dle výše uvedených poznámek lze připadně použít ceny příplatek souboru cen 618 99-110 dle druhu a složení.					
		VV	167,3+1621,76		1 789,060			
		VV	Součet		1 789,060			
32	K	631311124	Mazání z betonu prostře bez zvýšených nároků na prostředí II, přes 80 do 120 mm tl. C 16/20	m3	0,384	3 480,00	1 336,32	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazání krycí (ochranné a pojizdné), popř. podkladů, plovců, vyrovnávací nebo odstraňující podlahy, porcelánu, keramických podlah, popř. pro podlahy z tvrdých podkladových materiálů usazených stře a technických stře a náležitým zateplením. 2. Pro mazání Soultak vlátek nej 240 mm jsou určeny: a) pro mazání uložené na zem (v hálkách apod.) ceny souboru cen 27-31- Zklady z betonu prostře a 27-32- Zklady z betonu železového, b) pro mazání v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový (kapový) chodíček botiny (včetně hlazení římsového žlábků) v příslušných částech. Jeho podotíl se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) zřídlení stře povrchu mazání a utváření vtroužení nebo dřevěným štětím. b) vytvoření vtroužení spár vtroužení bez zpevnění, pokud jsou vtroužení spár vytvořeny zřídlení betonáže. Jestliže jsou vtroužení spár vytvořeny zpevněním, oceňuje se cenami souboru cen 634 97-11 Rozšíření vtroužení nebo vtroužení spár.					
		VV	1,4*0,54*2*0,12		0,181			
		VV	1,1*0,54*2*0,12		0,143			
		VV	3,31*0,16*0,12		0,080			
		VV	Součet		0,384			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				344 637,55	
33	K	941211112	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením II, 3 do 200 kg/m ² šířky II. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 065,000	38,00	80 535,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na koření lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením II, 3 do 200 kg/m² šířky II. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m. 3. Sítka se rozumí podrobně vzdálenost, měření od vnitřního úse sloupků zadržují k průhlednému vodorovnému okraj podlahy nebo mezi vnitřními řci.					
		VV	350+50+66+630+540+400		2 065,000			
		VV	Součet		2 065,000			
34	K	941211211	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením II, 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	123 900,000	0,76	92 925,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na koření lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením II, 3 do 200 kg/m² šířky II. 3. Sítka se rozumí podrobně vzdálenost, měření od vnitřního úse sloupků zadržují k průhlednému vodorovnému okraj podlahy nebo mezi vnitřními řci.					
		VV	2065*00		123 900,000			
35	K	941211812	Demonitáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením II, 3 do 200 kg/m ² šířky II. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 065,000	26,00	53 690,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Demonitáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením II, 3 do 200 kg/m² šířky II.					
36	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 065,000	10,00	20 650,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
37	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	123 900,000	0,10	12 390,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
38	K	944511811	Demonitáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 065,000	3,00	6 195,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	992032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu výpennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m3	8,590	500,00	4 295,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu výpennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m³.					
		VV	1,4*0,54*2*2,05		4,007			
		VV	1,1*0,54*2*2,75		3,267			
		VV	3,31*0,16*2,86		1,316			
		VV	Součet		8,590			
40	K	955042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu II, do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3	18,800	1 700,00	31 960,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	188*0,1		18,800			
41	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m ²	m2	34,000	150,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání obkladů se oceňuje cenami souboru cen 965 08					
		VV	34		34,000			
42	K	978059841	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m2	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání obkladů se oceňuje cenami souboru cen 965 08					
43	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	36,628	950,00	34 797,55	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro demontáž jsou určeny pro nánášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 11-21 Odstranění degradovaného betonu a 985 12-21 Tryskání degradovaného betonu, b) odštěpování povrchu betonu, které se oceňuje cenami souboru cen 985 13 Odštěpování ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofiliovaného betonu, který se oceňuje cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavření štěrku, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odstranění degradovaného betonu, e) příprava výztuže reprofiliovaných vrstev vzhledem k síle které se oceňuje cenami souboru cen 985 16-3 Výztuž stěny betonu z ocelových sítí.					
		VV	1831,435/100*2		36,628			
	D	997	Přesun sítě				383 979,97	
44	K	997013114	Vnitrostavěbní doprava sítí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	66,272	550,00	36 449,80	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedennou vzdálenost, b) vodorovnou dopravu pro uvedení výšku budovy, c) naložení na vodorovnou dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a určení sítí na dopravní prostředku 2. Jestliže se pro sítě přesun použije stroj nebo zařízení investora (např. výhled v budově), účty se pro ocenění vodorovné dopravy sítí cenou -3111, 3161 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a přemístění strojů se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Strojové 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení dopravy sítí např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
45	K	997013501	Odvoz sítí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	66,272	130,00	8 615,36	CS ÚRS 2019 01

Strana 9 z 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímci vedení na stěsna PSC								
68	M	35441831	Úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	3,000	208,00	618,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměr přes 8 mm	m	34,500	130,00	4 485,00	CS ÚRS 2019 01
VV					11,50*3,00	34,500		
70	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného	kus	3,000	58,80	178,80	CS ÚRS 2019 01
71	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	3,000	88,80	265,40	CS ÚRS 2019 01
72	K	741430002	Montáž jímeců tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	3,000	343,00	1 029,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	35441061	tyč jímec s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	3,000	331,00	993,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	741820001	Měření zemních odporů zemnice	kus	3,000	2 960,00	8 880,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	299,220	0,73	218,43	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují. PSC								
D 751 Vzduchotechnika							52 122,97	
76	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stánové, průřezu do 0,040 m2	kus	13,000	214,00	2 782,00	CS ÚRS 2019 01
77	M	562456010	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	26,000	180,00	4 680,00	CS ÚRS 2019 01
VV					13*2	26,000		
78	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm	m	6,500	190,00	1 235,00	CS ÚRS 2019 01
VV					13*0,5	6,500		
W					Součet	6,500		
79	M	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000 mm SN4	m	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
81	K	751721811	Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	4,000	762,00	3 048,00	CS ÚRS 2019 01
VV					4	4,000		
82	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenosti do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,015	3 590,00	53,85	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují. PSC								
83	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	608,00	9,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují. PSC								
D 762 Konstrukce lesařské							32 971,37	
84	K	762511286	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm	m2	50,920	580,00	28 515,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2226 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementofanových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahují orientační dodávky spojovacích prostředků PSC								
VV					254,0*5	50,920		
85	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	50,920	39,40	2 006,25	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montáž úsvy souboru cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Polazeční podlahy, 762 58- Zakrytí kanálů a výkopy 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace reziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Náklady. PSC								
VV					50,02	50,920		
VV					Součet	50,920		
86	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,160	1 480,00	1 716,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují. PSC								
87	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,160	632,00	733,12	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují. PSC								
D 764 Konstrukce klempířské							549 426,42	
88	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suli	m	139,400	92,00	12 824,80	CS ÚRS 2019 01
VV					5,8*2	11,600		
VV					6,9	5,800		
VV					9,6*2	19,200		
VV					2*3	6,000		
VV					38	38,000		
VV					22	37,000		
VV					22	22,000		
VV					Součet	139,400		
89	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suli	m	170,560	42,00	7 541,52	CS ÚRS 2019 01
VV					7*1,25	8,750		
VV					35*1,3	45,500		
VV					8*0,66	5,280		
VV					1*1,2	1,200		
VV					12	12,000		
VV					0,45*2	0,900		
VV					0,85	0,850		
VV					0,95	0,950		
VV					1,05	1,050		
VV					24*1,25	30,000		
VV					1,52*32	48,640		
VV					1,2*4	4,800		
VV					0,64*12	7,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			1,24*7		8,800				
			1,64*2		3,280				
			Součet		121,560				
90	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suli	m	67,600	32,00	2 163,20	CS ÚRS 2019 01	
			5,8*2		11,600				
			0,2*4		38,800				
			0,6*2		19,200				
			Součet		67,600				
91	K	764242408	Oplechování střešních prvků z litanzinkového předzvětrálního plechu šlitu závětnou lištou řs 500 mm	m	12,000	684,00	8 208,00	CS ÚRS 2019 01	
			Popisná k souboru cen 1 V cenách 164 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinutá šířka dle řs střešního prvku						
	PSC								
92	K	764242419	Oplechování střešních prvků z litanzinkového předzvětrálního plechu šlitu závětnou lištou řs 800 mm	m	15,800	1 010,00	15 756,00	CS ÚRS 2019 01	
			Popisná k souboru cen 1 V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinutá šířka dle řs střešního prvku						
	PSC								
			2*2		4,000				
			5,0*2		11,600				
			Součet		15,600				
93	K	764245411	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z litanzinkového předzvětrálního plechu celoplošné lepené přes řs 800 mm	m2	130,040	1 800,00	208 064,00	CS ÚRS 2019 01	
			K23						
			1,3*2*3		7,800				
			K22						
			1,3*37		48,100				
			K25						
			0,9*5,6		5,040				
			K21						
			0,95*38		36,100				
			K20						
			1,5*22		33,000				
			Součet		130,040				
94	K	764245446	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z litanzinkového předzvětrálního plechu Přilepek k cenám za zvýšenou pracovních při provedení rohu nebo koutu přes řs 400 mm	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01	
			K23						
			2*3		6,000				
			K22						
			1		1,000				
			K25						
			1		1,000				
			K21						
			1		1,000				
			K20						
			1		1,000				
			Součet		10,000				
95	K	764246443	Oplechování parapetu z litanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošné lepené, bez rohu řs 250 mm	m	2,000	506,00	1 012,00	CS ÚRS 2019 01	
			K5						
			1,85		1,050				
			K12						
			0,85		0,950				
			Součet		2,000				
96	K	764246445	Oplechování parapetu z litanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošné lepené, bez rohu řs 400 mm	m	32,000	710,00	22 720,00	CS ÚRS 2019 01	
			K8						
			0,85		0,850				
			K9						
			1,05*1		1,050				
			K10						
			1,25*24		30,000				
			Součet		32,000				
97	K	764246446	Oplechování parapetu z litanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošné lepené, bez rohu řs 100 mm	m	189,490	810,00	153 486,90	CS ÚRS 2019 01	
			K1						
			1,25*7		8,750				
			K2						
			1,3*49		63,700				
			K3						
			0,85*11		7,280				
			K4						
			1,75*6		10,500				
			K6						
			0,45*10		4,500				
			K7						
			1,7*5		8,500				
			K13						
			1,2		1,200				
			K14						
			12		12,000				
			K15						
			1,52*32		48,640				
			K18						
			1,2*4		4,800				
			K17						
			0,04*12		7,680				
			K18						
			1,24*7		8,680				
			K19						
			1,64*2		3,280				
			Součet		189,490				
98	K	764545413	Zláb mezistřešní nebo zaštitový z titaninkového předzvětrálního plechu včetně čel a řadel uložený v lůžku bez háků řs 1300 mm	m	30,800	2 800,00	86 240,00	CS ÚRS 2019 01	
			0,8*2		10,200				
			5,8*2		11,600				
			Součet		30,800				
99	K	764548323R07	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolien a odskoků kruhových, průměru 100 mm	m	36,800	586,00	21 564,80	CS ÚRS 2019 01	
			0,3*4		36,800				
			Součet		36,800				
100	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,360	1 960,00	4 625,60	CS ÚRS 2019 01	
			Popisná k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odebíraných ve specifikaci. 3 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 4 Přilepek k cenám - 4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují						
	PSC								
101	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přilepek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,360	1 110,00	2 619,60	CS ÚRS 2019 01	
			Popisná k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odebíraných ve specifikaci. 3 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 4 Přilepek k cenám - 4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují						
	PSC								
D	767	Konstrukce zámečnické							
102	K	767193803	Demontáž větracích mechanismů lankových	kus	13,000	9,26	120,38	CS ÚRS 2019 01	
			13		13,000				
103	K	767662110	Montáž mříží pavních, připevněných šroubováním	m2	40,419	308,00	12 448,06	CS ÚRS 2019 01	

212 820,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99... Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 3. V cenách není započtena montáž dokončení okrajů mříží ovlivňových; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64... Montáž dveří								
	VV	1,11*1,81*14			28,127			
	VV	1,6*1,84*3			8,832			
	VV	1,8*1,6			3,040			
	VV	0,7*0,6			0,420			
	VV	Součet			40,419			
104	M	001R	Mříž Z1 dla výroby dokumentace	m2	28,127	3 950,00	111 101,85	
	VV	1,11*1,81*14			28,127			
105	M	002R	Mříž Z1 dla výroby dokumentace	m2	8,832	3 950,00	34 886,40	
	VV	1,6*1,84*3			8,832			
	VV	Součet			8,832			
106	M	003R	Mříž Z1 dla výroby dokumentace	m2	3,040	3 950,00	12 008,00	
	VV	1,8*1,6			3,040			
	VV	Součet			3,040			
107	M	004R	Mříž Z1 dla výroby dokumentace	m2	0,420	3 950,00	1 659,00	
	VV	0,7*0,6			0,420			
	VV	Součet			0,420			
108	K	767662210	Montáž mříží ovlivňových	m2	4,200	196,00	823,20	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99... Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 3. V cenách není započtena montáž dokončení okrajů mříží ovlivňových; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64... Montáž dveří								
	VV	2,8*1,5			4,200			
109	M	005R	Mříž Z3 dla výroby dokumentace - ovlivňová	m2	4,200	4 500,00	18 900,00	
	VV	2,8*1,5			4,200			
110	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	16,000	123,00	1 968,00	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montované dílu konstrukce								
	VV	2*2*4			16,000			
111	M	R006	Kontrola pro osazení VZT jednotky	pár	4,000	2 500,00	10 000,00	
112	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 60 kg	kg	362,988	20,00	7 259,96	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž železných konstrukcí, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užívat pro seřízení zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivé demontované dílu konstrukce								
	VV	1,6*2,8*8			33,800			
	VV	1,16*1,87*8*15			260,304			
	VV	1,88*1,8*2*8			61,072			
	VV	0,6*0,74*8			3,562			
	VV	1,19*1,52*8			14,470			
	VV	Součet			362,998			
113	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 60 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	908,906	1,81	1 645,12	CS ÚRS 2019 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý slávební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Při platbě k cenám J161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

2.etapa - VRN

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

IČ:

00007536

DIČ:

IČ:

44568565

DIČ:

CZ44568565

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

IČ:

22802258

DIČ:

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

28 585,96

DPI zákl. přenesená

Základ daně

28 585,96

sníž. přenesená

0,00

Cena celkem

v CZK

28 585,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

2.etapa - VRN

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

28 585,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 585,96

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 585,96

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.

Objekt:

SO 01 - Zateplení objektu

Soupis:

2.etapa - VRN

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí s.p.

Projektant:

DRAKISA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 585,96	

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN3			Zařízení stavenišť					
2	K	030001000	Zařízení stavenišť	soub	1,000	18 585,96	18 585,96	CS ÚRS 2019 01
D VRN4			Inženýrská činnost					
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	044002000	Revize	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01

Položkový rozpočet změn stavby

Stavba: **A1376** **SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.**
Objekt: **SO01** **Zateplení objektu - Více a méněpráce**
Rozpočet: **1** **Více a méněpráce**

D1

Objednatel: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik** **IČO: 00007536**
Hrbovická 2 **DIČ: CZ00007536**
40339 Chlumec-Hrbovice

Zhotovitel: **YSSEN spol.s r.o.** **IČO: 44566565**
Dolní Litvínov 5 **DIČ: CZ44566565**
43601 Litvínov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		32 047,52	32 047,52
PSV		-25 458,74	-25 458,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 588,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 588,78 CZK

Cena celkem bez DPH

6 588,78 CZK


v Litvínově

dne

20.10.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-7 689,36
5	Komunikace pozemní	HSV			19 530,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-3 567,76
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 558,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 040,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 176,44
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			11 324,59
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			3 439,27
751	Vzduchotechnika	PSV			-30 000,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 358,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-22 581,40
Cena celkem					6 588,78



Položkový rozpočet

S:	A1376	SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor P
O:	SO01	Zateplení objektu - Více a méněpráce
R:	1	Více a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-7 689,36
1	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	-4,83000	750,00	-3 622,50

(-6,5*5)*0,6*0,7

-4,83000

2	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-4,83000	100,00	-483,00
3	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-4,83000	70,00	-338,10
4	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,83000	70,00	-338,10
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-4,83000	150,00	-724,50
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-8,69400	140,00	-1 217,16

-4,83*1,8 "Přepočtené koeficientem množství : -4,83*1,8

-8,69400

7	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,83000	200,00	-966,00
---	-----------	--	----	----------	--------	---------

Díl: 5	Komunikace pozemní					19 530,00
---------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

114	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	31,00000	131,00	4 061,00
115	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	31,00000	279,00	8 649,00
116	M59245016	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	31,00000	220,00	6 820,00

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-3 567,76
---------------	---	--	--	--	--	------------------

11	622211031	Montáž kontaktního zateplení zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,, tlo	m2	-4,60000	490,00	-2 254,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

-6,5*0,4-5*0,4

-4,60000

14	R0076443.1	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 110mm	m2	-4,69200	280,00	-1 313,76
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

4,6*1,02

4,69200

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					13 558,20
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

117	622211041U00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	10,00000	651,00	6 510,00
118	28376449.	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm	m2	10,20000	691,00	7 048,20

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					9 040,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

119	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	40,00000	226,00	9 040,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 176,44
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	11,76437	100,00	1 176,44
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						11 324,59
55	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,00000	2 600,00	10 400,00
56	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus	4,00000	146,00	584,00
57	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	4,00000	83,40	333,60
58	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00600	679,00	4,07
59	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00600	487,00	2,92
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						3 439,27
60	74131R005	Demontáž veřejného osvětlení a zpětné osazení vč. vedení pod KZS v "husím krku"	kus	-5,00000	5 900,00	-29 500,00
61	741420001	Montáž hromosvodního vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	44,00000	180,00	7 920,00
Další hromosvod : (3*12)+0				44,00000		
65	741420021	Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby	m	44,00000	91,00	4 004,00
67	741420051	Montáž hromosvodního vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,00000	315,00	1 260,00
72	741430002	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	4,00000	343,00	1 372,00
74	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,00000	2 960,00	11 840,00
75	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-36,61000	0,73	-26,73
73	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	4,00000	331,00	1 324,00
62	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	44,00000	48,40	2 129,60
63	35441415	podpěra vedení-FeZn do zdiva 150 mm	kus	44,00000	15,10	664,40
68	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	4,00000	206,00	824,00
66	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	44,00000	37,00	1 628,00
Díl: 751 Vzduchotechnika						-30 000,00
80	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	-3,00000	10 000,00	-30 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						12 358,80
90	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	26,40000	32,00	844,80
26,4				26,40000		
121	764508131	Montáž kruhového svodu cena dle URS 20/I	m	48,00000	130,00	6 240,00
99	764548323R07	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru,	m	9,00000	586,00	5 274,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-22 581,40
103	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	-4,77900	308,00	-1 471,93
35,64-40,419				-4,77900		
108	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	-4,20000	196,00	-823,20
2,8*1,5 :				-4,20000		
-4,2				-4,20000		
122	767832102	Montáž venkovních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	4,30000	2 100,00	9 030,00
113	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-400,56380	1,81	-725,02
104	001R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-28,12700	3 950,00	-111 101,65
1,11*1,81*14 :				-28,12700		
-28,127				-28,12700		
105	002R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-8,83200	3 950,00	-34 886,40

1,6*1,84*3 :

-8,832

-8,83200

106	003R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-3,04000	3 950,00	-12 008,00
107	004R	Mříž Z1 dle výroby dokumentace	m2	-0,42000	3 950,00	-1 659,00
109	005R	Mříž Z3 dle výroby dokumentace - otvírává	m2	-4,20000	4 500,00	-18 900,00
104	006R1	Mříž Z1 1900mm/1340mm	m2	35,64400	3 950,00	140 793,80

14*1,9*1,34

35,64400

123	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	4,30000	4 220,00	18 146,00
110	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-12,00000	123,00	-1 476,00
111	R006	<i>konzole pro osazení VZT jednotky</i>	pár	-3,00000	2 500,00	-7 500,00

Položkový rozpočet změn stavby

Stavba: 1027/20 SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.

Objekt: SO01 Zateplení objektu - méněpráce

Rozpočet: 2 Klempířské prvky - dodatek č.2

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
40339 Chlumec-Hrbovice

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.
Dolní Litvínov 5
43601 Litvínov

IČO: 44566565
DIČ: CZ44566565

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-59 107,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-59 107,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-59 107,60 CZK

Cena celkem bez DPH **-59 107,60 CZK**

v

Litvínově

dne

24.11.2010



Za zhotovitele 535 470



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			-11 317,60	19
764	Konstrukce klempířské	PSV			-47 790,00	81
Cena celkem					-59 107,60	100

Položkový rozpočet změn stavby

S:	1027/20	SO 01 Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p.
O:	SO01	Zateplení objektu - Více a méněpráce
R:	2	Klempířské prvky - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-11 317,60
55	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	-4,00000	2 600,00	-10 400,00
56	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus	-4,00000	146,00	-584,00
57	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	-4,00000	83,40	-333,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-47 790,00
97	764246446	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	-59,00000	810,00	-47 790,00

Příloha č. 2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ORS/To/235/2020 + D2

**„Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor
PKÚ s. p.“ a „Vlhkostní sanace administrativní budovy B“**

Kód akce: A1376 a PP

Speciální Plná moc – Zdeněk Weisnicht

YSSEN - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

IČO: 44566565, DIČ: CZ44566565

KB Most - exp. Litvínov

ISO 9001, 14001, OHSAS 18001

YSSEN – spol. s r.o., se sídlem Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021. IČ: 44566565, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Serdula – jednatel společnosti

u d ě l u j e

SPECIÁLNÍ PLNOU MOC

dle článku 16 Společenské smlouvy obchodní společnosti YSSEN – spol. s r.o. řediteli společnosti p. Zdeňku Weisnichtovi, bytem Žandov 106, Chlumec, 403 39.

Pan Zdeněk Weisnicht jako ředitel společnosti YSSEN – spol. s r.o. je oprávněn na základě této plné moci jednat za společnost v těchto věcech:

- Uzavírat a podepisovat za společnost SoD s obchodními partnery YSSEN – spol. s r.o.
- Uzavírat a podepisovat za společnost subdodavatelské smlouvy, jakožto i smlouvy rámcové, o dodávkách zboží apod.
- Uzavírat a podepisovat za společnost smlouvy pracovní se zaměstnanci společnosti
- Vystupovat a jednat za společnost s médii a orgány státní správy i samosprávy
- Podepisovat za společnost nabídky v účasti ve veřejných soutěžích

V Litvínově dne 13.1.2016

YSSEN – spol. s r.o. Ing. Vladimír Serdula – jednatel

Tuto plnou moc přijímám. Zdeněk Weisnicht – ředitel

