

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo na akci: „Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

č. ORS/Von/395/2020 + D3

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

**Bankovní
spojení:**

Komerční banka, a. s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn.: AXVIII 433

Číslo účtu:

██████████

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

██████████ vedoucí střediska Chabařovice

██████████

██████████, technický pracovník oddělení realizace staveb

██████████

██████████, technický dozor oddělení realizace staveb

██████████

Ve věcech obchodních:

██████████ vedoucí oddělení veřejných zakázek

██████████

██████████ technický pracovník oddělení veřejných zakázek

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

PROFFA s.r.o.
Dukelská 5417
430 01 Chomutov

IČO
DIČ

287 15 942
CZ28715942

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.
zn.: C 28272

Číslo účtu:

██████████

Zastoupena:

██████████ jednatel společnosti, e-mail: ██████████

tel.: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Likvidace elektrického vedení“, kód akce A1462, uzavřené dne 11. 12. 2020 pod č. Objednatele ORS/Von/395/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného od dne 18. 12. 2020, ve znění Dodatku č. 2 účinného od dne 21. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 3.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 3

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je potřeba změny řešení odstranění patek sloupů č. 13 a č. 14. U obou sloupů bylo zahájeno bourání technologií předepsanou projektovou dokumentací. U sloupu č. 14 se podařilo odbourat jen část (cca 20 cm) vrchního betonu, u sloupu č. 13 nebylo možné odbourat ani vrchní část, která byla dlouhodobě vystavena vlivu povětrnostních podmínek. Po prozkoumání in situ bylo zjištěno, že beton u těchto dvou sloupů je výrazně pevnější, než okolní patky, patrně z důvodu zvýšeného obsahu cementu nebo jiných přísad.

S ohledem na výše uvedené je dle návrhu projektanta třeba změnit technologii bourání patek sloupů – nejprve dojde k rozřezání velkou flexou do hloubky 10 - 20 cm a 15 - 20 cm a poté odbourání nařezané části betonu. Opakujícím se postupem dojde k odstranění požadované mocnosti patky do hloubky 80 cm pod úroveň terénu. V důsledku toho dojde k navýšení ceny díla sjednané v čl. VI. odst. 1 Smlouvy.

Vzhledem k těmto skutečnostem, zjištěným během realizace prací, a nutnosti řešení nového způsobu bourání je třeba zároveň prodloužit termín dokončení a předání díla podle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel po dohodě s majitelem předmětného pozemku zajistil umožnění vstupu na tento pozemek do 30. 9. 2021.

Práce na odstraňování zbývajících částí nadzemního vedení elektrické energie byly zahájeny 9. 8. 2021 v souladu se Smlouvou. V průběhu realizace byly zjištěny problémy s odstraněním patek č. 13 a 14. Stavba byla z důvodu nutnosti řešení nového způsobu odstranění patek od 24. 8. 2021 pozastavena až do doby odsouhlasení dalšího postupu autorským dozorem. Další postup odstranění patek byl odsouhlasen 14. 9. 2021 protokolem změny.

Změna závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota víceprací činí celkem 14,94 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

- 1) Ruší se stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla:

- a) **24 kusů sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu do 15. 1. 2021,**
 - b) **9 sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu od 9. 8. do 30. 9. 2021 (jedná se o sloupy a stožáry č. 07 - 15).**
- 2) Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 3 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	716 713,55 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	+107 065,18 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	823 778,73 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména

v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 3 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:


Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1462/2021/01 + Položkový rozpočet ze dne 14. 9. 2021

V Chlumci dne 30. 09. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Chomutově dne 30. 9. 2021



Pavel Faigl
jednatel společnosti
PROFFA s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci:


„Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

č. ORS/Von/395/2020 + D3

Protokol změny č. A1462/2021/01

Protokol změny stavby	č.: A1462/2021/01
Zhotovitel: PROFFA s. r. o. Dukelská 5417 430 01 Chomutov IČO: 28715942 DIČ: CZ28715942	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Likvidace elektrického vedení“	Datum změny: 14. září 2021
Projektová dokumentace: „Likvidace elektrického vedení (H600684, H600669) zpracovaná 	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/Von/395/2020 + D1, D2
<p><u>Nepředpokládaná změna prací:</u></p> <p>Zhotovitel zahájil bourání sloupů a stožárů č. 7 – 15 technologií předepsanou projektovou dokumentací. Všechny sloupky a stožáry jsou odstraněny, betonové patky byly odstraněny u sloupů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. U patky č. 14 se podařilo odbourat cca 20 cm vrchního betonu, u patky stožáru č. 13 nebylo možné odbourat ani vrchní vrstvu vystavenou vlivu povětrnostních podmínek. Z důvodu nemožnosti odstranění betonových patek byl svolán kontrolní den za účasti autorského dozoru. Autorský dozor zhodnotil, že patky 13 a 14 nelze bourat obvyklým způsobem navrženým (doporučeným) v PD – bouracím kladivem např. traktorbagrem. Po prozkoumání in situ bylo zjištěno, že beton je výrazně pevnější, než okolní patky, patrně buď se zvýšeným obsahem cementu nebo s jinými přísadami. Kladivo odskakuje a nerozrušuje strukturu.</p> <p>Z toho důvodu projektant navrhuje změnu technologie – nejprve rozřezání velkou flexou do hl. 10-20cm a 15-20cm a poté odbourání nařezané části. Opakujícím se postupem dojde k odstranění požadované mocnosti patky do 80cm pod terén.</p>	
<p>Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1462/2021/01 ze dne 14. 09. 2021 zpracován Dodatek č. 3.</p>	
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopie části stavebního deníku 2. Fotodokumentace 	

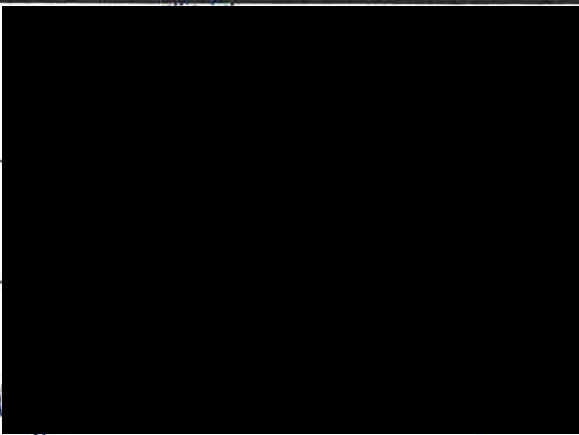Za zhotovitele:	Pavel Faigl jednatel společnosti PROFFA s. r. o.	
Za projektanta:	Ing. Jiří Novák autorský dozor	
Za objednatele:	Ing. Ivana Kučerová za PKÚ, s. p.	

PROJINICI SVĚTĚL JARUS TOTOLIC
INCO
BAGP KLUVO

15.8.2021
7:14

VYSOUZIVÁNÍ POTRCH Č. 14. TUDY SE POTRCHU
VYBUDUJE ZPRUŽA Z ROZLOUHNĚM ROZABROUANE VÍŠE
POTRCH Z ROZLOUHNĚM VYSOCE TECHNICKÝM BERTNU
NEJROZLOUHNĚM TECHNICKOU VYŠEŠ BMLA NA TĚŠE.
PŘOČE PŘEŠIRNUTY NA POTRCH Č. 13 VTEROU SE
NEJROZLOUHNĚM VYŠEŠ, ROZČE PŘEŠIRNĚM



Zápis objednatel

24.8.2021

Zápis ze dne 19.8.2021 objednatel
k provedení kontrolního dne 14.8.2021
z důvodu nemožnosti návštěvy celkové
části sloupů č. 13 a 14. Zhotovitel zle
použil technologii předepsanou projektovou
dokumentací. V sloupu č. 14 se používá
odlišovat cca 20cm vysokým betonem,
v sloupu č. 13 nebylo možné odlišovat
schůň vstřikovanou vlivu nemožnosti
z tohoto důvodu byl svolán kontrolní
den s účastí projektanta
zhotovitel projektant (AD):

1) Po schůzce s účastí projektanta (AD) zhotovitel, že
kdy výkresy sítě s odměrné hodnoty přeměti v terénu,
že má být použita technologie předepsané AD v P2, ab se
má být použita technologie (rozšíření, rozšíření, měření) kol
a polohy rozřetlu. AD stanoví další postupy a nástroje
a provedení.



**A1462 Likvidace elektrického vedení (H 600684, H 600669)
Fotodokumentace patka č. 13 -14**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8
Stavba: Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

KSO:
Místo: PKÚ

CC-CZ:
Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROFFA s.r.o.

IČ: 28715942
DIČ: CZ28715942

Projektant:

Zpracovatel:
Stavební rozpočty, s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH

107 065,18

Sazba daně
DPH základ. přenesená 21,00%
sníž. přenesená 15,00%

Základ daně
107 065,18
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 065,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8

Stavba: Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

Místo: PKŮ

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební rozpočty, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
8	Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14	107 065,18	107 065,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

KSO:

Místo: PKÚ

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

IČ:

28715942

DIČ:

CZ28715942

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební rozpočty, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 065,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	107 065,18	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 065,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

Místo: PKÚ

Zadavatel:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o.

Datum: 14.09.2021

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: Stavební rozpočty,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

107 065,1

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 065,1

107 065,1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

Místo: PKÚ

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o.

Zpracovatel: Stavební rozpočty,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 065,18

D HSV Práce a dodávky HSV

107 065,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 065,18

1	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	320,000	334,58	107 065,18
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm

VV 16*2*2,5*4

320,000

VV

Součet

320,000