

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Opravy komunikací – Zalužanská silnice“

Kód akce: A783

č. ORS/Kre/208/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

██████████

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
e-mail / tel. č.:

██████████ vedoucí oddělení realizace staveb
██████████

██████████ technický dozor stavebníka (TDS)
██████████

██████████ osoba pracující pod vedením TDS
██████████

Ve věcech obchodních:
e-mail / tel. č.:

██████████ vedoucí oddělení veřejných zakázek
██████████

██████████ technický pracovník oddělení veřejných zakázek
██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

HERKUL a.s.

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO
DIČ

25004638
CZ25004638

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 1820

Číslo účtu:

██████████

Zastoupena:

Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva

Naděždou Valdauf Vančurovou, členem představenstva

Ve věcech technických:
e-mail / tel. č.:

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva, výrobní ředitel
██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Opravy komunikací – Zalužanská silnice“, kód akce: A783, uzavřené dne 29. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna postupu prací a ceny díla z následujících důvodů:

V průběhu realizace díla po odfrézování asfaltové vrstvy silnice byl zjištěn skutečný stav její panelové konstrukce. Mezi jednotlivými panely jsou značné výškové rozdíly, zároveň příčný sklon silnice je v určitých úsecích silnice různý. Někde je spád ve směru staničení v celé šířce stejný, na některých úsecích se panelový podklad uprostřed silnice láme a vytváří tak příčný sklon na obě strany.

Nad rámec původního rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, je třeba realizovat navíc jednu vyrovnávací vrstvu asfaltové vrstvy ACP 16, tl. 50 mm, díky které dojde k vyrovnání výškových rozdílů jednotlivých panelů a bude vytvořen stejný spád v úsecích, kde se panely lámou a tvoří tzv. stříšku. V návaznosti na tuto dodatečnou položku je nutno doplnit jeden spojovací postřik ze silniční emulze pro spojení jednotlivých vrstev (dále jen „postřik“).

Dále byl zjištěn nevhodný technologický postup prací vyplývající z projektové dokumentace, konkrétně provedení geomříže pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken. Tato geomříž má být dle standardního postupu pokládána na postřik a následně by měla být znovu opatřena postřikem. V původním soupisu prací z projektové dokumentace, který byl Zhotovitelem v rámci nabídky v zadávacím řízení oceněn a tvoří přílohu Smlouvy, je však uveden pouze horní postřik. Dále je nevhodné, při popsané nerovnosti Zalužanské silnice, na vrstvu geomříže položit pouze 40 mm asfaltové vrstvy ACO 11. V případě nedodržení výše uvedeného postupu hrozí, že finišér tuto geomříž zachytí a potrhá nebo vytáhne. Jelikož tato geomříž má ve skladbě zásadní funkci pro vyztužení asfaltového povrchu, je třeba tuto geomříž umístit již na novou vyrovnávací vrstvu ACP 16, tl. 50 mm, čili pod původní podkladní vrstvu ACP 16, tl. 70 mm, navíc opatřenou i spodním postřikem pod geomříž tak, jak je vyžadováno dle standardních technologických postupů.

Podrobné vyčíslení a popis dodatečných stavebních prací (dále jen „vícepráce“), včetně jejich vlivu na změnu ceny díla, je uvedeno v přiloženém protokolu změny č. A783/01/2021 ze dne 20. 10. 2021 a položkovém rozpočtu stavby s vyčíslením změn (příloha č. 1 protokolu změny).

Uvedené řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota víceprací činí celkem 22,98 %.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	3 480 887,39 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	799 952,55 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	4 280 839,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen

uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A783/01/2021 včetně příloh

V Chlumci dne 10. 11. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Obrnicích dne 15. 11. 2021



Ing. Radek Braum
předseda představenstva
HERKUL a.s.
(Zhotovitel)



Ing. Václav Roth
předseda představenstva
HERKUL a.s.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

**Protokol změny č. A783/01/2021
včetně příloh**

PROTOKOL ZMĚNY		Číslo PZ: A783/01/2021
Zhotovitel: Herkul a.s. Průmyslová 228 435 21 Obrnice IČO: 25004638 DIČ: CZ25004638		Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: Opravy komunikací - Zalužanská silnice		Datum: 20. 10. 2021
Projektová dokumentace:	B-PROJEKTY Teplice s. r. o. - Oprava Zalužanské silnice	
Smlouva o dílo:	ze dne 29. 7. 2021 č. objednatele ORS/Kre/208/2021	
Z důvodu nesouladu předpokladaných poměrů a stavu silnice při tvoření PD a skutečnostech zjištěných při provádění prací, je potřeba soupis prací rozšířit.		
Stavební objekt:	SO 01 - rekonstrukce silnice	
Důvod změny dle ZZVZ §222:	odst. 5 - dodatečné stavební práce	
Při provádění prací, odfrézování asfaltové vrstvy, byl zjištěn skutečný stav panelové konstrukce. Jednotlivé panely jsou od sebe výškově odskákané a příčný sklon silnice je v určitých úsecích silnice různý. Někde je spád ve směru staničení v celé šířce stejný, ale jsou úseky, kde se panelový podklad uprostřed silnice láme a příčný sklon se tak láme na obě strany. Při kontrole stavby zhotovitel objednatele na tuto skutečnost upozornil a zároveň jako nejlepší řešení navrhl, udělat nad rámec původního rozpočtu SoD, jednu vyrovnávací vrstvu asfaltové vrstvy ACP 16, tl. 50 mm navíc, díky které zhotovitel vyrovná jak jednotlivě odskočené panely, tak vytvoří stejný spád v úsecích, kde se panely lámou a tvoří tzv. stříšku. Ve spojení s touto položkou nám vzniká i povinnost doplnit jeden spojovací postřík ze silniční emulze navíc, pro spojení mezi jednotlivými vrstvami. Dále zhotovitel objednatele upozornil na technologický postup prací, konkrétně provádění geomříže pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken. Tato geomříž se má pokládat na postřík a následně opět postříknout. V původním rozpočtu je však postřík jen jeden a to horní. Navíc je velice náročné, téměř až nemožné při podobné nerovnosti Zalužanské silnice na vrstvu geomříže položit pouze 40 mm asfaltové vrstvy ACO 11. Zhotovitel nás upozornil, že se může stát, že finišér tuto geomříž zachytí a potrhá nebo vytáhne. Jelikož tato geomříž má ve skladbě zásadní funkci pro vyztužení asfaltového povrchu, dohodl se objednatel se zhotovitelem na umístění této geomříže už na novou vyrovnávací vrstvu ACP 16, čili pod původní podkladní vrstvu ACP 16, tl. 70 mm, navíc opatřenou postříkem i pod geomříž, tak jak by to dle technologických postupů mělo být.		

Nepředpokládaná změna postupu prací:

1)		
1.1)	Postřík spoj. PS bez posypu kam. Ze sil. em. 0,6kg/m ²	3 980,000 m ²
1.2)	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16, tl. 50 mm	3 980,000 m ²
1.3)	Postřík spoj. PS bez posypu kam. ze sil. em. 1,0kg/m ²	3 020,000 m ²
1.4)	Přesun hmot pro kom. S krytem z kameniva	737,255 t

Vyčíslení změny - nepředpokládaná změna postupu prací:

1)		
1.1)	Postřík spoj. PS bez posypu kam. Ze sil. em. 0,6kg/m ²	44 974,00,-
1.2)	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16, tl. 50 mm	699 286,00,-
1.3)	Postřík spoj. PS bez posypu kam. ze sil. em. 1,0kg/m ²	48 320,00,-
1.4)	Přesun hmot pro kom. S krytem z kameniva	7 372,55,-

Celkem	799 952,55,-
---------------	---------------------


Původní cena dle smlouvy o dílo	3 480 887,39,- Kč bez DPH
--	----------------------------------

Nepředpokládaná změna postupu prací (22,98%)	799 952,55,- Kč bez DPH
Změna celkem	799 952,55,- Kč bez DPH

Cena po provedení změny	4 280 839,94,- Kč bez DPH
--------------------------------	----------------------------------

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet s vyčíslením změny
č. 2 - Zápis ze stavebního deníku

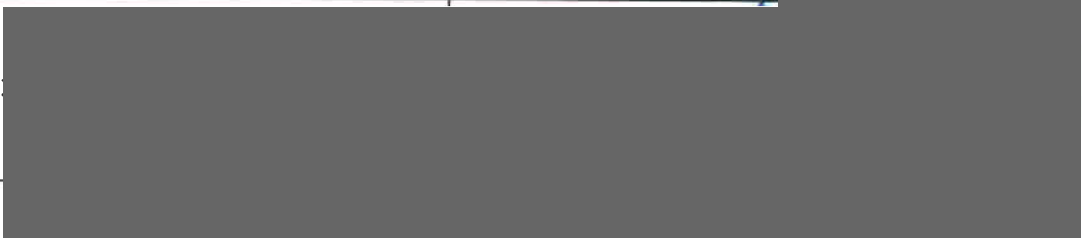Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5709
Stavba: REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 7. 2020
Zadavatel:		IČ:	
Palivový kombinát Ústí, s.p.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25004638
HERKUL a.s.		DIČ:	CZ25004638
Projektant:		IČ:	
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			4 280 839,94
Sazba daně			
Základ daně			
DPH základ. přenesení 21,00%		4 280 839,94	Výše daně 0,00
snížení přenesení 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 280 839,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5709

Stavba: REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Místo:		Datum:	29. 7. 2020
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	Projektant:	B-PROJEKTY Teplice
Zhotovitel:	HERKUL a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 280 839,94	4 280 839,94	
1	Rekonstrukce silnice	3 314 067,39	3 314 067,39	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	166 820,00	166 820,00	VON
286/2021	PKU - Zalužanská silnice	799 952,55	799 952,55	STA
ZL	Změnové listy	799 952,55	799 952,55	Soupis
ZL č. 1	Zhotovení vyrovnávací vrstvy vč. provedení spoj. postřiku	799 952,55	799 952,55	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Objekt:

1 - Rekonstrukce silnice

Místo:

Datum:

29. 7. 2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 314 067,39

HSV - HSV

3 314 067,39

01a - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

271 491,11

02a - ZEMNÍ PRÁCE

680 386,28

03a - KOMUNIKACE - CELÁ KONSTRUKCE

692 812,80

04a - KOMUNIKACE - ŽIVIČNÝ POVRCH

1 668 916,50

998 - Přesun hmot

460,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Objekt: 1 - Rekonstrukce silnice

Místo: Datum: 29. 7. 2020
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: B-PROJEKTY
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel: Teplice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 314 067,39

D HSV HSV 3 314 067,39

D 01a PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 271 491,11

1	K	113154334	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	3 980,000	24,26	96 554,80	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

WV Il. 130mm 3980,0 3 980,000

2	K	113154331	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	3 980,000	18,26	72 674,80	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

WV Il. 130mm 3980,0 3 980,000

3	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící stroužkou pl přes 200 m2	m2	960,000	35,00	33 600,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	391,680	21,70	8 499,46	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

WV silniční panely 391,68 391,680

5	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 175,040	1,20	1 410,05	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce: do 4 km
WV silniční panely 391,68*3 1 175,040

6	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	391,680	150,00	58 752,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

WV silniční panely 391,68 391,680

D 02a ZEMNÍ PRÁCE 680 386,28

7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	857,900	83,00	71 205,70	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

WV odkopávky 405,5 405,500
WV odkopávky pro aktivní zónu 452,4 452,400
WV Součet 857,900

8	K	938909612R	Seřiznutí krajnic	m3	131,200	245,00	32 144,00	
---	---	------------	-------------------	----	---------	--------	-----------	--

WV 0,1m3/m 1312,0*0,1 131,200

9	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	989,100	36,40	36 003,24	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

WV odkopávky 405,5+452,4 857,900
WV seřiznutí krajnic 131,2 131,200
WV Součet 989,100

10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 681,470	90,00	151 332,30	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------	----------------

WV 989,1*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 1 681,470

11	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 508,000	226,38	341 381,04	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

WV šterkodrt do aktivní zóny 1508,0 1 508,000

12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	3 020,000	16,00	48 320,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

D 03a KOMUNIKACE - CELÁ KONSTRUKCE 692 812,80

13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	960,000	158,00	151 680,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	960,000	11,30	10 848,00	CS ÚRS 2020 02
15	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	960,000	246,00	236 160,00	CS ÚRS 2020 02
16	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	960,000	55,00	52 800,00	CS ÚRS 2020 02
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 920,000	125,69	241 324,80	CS ÚRS 2020 02
VV			960,0*2		1 920,000			
D 04a			KOMUNIKACE - ŽIVIČNÝ POVRCH				1 668 916,50	
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACU 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 020,000	158,00	477 160,00	CS ÚRS 2020 02
19	K	573231112r	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,0 kg/m2	m2	3 020,000	16,00	48 320,00	
20	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 221,500	75,00	241 612,50	CS ÚRS 2020 02
P			Poznámka k položce: geomříž ze skelných vláken pro vyztužení asfaltového povrchu s tahovou pevností podélně i příčně 50kN/m					
21	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2 011,000	30,00	60 330,00	CS ÚRS 2020 02
22	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	2 011,000	34,00	68 374,00	CS ÚRS 2020 02
23	K	565155121.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3 020,000	240,00	724 800,00	CS ÚRS 2020 02
24	K	573231112r	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,0 kg/m2	m2	3 020,000	16,00	48 320,00	
D 998			Přesun hmot				460,70	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,070	10,00	460,70	CS ÚRS 2020 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

29. 7. 2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

166 820,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

166 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

29. 7. 2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplíce s.r.o.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 820,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		166 820,00			
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	67 320,00	67 320,00	
	W		vytyčení					
	W		1		1,000			
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	74 000,00	74 000,00	
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	3,000	3 500,00	10 500,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Objekt:

286/2021 - PKU - Zalužanská silnice

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 1 - Zhotovení vyrovnávací vrstvy vč. provedení spoj. postřiku

Místo:

Datum:

29. 7. 2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

799 952,55

HSV - HSV

799 952,55

03a - KOMUNIKACE - CELÁ KONSTRUKCE

44 974,00

04a - KOMUNIKACE - ŽIVIČNÝ POVRCH

747 606,00

998 - Přesun hmot

7 372,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO ZALUŽANSKÉ SILNICE

Objekt:

286/2021 - PKU - Zalužanská silnice

Soupis:

ZL - Změnové listy

Úroveň 3:

ZL č. 1 - Zhotovení vyrovnávací vrstvy vč. provedení spoj. postřiku

Místo:

Datum: 29. 7. 2020

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Teplíce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

799 952,55

D HSV

HSV

799 952,55

D 03a

KOMUNIKACE - CELÁ KONSTRUKCE

44 974,00

1	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 980,000	11,30	44 974,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--

D 04a

KOMUNIKACE - ŽIVIČNÝ POVRCH

747 606,00

11	K	565155121.1a	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 980,000	175,70	699 286,00	
5	K	573231112r	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 1,0 kg/m2	m2	3 020,000	16,00	48 320,00	

D 998

Přesun hmot

7 372,55

10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	737,255	10,00	7 372,55	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

Při prohlídce stavby bylo se stavenítem dohodnuto, že na základě potřeb, kterými stavení obydlené internisté, dojde k vytvoření dodatek ochrany potřebné práce. Stavenítem upozornil stavenítem, že tato práce o proplacení neprojde stavenítem, a dodatek, který se dojde vyplácet po dohodnutém proplacení dodatek.

24.10.2021

Za obydlené stavení

Za stavenítem