

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO na akci: „Sektor VIII – etapa III“

Kód akce: A6078

č. Objednatele: NŘZ/Ně/040/2020

č. Zhotovitele: AV 200004.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** [redacted]
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech [redacted], náměstkem ředitele pro oblast zahlazování
technických: následků hornické činnosti;

[redacted], vedoucím střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522 **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.,
DIČ CZ28169522 Sberbank CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtu:** [redacted]
vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. B 12459

Zastoupena: Ludkem Kostkou, členem představenstva a generálním ředitelem

Ve věcech [redacted], výrobní náměstek
technických:

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtu:** [redacted]
vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. B 2843

Zastoupena: [redacted], provozně technickým ředitelem a [redacted]
vedoucím ekonomického úseku, na základě plné moci

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

DIČ CZ25041738

Číslo účtu: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 14364

Zastoupena:

Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, kód akce: A6078, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020 a č. Zhotovitele AV 200004.1.140, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat, z následujících důvodů:

Po předání staveniště Zhotovitel kontaktoval dle čl. V. odst. 2 Smlouvy vlastníky (uživatele) pozemků za účelem uzavření dohody o vstupu na pozemek a termínu provedení prací. Při těchto jednáních v nejednom případě podaly dotčené subjekty Zhotoviteli informaci o indiciích v terénu, které ukazovaly na existenci dalšího znečištění po těžbě ropy a zemního plynu v blízkém okolí jednotlivých starých sond, jejichž relikvidace je předmětem Smlouvy.

Zhotovitel s touto situací v prvním čtvrtletí roku 2020 obeznámil Objednatele, který následně v tomto rozsahu prověřil všechny sondy, které jsou předmětem relikvidace dle Smlouvy.

Po prostudování digitálních leteckých měřických snímků se podařilo zjistit, že u některých sond byla historicky v průběhu těžby zřízena kaliště. V některých z nich po ukončení těžby uložené kontaminované hmoty zůstaly na místě. Pokud by se tato skutečnost projevila přímo u jednotlivých sond, byla by jejich sanace zahrnuta v projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že se objevila až v průběhu prováděných prací, je v zájmu komplexního vyřešení sanace území ji do předmětu Smlouvy dodatečně zahrnout.

2. Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepodstatnou změnu závazku ve výši 0,44 % původní hodnoty závazku.

3. Změna ceny díla z výše uvedených důvodů byla projednána na kontrolním dni 15. 7. 2021 za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z tohoto jednání je přílohou Protokolu změny č. A6078/2021/01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Oceněný soupis prací se zahrnutím změn je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Cena díla dle Smlouvy (původní hodnota závazku) bez DPH	569 896 598,03
Dodatečné sanační práce (vícepráce) dle Dodatku č. 2 bez DPH	2 521 275,00
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	572 417 873,03

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A6078/2021/01 včetně příloh

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací se zahrnutím změn

V Chlumci dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Luděk Kostka
člen představenstva a generální ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK

V Ústí nad Labem dne

Ing. Radko Vrbík
jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK

Příloha č. 1

Protokol změny č. A6078/2021/01 včetně příloh

Protokol změny stavby	č.: A6078/2021/01
Zhotovitel: Společnost GG-MND-REK vzniklá na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019 <i>Vedoucí společník:</i> GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: Sektor VIII – etapa III (kód akce A6078)	Datum změny: 17. srpna 2021
Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 02/2019 [REDAKCE] IČO 45162948	Smlouva o dílo: č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 č. zhotovitele: AV.200004.1.140 ve znění dodatku č. 1
Stavební objekt: Relikvidace sond, sanace zemin a podzemních vod	
Nepředvídatelná změna prací: <ol style="list-style-type: none"> 1. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace zemin 2. Změna rozsahu sanačních prací – Sanace podzemních vod 	
<i>Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	
Důvod provedení změny: Po předání pracoviště zahájil zhotovitel svoji činnost na projektu. Vstoupil do kontaktu s vlastníky, případně uživateli dotčených pozemků za účelem uzavření dohody o vstupu a provedení činností podle projektu. Při těchto jednáních v nejednom případě podaly dotčené subjekty zhotoviteli informaci o indiciích v terénu, které ukazovaly na existenci dalšího znečištění po těžbě ropy a zemního plynu v blízkém okolí jednotlivých starých sond, jejichž relikvidace je předmětem projektu. Zhotovitel s touto situací v prvním čtvrtletí roku 2020 obeznámil objednatele, který následně v tomto rozsahu prověřil všechny sondy v projektu Sektor VIII etapa III. Po prostudování digitálních leteckých měřických snímků se podařilo zjistit, že u některých sond byla historicky v průběhu těžby zřízena kaliště. V některých z nich po ukončení těžby uložené kontaminované hmoty zůstaly na místě. Pokud by se tato skutečnost projevila přímo u jednotlivých sond, byla by jejich sanace zahrnuta ve zpracovaném projektu. Jestliže se však objevila dodatečně, musí být v zájmu komplexního vyřešení sanace území do projektu dodatečně zahrnuta. Následně provedený průzkum konkrétních lokalit potvrdil u některých kališť přítomnost antropogenního znečištění výplně bývalého kaliště. Výsledky průzkumu budou promítnuty do sanačních projektů, postupně vypracovávaných ve vlastní režii PKÚ, s. p. Tam, kde míra znečištění, zjištěná vyhodnocením výsledků průzkumu, dosahuje nadlimitních hodnot, sanační projekt řeší nutnost	

kontaminované hmoty odtěžit. V zájmu odstranění veškerého znečištění bylo objednatelem rozhodnuto postupně začlenit sanační práce v dotčených lokalitách do stávajícího projektu jako vícepráce, jelikož v době vytvoření projektové dokumentace Sektor VIII etapa III tako skutečnost nebyla známa a objednatel ji nemohl předvídat.

Situace byla projednána na kontrolním dni 15. 7. 2021 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Na tomto kontrolním dni byly zhotoviteli předány první dva sanační projekty kališť u sond SN1 a LU162.

Změna dle tohoto protokolu změny je po zapracování projektů sanace kališť u sond SN1 a LU162. Rozsah položek v kompletu sanací, u kterých bude navýšeno množství jednotek a jejich finanční vyčíslení, je přílohou tohoto protokolu a bude obsaženo v Dodatku č. 2 ke SoD. Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity zasmluvněné jednotkové ceny. Zápis z kontrolního dne 15. 7. 2021 je přílohou č. 2.

Hodnota změny:

Na základě změny byl vyhotovený položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu změny stavby.

Rekapitulace finančních dopadů změn *:


Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo.....	569,896.598,03 Kč
Změny celkem.....	+2,521.275,00 Kč
Hodnota závazku po provedení změny	572,417.873,03 Kč

**Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH*

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Zápis z kontrolního dne 15. 7. 2021

<p>Za zhotovitele:</p>	<p>████████████████████ Řešitel projektu</p>
<p>Za supervizi:</p>	<p>████████████████████ Supervizor</p>
<p>Za projektanta:</p>	<p>████████████████████ Manažer projektu</p>
<p>Za objednatele:</p>	<p>████████████████████ Vedoucí střediska Hodonín</p>

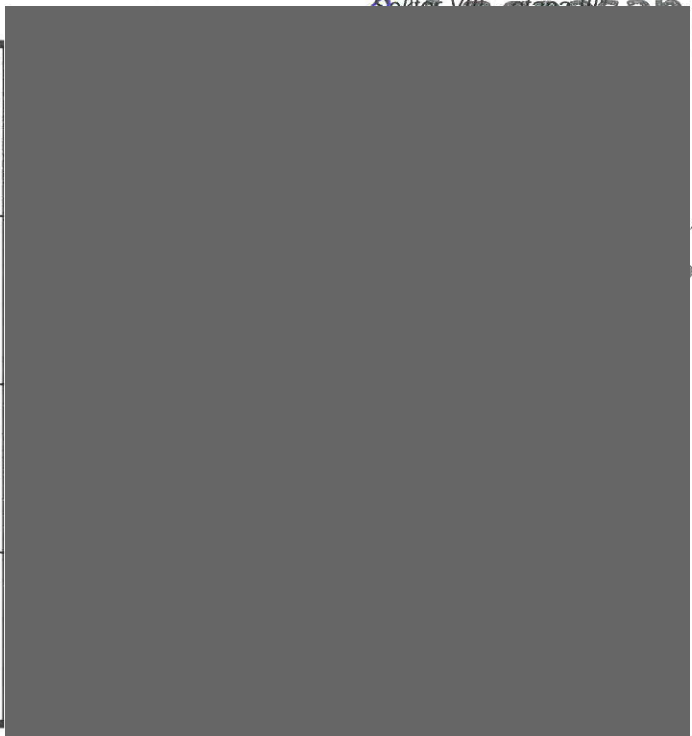

Príloha č. 1 Protokolu zmeny stavby č. A6078/2021/01

Sektor VIII etapa III

Kód akce: A6078

č. smlouvy Objednatele: NRZ/Né/040/2020

č. smlouvy Zhotovitele: AV 200004.1.140

Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny dle Protokolu změny stavby č. A6078/2021/01

Úkon	jednotka	jednotek	původní počet díle S0D		Změna (vicepráce) díle PZ 01		Celkem S0D díle PZ 01	
			cena/	cena celkem	jednotek	cena celkem	jednotek	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace ploch	kpl	44,00	-	562 611 516,03 Kč			44,00	562 611 516,03 Kč
geodetické vytyčení sanacního výkopu u SEZ	ks	8,00	7 500,00 Kč	60 000,00 Kč	2,00	15 000,00 Kč	10,00	75 000,00 Kč
geodetické zaměření sanacního výkopu u SEZ	ks	8,00	7 500,00 Kč	60 000,00 Kč	2,00	15 000,00 Kč	10,00	75 000,00 Kč
skryvka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	244,00	36,00 Kč	8 784,00 Kč	159,00	5 724,00 Kč	403,00	14 508,00 Kč
odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené slávební jámy do 4 m p.t.	m3	488,00	138,00 Kč	67 344,00 Kč	419,00	57 822,00 Kč	907,00	125 166,00 Kč
přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	m3	488,00	30,00 Kč	14 640,00 Kč	419,00	12 570,00 Kč	907,00	27 210,00 Kč
odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené slávební jámy do 4 m p.t.	m3	613,00	138,00 Kč	84 594,00 Kč	236,00	32 568,00 Kč	849,00	117 162,00 Kč
odběr vzorků zeminy	ks	88,00	50,00 Kč	4 400,00 Kč	30,00	1 500,00 Kč	118,00	5 900,00 Kč
rozbor NEL (C10-C40) zemina	ks	88,00	900,00 Kč	79 200,00 Kč	30,00	27 000,00 Kč	118,00	106 200,00 Kč
naložení kontaminované zeminy	m3	613,00	59,00 Kč	36 167,00 Kč	236,00	13 924,00 Kč	849,00	50 091,00 Kč
odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	m3	613,00	535,00 Kč	327 955,00 Kč	236,00	126 260,00 Kč	849,00	454 215,00 Kč
příplatek za každý další km nad 6km	m3	5 575,00	21,00 Kč	117 075,00 Kč	2 146,00	45 066,00 Kč	7 721,00	162 141,00 Kč
složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradáční ploše	m3	613,00	20,00 Kč	12 260,00 Kč	236,00	4 720,00 Kč	849,00	16 980,00 Kč
Uložení odpadu na biodegradáční plochu	t	1 042,00	2 375,00 Kč	2 474 750,00 Kč	402,00	954 750,00 Kč	1 444,00	3 429 500,00 Kč

sanace zemina

Úkon	jednotka	jednotek	původní počet díle SOD		Změna (vícepráce) díle PZ 01		Celkem SOD díle PZ 01	
			cena/j	cena celkem	jednotek	cena celkem	jednotek	cena celkem
návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy	m3	613,00	640,00 Kč	392 320,00 Kč	236,00	151 040,00 Kč	849,00	543 360,00 Kč
	m3	613,00	91,00 Kč	55 783,00 Kč	236,00	21 476,00 Kč	849,00	77 259,00 Kč
zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	488,00	30,00 Kč	14 640,00 Kč	419,00	12 570,00 Kč	907,00	27 210,00 Kč
zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m	m3	244,00	30,00 Kč	7 320,00 Kč	159,00	4 770,00 Kč	403,00	12 090,00 Kč
skryté ornice z mezideponie ZPět do 25 m	hod	200,00	780,00 Kč	156 000,00 Kč	48,00	37 440,00 Kč	248,00	193 440,00 Kč
sled a řízení sanačních prací	km	1 500,00	16,00 Kč	24 000,00 Kč	360,00	5 760,00 Kč	1 860,00	29 760,00 Kč
doprava vzorků do laboratoře	hod	180,00	1 580,00 Kč	284 400,00 Kč	118,00	186 440,00 Kč	298,00	470 840,00 Kč
čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	m3	678,00	445,00 Kč	301 710,00 Kč	445,00	198 025,00 Kč	1 123,00	499 735,00 Kč
odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	m3	678,00	1 330,00 Kč	901 740,00 Kč	445,00	591 850,00 Kč	1 123,00	1 493 590,00 Kč
likvidace kontaminovaných vod	m3	678,00	1 330,00 Kč	901 740,00 Kč	445,00	591 850,00 Kč	1 123,00	1 493 590,00 Kč
závěrečná zpráva	ks	1,00	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč			1,00	570 000,00 Kč
mapové podklady a přílohy	ks	1,00	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč			1,00	190 000,00 Kč
doplnění databáze SEKM	ks	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč			1,00	230 000,00 Kč
průběžné zprávy pro KD kvartál	ks	18,00	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč			18,00	810 000,00 Kč
Cena celkem			569 896 598,03 Kč		2 521 275,00 Kč		572 417 873,03 Kč	

Datum vyhotovení:

Zhotovitel:

řešitel projektu

Objednatel:

vedoucí střediska Hodonín

Zápis z 19. kontrolního dne realizace akce „Sektor VIII etapa III“

Den konání: 15. 7. 2021

Místo konání: PKÚ, s. p., středisko Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

PKÚ, s. p. – [REDACTED]

HaskoningDHV CR, spol. s r.o. (supervize) – [REDACTED]

Ing. Pavel Magnusek (autorský dozor) – [REDACTED]

GEOSAN GROUP a.s. – [REDACTED]

Omluveni: [REDACTED]

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací **ve sledovaném období červen 2021**
3. Zpráva supervize
4. Zpráva autorského dozoru
5. Diskuze

1. Zahájení

Jednání zahájil p. [REDACTED]

2. Zpráva zhotovitele

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl [REDACTED], písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období probíhalo projednání podmínek vstupu na pozemky u sondy SN1, B52, P2 a B48. Souhlasy se vstupem na pozemky byly zajištěny tak, aby práce mohly být zahájeny v plánovaném termínu dle harmonogramu.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

Terénní a přípravné práce u sondy B52 byly zahájeny geodetickým vytyčením trasy dočasné přístupové komunikace a panelové pracovní plochy a zajištěním dopravního značení u výjezdu na stávající místní komunikaci. Následně byly po skryvce ornice a na srovnanou pláň vybudovány dočasná přístupová komunikace a dočasná panelová pracovní plocha ze silničních panelů.

Po ukončení relikvidačních prací sond HR22 a ZI14 byla provedena demontáž panelových pracovních ploch a panelových komunikací. Pozemky v okolí těchto sond byly dorovnané ornici do nivelety okolního terénu a byla provedena jejich kompletní rekultivace. Následně byly pozemky protokolárně vráceny vlastníkům či uživatelům zpět k užívání.

c) Dohledání ústí starých sond

V měsíci červnu 2021 byla dohledána a odkopána ústí sond B52 a B24. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 19 sond: B8, B12A, B20, B23, B24, B25, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období roku 2021 byla relikvidována jedna sonda: HR22. Relikvidace byla provedena v termínu 1. 6. – 15. 6. 2021 dle schváleného projektu. Detailní průběh prací je uveden v písemné zprávě zhotovitele.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 17 sond: B8, B12A, B20, B23, B25, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

e) Sanace zemin a vod

Ve sledovaném období sanační práce nebyly realizovány.

f) Monitoring účinnosti sanace

Ve sledovaném období monitoring úspěšnosti sanačních prací nebyl realizován.

g) Ukončené sanační práce

Od začátku prací byly ukončeny sanační práce celkem u 1 sondy: B20.

h) Výhled prací

V následujícím období (červenec 2021) bude dokončena relikvidace sondy B52 a následně proběhne demontáž panelové plochy a komunikace. Pro zajištění souhlasu vstupu na pozemky budou průběžně probíhat jednání s vlastníky a uživateli dotčených pozemků u sond B21, B37, B48, SN1 a NEM6.

Závěr

Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl [REDAKCE]. Ve sledovaném období supervize po kontrole podkladů vydala souhlasné stanovisko k fakturaci Sdružení, vydala souhlasné stanovisko k jednomu projektu hornické činnosti – relikvidaci sondy B52. Zajistila účast na jednom kontrolním dni čtvrtletním a jednom kontrolním dni měsíčním. Supervize konstatuje, že práce probíhají podle schváleného harmonogramu a prováděcího projektu, k průběhu prací nemá supervize žádné připomínky.

4. Zpráva autorského dozoru

Zprávu autorského dozoru přednesl [REDAKCE]. Ze strany autorského dozoru nejsou žádné připomínky.

5. Diskuze

a) Zástupce objednatele – p. [REDAKCE] informoval účastníky dnešního kontrolního dne o zjištění, které učinil zhotovitel v době, kdy v rámci realizace projektu kontaktoval vlastníky či uživatele pozemků o vydání souhlasu se vstupem. Obdržel indicie o výskytu kališť a antropogenním znečištění jejich výplně v blízkosti některých sond, které jsou součástí projektu etapy III. P. [REDAKCE] podal informace o tom, že tyto skutečnosti byly prověřeny a v okolí konkrétních kališť byl proveden průzkum, jehož výsledky budou

promítnuty do sanačních projektů. Současně přednesl návrh na vyřešení této nepříznivé situace, a to postupným začleněním sanace takto znečištěných kališť do projektu formou víceprací. Jedině tak může být problematika znečištění v lokalitách vyřešena komplexně. Na dnešním kontrolním dni byly zhotoviteli předány první dva sanační projekty kališť u sond SN1 a LU162.

Uvedl, že o návrhu řešení již byli v předstihu informováni zástupci supervize a autorského dozoru a požádal je na dnešním kontrolním dni o jejich stanovisko.

- b) Zástupce supervize i autorského dozoru s navrženým řešením souhlasí.
- c) Zástupce supervize si vyžádal oba výše uvedené sanační projekty a rovněž údaj o navýšení množství jednotek vůči SoD a jejich finanční vyčíslení.
- d) Závěrem zástupce objednatele p. Vybíral uvedl, že v souvislosti se začleněním víceprací nebudou vytvořeny žádné nové položky. Na projektované vícepráce u sond SN1 a LU162 bude uzavřen Dodatek č. 2 ke SoD.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Příští řádný KD je stanoven na čtvrtek 19. srpna 2021.

Zapsala:





Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem (oddíl AXVIII, vložka 433)
středisko Hodonín, Plučárna 1, 695 01 Hodonín

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků 19. kontrolního dne realizace projektu "Sektor VIII etapa III"

15. 7. 2021

Poř. č.	Jméno, příjmení, titul	Orgán, organizace	Podpis
1.		GG. a.s.	
2.		PKÚ, a.s.	
3.		- II -	
4.		- II -	
5.		- a -	
6.		- k -	
7.		Hostouňský ústředí České republiky	
8.		PKÚ, s.p.	
9.		L. I. AD	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Příloha č. 2

Oceněný soupis prací se zahrnutím změn

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 2

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace	45255110-3	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch		kpl	44,00	-	562 611 516,03 Kč
sanace zemina	71315300-2	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ		ks	10,00	7 500,00 Kč	75 000,00 Kč
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	10,00	7 500,00 Kč	75 000,00 Kč
	45112000-5	skryvka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	403,00	36,00 Kč	14 508,00 Kč
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	907,00	138,00 Kč	125 166,00 Kč
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	907,00	30,00 Kč	27 210,00 Kč
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	849,00	138,00 Kč	117 162,00 Kč
	90733700-1	odběr vzorků zeminy		ks	118,00	50,00 Kč	5 900,00 Kč
	71900000-7	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	118,00	900,00 Kč	106 200,00 Kč
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	849,00	59,00 Kč	50 091,00 Kč
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	162 70 1101	m3	849,00	535,00 Kč	454 215,00 Kč
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 6km	162 70 1109	m3	7 721,00	21,00 Kč	162 141,00 Kč
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	849,00	20,00 Kč	16 980,00 Kč
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	1 444,00	2 375,00 Kč	3 429 500,00 Kč
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	849,00	640,00 Kč	543 360,00 Kč
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	849,00	91,00 Kč	77 259,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	907,00	30,00 Kč	27 210,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	403,00	30,00 Kč	12 090,00 Kč
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací		hod	248,00	780,00 Kč	193 440,00 Kč
	60140000-1	doprava vzorků do laboratoře		km	1 860,00	16,00 Kč	29 760,00 Kč
	sanace podzemní voda	76532000-1	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	115 10 1201	hod	298,00	1 580,00 Kč
90741000-3		odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	1 123,00	445,00 Kč	499 735,00 Kč
90733900-3		likvidace kontaminovaných vod		m3	1 123,00	1 330,00 Kč	1 493 590,00 Kč
vyhodnocení prací	90715000-2	závěrečná zpráva		ks	1,00	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč
	90715000-2	mapové podklady a přílohy		ks	1,00	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
	90715000-2	doplnění databáze SEKM		ks	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	18,00	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč
Cena celkem						572 417 873,03 Kč	