

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“

Kód akce: A1443 + A1444

č. ORS/To/151/2021

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen:

Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:
e-mail / tel. č.:

Ve věcech obchodních:
e-mail / tel. č.:

(dále jen „Objednatel“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

IČO
DIČ

28714989
CZ28714989

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 28279

Číslo účtu:

Zastoupena:

Ing. arch. Lubošem Polanským, na základě plné moci

Ve věcech technických:
e-mail / tel. č.:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“, kód akce: A1443+A1444, uzavřené dne 3. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je formální úprava přílohy č. 1 Smlouvy a změna termínu plnění.

V průběhu realizace díla byly zjištěny formální chyby v příloze č. 1 Smlouvy – Oceněné soupisy prací. Jedná se o nepřesnosti v zaokrouhlování, které nebylo u jednotlivých položek nastaveno. Dále byla u některých položek zjištěna absence číslování. Zároveň bylo zjištěno administrativní pochybení, kdy v části rozpočtu slaboproud a v části rozpočtu silnoproud nedošlo k vyčíslení částky vedlejších rozpočtových nákladů na krycím listu akce, a tyto procentuálně stanovené náklady byly připočteny do celkové částky nákladů za objekt. Z tohoto důvodu je třeba částku vedlejších nákladů uvést na krycím listu objektu.

Upravený nabídkový rozpočet Zhotovitele je přílohou Protokolu změny č. A1443+A1444/2021/01, ze dne 8. 11. 2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Jednotkové ceny v Upraveném nabídkovém rozpočtu Zhotovitele, stejně tak i celková cena díla sjednaná v čl. VI. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změn.

Současně bylo v průběhu realizace díla zjištěno, že původně plánovaný postup prací na ústředním vytápění v jednotlivých objektech není z provozních důvodů realizovatelný. Dle původního harmonogramu bylo předpokládáno, že nová otopná tělesa budou v objektu B umístěna za plného provozu kanceláří. Před zahájením realizace díla však došlo k dočasnému přemístění zaměstnanců Objednatel z objektu A do objektu B ke stávajícím zaměstnancům, a proto není jakékoliv omezení provozu v objektu B možné. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na změně navrhovaného postupu prací tak, že nejprve dojde ke kompletnímu dokončení adaptace objektu A, včetně plně funkčního ústředního vytápění, kam se všichni zaměstnanci Objednatel poté přestěhují, a následně bude provedena kompletní adaptace objektu B, včetně plně funkčního ústředního vytápění.

V souvislosti s výše uvedenou změnou postupu prací se Smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy - Smluvními stranami odsouhlaseného časového harmonogramu stavby a na změně termínu plnění, článku IV. odst. 1 Smlouvy.

Tato změna představuje změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen realizovat předmět této Smlouvy po částech, a to tak, že nejdříve provede, v termínu dle Smluvními stranami odsouhlaseného aktualizovaného časového harmonogramu, adaptaci objektu A a dokončený objekt A předá Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel oprávněn zahájit až po dokončení a předání adaptovaného objektu A Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel povinen dokončit a dokončený objekt B předat Objednateli nejpozději **15. 3. 2022**.

Předáním a převzetím objektu B je dílo dle této Smlouvy provedeno.

2. Ruší se příloha č. 1 Smlouvy – Oceněné soupisy prací a zcela se nahrazuje přílohou č. 1 Protokolu změny č. A1443+A1444/2021/01, ze dne 8. 11. 2021, s názvem „Upravený nabídkový rozpočet Zhotovitele“.
3. Kdekoliv se ve Smlouvě mluví o Oceněných soupisech prací, mají tím Smluvní strany na mysli Upravený nabídkový rozpočet Zhotovitele.

4. Ruší se příloha č. 2 Smlouvy – Smluvními stranami odsouhlasený časový harmonogram stavby a zcela se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Aktualizovaný časový harmonogram stavby“.
5. Kdekoliv se ve Smlouvě mluví o odsouhlaseném časovém harmonogramu stavby, mají tím Smluvní strany na mysli Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Protokol změny č. A1443+A1444/2021/01 včetně své přílohy č. 1 - Upravený nabídkový rozpočet Zhotovitele a přílohy č. 2 – Kopie části stavebního deníku
Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram stavby
Příloha č. 3: Kopie plné moci Ing. arch. Luboše Polanského k zastupování Zhotovitele

V Chlumci dne 08.12.2021




Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Lovosicích dne 9/12/2021



Ing. arch. Luboš Polanský
na základě plné moci
Raeder & Falge s.r.o.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

**Protokol změny č. 1443+A1444/2021/01
včetně své přílohy č. 1 – Upravený nabídkový rozpočet
Zhotovitele a přílohy č. 2 – Kopie části stavebního
deníku**

Protokol změny stavby	č.: A1443+A1444/2021/01
Zhotovitel: Reader & Falge s. r. o. Přívozní 114/2 410 02 Lovosice IČO: 28714989 DIČ: CZ28714989	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa“	Datum změny: 8. listopadu 2021
Projektová dokumentace: „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB (z 05/2020) + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (z 10/2020) Kamila Možná, Jaroslava Haška 1049/1, 434 01 Most, IČO: 627 57 296, DIČ: CZ7053062467	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/151/2021

Nepředpokládaná změna prací:

V průběhu realizace stavby byly zjištěny chyby v soupisu prací, resp. není nastaveno zaokrouhlování. Tato skutečnost je řešena opravou soupisu prací k SoD č. ORS/To/151/2021. Nový soupis prací s výkazem výměr zachovává jednotkové ceny z nabídky zhotovitele a jeho revize pouze opravuje zjevné nesprávnosti – zaokrouhlování sevozorcovaných buněk v souběžném výkazu výměr. Provedenou opravou soupisu prací s výkazem výměr se nemění celková smluvní cena a odpovídá tak ceně nabídkové, deklarované v rámci nabídky podané do zadávacího řízení.

Zároveň bylo zjištěno administrativní pochybení, kdy v části rozpočtu slaboproud a v části rozpočtu silnoproud nedošlo k vyčíslení částky vedlejších rozpočtových nákladů na krycím listu akce, ale tyto procenticky stanovené náklady byly připočteny do celkové částky nákladů za objekt. Z tohoto důvodu je částka vedlejších nákladů uvedena na krycí list objektu.


Zároveň bylo v průběhu stavby zjištěno, že původně plánovaný harmonogram provádění prací na otopné soustavě v jednotlivých částech budovy není z provozních důvodů možný. Původní harmonogram počítal s tím, že nová otopná tělesa budou na stěny budovy B umístěna za plného provozu kanceláří. Vzhledem k tomu, že před zahájením stavby došlo k dočasnému přemístění zaměstnanců z budovy A do kanceláří budovy B, kde stále pracují původní zaměstnanci, není jakékoliv omezení provozu již možné. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem dohodli na změně navrhovaného postupu, kdy nejprve dojde ke kompletnímu dokončení rekonstrukce budovy A, zaměstnanci se přestěhují a vymístí kanceláře v budově B a následně bude provedena kompletní rekonstrukce budovy B. Důsledkem tohoto postupu, je ale skutečnost, že nelze současně provádět práce v budově A i B, což bylo původně předpokládáno. Vzhledem k tomu se zhotovitel stavby a objednatel na základě předloženého návrhu na prodloužení termínu dokončení díla dohodli na prodloužení termínu provádění díla do 15. 03. 2022.

Na základě výše uvedeného došlo rovněž ke změně termínu dokončení plně funkčního ústředního vytápění. Zhotovitel po osazení radiátorů v budově A provedl provizorní propojení nově osazené otopné soustavy v budově A a původní otopné soustavy v budově B s tím, že po dokončení kompletní rekonstrukce budovy B včetně otopné soustavy bude zajištěno dokončení plně funkční rekonstruované otopné soustavy. Zároveň bude v tomto termínu dořešeno osazení regulační soustavy, které projektová dokumentace plně neřeší.

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1443+A1444/2021/01 ze dne 8. 11. 2021 zpracován Dodatek č. 1.

Přílohy:

1. Upravený nabídkový rozpočet zhotovitele
2. Kopie části stavebního deníku

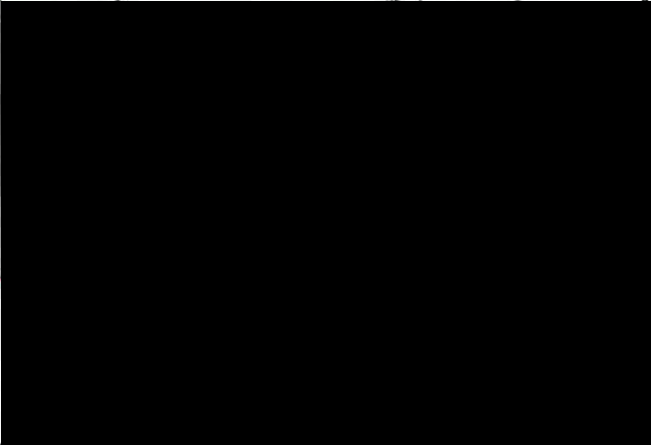Za zhotovitele:	Mgr. Martina Červinská jednatel společnosti Reader & Falge s. r. o.	
Za projektanta:	Kamila Možná autorský dozór	
Za objednatele:	Ing. Ivana Kučerová za PKÚ, s. p.	

Rekapitulace stavby - A 1443

Svazek č.	Název	cena (Kč)
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	2 491 392,87
D1.4.1.	Zařízení zdravotně technických instalací	631 334,67
D1.4.2., D.1.4.4.	Elektroinstalace + Vzduchotechnika	1 590 303,44
D.1.4.3.	Vytápění	2 949 434,12
CELKEM ZRN		7 662 465,10
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Náklady na provoz ZS	95 855,28
	Provozní vlivy	25 526,14
CELKEM VRN		121 381,42

CELKEM A 1443	7 783 846,52
----------------------	---------------------

Rekapitulace stavby - A 1444

Svazek č.	Název	cena (Kč)
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	6 682 512,19
D.1.2	Silnoproudá zařízení	2 360 571,27
D.1.3	Slaboproudá zařízení	406 281,43
CELKEM ZRN		9 449 364,89
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Náklady na provoz ZS	78 407,08
	Provozní vlivy	68 381,51
CELKEM VRN		146 788,59

CELKEM A 1444	9 596 153,48
----------------------	---------------------

CELKEM A 1443 + A 1444	17 380 000,00
-------------------------------	----------------------

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	Objednatel:	Palivový kombinát	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Projektant:	Kamila Možná	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	164
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	660 324,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 472 710,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	2 651 320,56	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	1 640 383,42				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		257 773,29						
ZRN celkem		6 682 512,19	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 682 512,19
Základ 21%	6 682 512,19	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce areálu KOH III etapa		Doba výstavby:		Objednatel: Palivový kombinát						
Druh stavby:		D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Začátek výstavby:		Projektant: Kamila Možná						
Lokalita:		Mariánské Radčice, ul.č. 119, 121, 132, 136		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0												
1		001000010VD	Všeobecné konstrukce a práce 1,zednická výpomoc (průrazy, začistění průrazů, odstranění vybitých kom. otvorů, odvod kondenzátu apod). (průrazy, začistění průrazů, odstranění vybitých kom. otvorů, odvod kondenzátu apod).	kompl.	1,000 1,000 0,000	28 627,50	5 725,50	22 902,00	28 627,50	0,00	0,00	
21												
2		210801102VD	Úprava podlahy a základové spáry Odstanění kabelového vedení a zařízení elektro 1,A-1;	komplet	1,000 1,000	20 611,80	0,00	20 611,80	20 611,80	0,00	0,00	
31												
3		317944311R00	Zdi podpěrné a volné Válčované nosníky do č.12 do připravených otvorů 2*1,3*11,1/1000*2*3*2,2*17,9/1000*2,B-1; 1,3*11,1/1000,B-2; 2,2*17,9/1000*5,A-1; 1,4*11,1/1000,A-2; 1,4*11,1/1000*2,A-3;	t	0,552 0,294 0,014 0,197 0,016 0,031	48 711,37	20 716,16	8 172,52	28 888,68	1,09	0,60	RTS II / 2020
4		317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm 1,B-1; 1,B-2; 1,A-3;	kus	3,000 1,000 1,000 1,000	842,41	107,82	1 819,41	1 927,23	0,01	0,03	RTS II / 2020
5		59321902 A	Překlad nenosný Ylong NEP 150-1250 3,viz osazení;	kus	3,000 3,000	740,88	2 222,64	0,00	2 222,64	0,04	0,12	RTS II / 2020
6		311271175R00	Zdivo z tvárnice Ylong hladkých II 20 cm - zazdívky 0,88*2,05+0,85*2,02,B-1; 0,88*2,05+(0,402+0,41)*2,14,A-1;	m2	6,961 3,439 3,542	1 135,05	8 284,64	1 639,14	7 923,78	0,17	1,20	RTS II / 2020
7		311271174R00	Zdivo z tvárnice Ylong hladkých II 500 mm - zazdívky 1,5*2,1,B-2;	m2	3,150 3,150	2 140,19	5 513,53	1 228,07	6 741,60	0,18	0,51	RTS II / 2020
8		311271177R00	Zdivo z tvárnice Ylong hladkých II 30 cm - zazdívka 0,9*2,05,A-2;	m2	1,845 1,845	1 634,08	2 531,80	483,04	3 014,84	0,28	0,52	RTS II / 2020
9		311271178R00	Zdivo z tvárnice Ylong hladkých II 37,5 cm - zazdívka 1,2*2,15,A-3;	m2	2,580 2,580	1 806,97	3 922,78	739,20	4 661,88	0,35	0,90	RTS II / 2020
34												
10		342270044RA0	Stěny a příčky Příčka z desek Ylong hladkých, tloušťka 15 cm 2,73*3,8-0,7*1,97,B-1; (7,73+6,25+3,2)*3,5-0,7*1,97,B-2; (4,53+1,5+4,15)*2,9-0,8*1,97,A-3;	m2	95,148 8,449 58,751 27,948 39,600 7,200 11,600	738,59	50 399,42	19 874,46	70 273,88	0,11	10,67	RTS II / 2020
11		342648111R00	Kotvení příček k cihel konstr. kotvalmi na hmožd. 3,6*2,B-1; 3,5*2*3,B-2; 2,9*4,A-3;	m	39,600 7,200 21,000	125,00	888,17	4 088,83	4 975,00	0,00	0,04	RTS II / 2020
12		348244381R00	Platování ocelových nosníků výšky do 20 cm (0,12*2+0,058*2)*1,3*2+(0,16*2+0,074*2)*2,2*2,B-1; (0,12*2+0,058*2)*1,3,B-2; (0,16*2+0,074*2)*2,2*2,A-1; (0,12*2+0,058*2)*1,4*2,A-3;	m2	9,592 2,985 0,463 5,148 0,997	772,07	2 255,55	5 150,15	7 405,70	0,17	1,67	RTS II / 2020
13		342287111RT1	Obklad trámů eódrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m 6,1,B-2;	m	8,100 6,100	755,71	833,23	3 978,80	4 808,83	0,01	0,07	RTS II / 2020
14		342270042RA0	Příčka z desek Ylong hladkých, tloušťka 10 cm 1,28*2,5-0,8*1,97,A-2; 1,1*2,5-0,8*1,97,A-3;	m2	2,748 1,574 1,174	638,31	1 130,37	618,21	1 748,58	0,07	0,21	RTS II / 2020
15		342270042RA0	Příčka z desek Ylong hladkých, tloušťka 10 cm - zazdívka, dozdvíka, nadzdvíka 1,6*0,7-0,9*0,7,A-1;	m2	6,425 0,490	638,31	2 642,88	1 445,41	4 088,29	0,07	0,48	RTS II / 2020

		1,8*0,5*5A-2 - posun výpíné na chodbě; 0,7*2,05A-3; Přizdívká osazení z cihel (1*2*2)*0,1*52,viz dveře; Úprava povrchů vnitřní		4,500 1,435 26,000 26,000							
16	349231611R00		m2	26,000	714,54	6 767,97	11 810,07	18 578,04	0,26	7,32	RTS II / 2020
	61	Úprava povrchů vnitřní				88 444,18	766 738,77	855 182,95		163,27	
17	612421637R00	Omlíka vnitřní zdíva, MVC, šluková 3230,0138,viz odstranění maleb; 95,146*2,viz příčky 150mm; 2,748*2,viz příčky 100mm; Výpíná oková	m2	3 425,802 3 230,014 190,292 8,496	249,63	88 444,18	766 738,77	855 182,95	0,05	163,27	RTS II / 2020
	84	Výpíná oková				370 000,65	258 438,71	628 439,38		10,36	
18	642940016RAA	Dveře jednokřídlé 90/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D4, D5 2-B-2; D4-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM 1-B-2; D5-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	3,000 2,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000	10 260,10	17 991,20	12 789,10	30 780,30	0,18	0,54	RTS II / 2020
19	642940014RAA	Dveře jednokřídlé 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D6, D7 5-A-1; 6-A-2; 2-A-3; 2-B-1; 2-B-2; D6-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM 3-A-1; 3-A-2; 8-A-3; 6-B-1; D7-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	37,000 5,000 6,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000	10 260,10	221 870,91	157 752,79	379 623,70	0,18	6,60	RTS II / 2020
20	642940014RAA	Dveře jednokřídlé 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9 1-A-3; 1-B-2; D8-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM 2-B-2 levé; D9-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	4,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	10 546,37	24 855,29	17 530,19	42 185,48	0,16	0,71	RTS II / 2020
21	642940012RAA	Dveře jednokřídlé 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D10 1-B-1; D10-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	1,000 1,000 0,000 0,000	10 260,10	5 953,20	4 306,90	10 260,10	0,16	0,18	RTS II / 2020
22	642940012RAA	Dveře jednokřídlé 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D11 1-B-1; 1-B-2; D11-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	2,000 1,000 1,000 0,000 0,000	10 546,37	12 238,60	8 854,14	21 092,74	0,18	0,36	RTS II / 2020
23	642940010RAA	Dveře jednokřídlé 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D12 2-B-1; D12-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	2,000 2,000 0,000 0,000	10 260,10	11 868,34	8 651,86	20 520,20	0,16	0,35	RTS II / 2020
24	642940010RAA	Dveře jednokřídlé 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D13 2-B-1; D13-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	2,000 2,000 0,000 0,000	10 260,10	11 868,34	8 651,86	20 520,20	0,16	0,35	RTS II / 2020
25	642940010RAA	Dveře jednokřídlé 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D14 1-A-3; D14-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	1,000 1,000 0,000 0,000	10 546,37	6 099,74	4 448,63	10 546,37	0,16	0,18	RTS II / 2020
26	642940010RAA	Dveře jednokřídlé 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 50mm - D15 1-B-1; D15-LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 50MM, S DŘEVĚNÝM PRAHEM	kus	1,000 1,000 0,000 0,000	10 157,04	5 674,56	4 282,48	10 157,04	0,16	0,18	RTS II / 2020
27	648991113RT6	Osazení parapet desek lamin. včelné dodávky 1,48*3*1;	m	105,193 4,440	786,68	51 580,47	31 172,78	82 753,23	0,01	0,92	RTS II / 2020

[illegible]

43	2837711523	izolace potrubí 40 5+11+3+4; viz poř. vodovod - 40; 23*0,05; prořez;	m	24,150 23,000 1,150	70,71	1 707,65	0,00	1 707,65	0,00	0,00	RTS II / 2020
44	722236315R00	Ventil uzavírací DN 40 1; poř. vodovod;	kus	1,000 1,000	1 174,87	1 068,67	108,20	1 174,87	0,00	0,00	RTS II / 2020
45	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub nebo hrdlového DN 100 25,5; viz montáž izolace do DN 25; 27; viz montáž izolace do DN 40;	m	52,500 25,500 27,000	18,32	163,05	693,75	856,80	0,00	0,02	RTS II / 2020
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80 52,5; viz zkouška tlaku;	m	52,500 52,500	10,68	28,28	541,92	571,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
725 Zařizovací předměty						23 836,82	9 025,52	32 562,44		0,30	
47	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 4; B-1; 1; A-1;	kus	5,000 4,000 1,000	598,31	0,00	2 991,55	2 991,55	0,03	0,16	RTS II / 2020
48	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 1; B-1;	kus	1,000 1,000	739,73	0,00	739,73	739,73	0,02	0,02	RTS II / 2020
49	725330840R00	Demontáž výlevky včetně baterie a konzol 1; B-1;	soubor	1,000 1,000	679,90	0,00	679,90	679,90	0,02	0,02	RTS II / 2020
50	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 1; B-1;	soubor	1,000 1,000	163,18	0,00	163,18	163,18	0,00	0,00	RTS II / 2020
51	725339101R00	Montáž výlevky 1; B-1; 1; B-2;	kus	1,000 1,000 1,000	1 028,01	673,90	1 382,12	2 056,02	0,00	0,01	RTS II / 2020
52	64271105	Výlevka zdvojnásobná s mřížkou, bílá 2; viz montáž;	kus	2,000 2,000	2 719,81	5 439,22	0,00	5 439,22	0,04	0,07	RTS II / 2020
53	725880107R00	Uzávěrka zápchová výlevková 2; viz výlevka;	kus	2,000 2,000	163,18	157,19	169,17	328,36	0,00	0,00	RTS II / 2020
54	725829202R00	Montáž baterie výlevkové 2; viz výlevka;	kus	2,000 2,000	543,92	291,99	795,85	1 087,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
55	55145002VD	Baterie pro výlevku 1 páková s otočným ramenem 2; viz montáž;	kus	2,000 2,000	1 305,41	2 810,82	0,00	2 810,82	0,00	0,00	
56	725319101R00	Montáž dřezů 1; B-1; 1; B-2;	soubor	2,000 1,000 1,000	1 087,85	1 505,91	669,79	2 175,70	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	55231346	Dřez nerez 2; viz montáž;	kus	2,000 2,000	3 154,75	6 309,50	0,00	6 309,50	0,01	0,01	RTS II / 2020
58	55161605	Síťon dřezový 2; viz dřez;	kus	2,000 2,000	380,75	761,50	0,00	761,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
59	725880109R00	Uzávěrka zápchová dřezová 2; viz dřez;	kus	2,000 2,000	130,54	130,00	131,08	261,08	0,00	0,00	RTS II / 2020
60	725829202R00	Montáž baterie dřezové 2; viz dřez;	kus	2,000 2,000	543,92	291,99	795,85	1 087,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
61	5514500700	Baterie dřezová stojánková 2; viz montáž;	kus	2,000 2,000	1 414,20	2 828,40	0,00	2 828,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
62	725330011VD	Příložkový ohřeváč 1; B-1; 1; B-2;	kus	2,000 1,000 1,000	1 521,90	2 536,50	507,30	3 043,80	0,00	0,00	
762 Konstrukce tesáříské						11 856,40	1 162,78	12 821,18		0,03	
63	762412101R00	Montáž ošlívání hran stěn - chodby 1; 5'23; B-1; 4; B-2; 11; A-1; 15; A-2; 11; A-3;	m	75,500 34,500 4,000 11,000 15,000 11,000	19,92	341,18	1 162,78	1 503,96	0,00	0,01	RTS II / 2020
64	54918830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm 75,5; viz montáž; 75,5*0,1; prořez;	m	83,050 75,500 7,550	136,27	11 317,22	0,00	11 317,22	0,00	0,02	RTS II / 2020
766 Konstrukce truhlářské						339 186,21	44 913,20	384 099,41		3,49	
65	766629304R00	Montáž dveří plastových 1; D1; 1; D2; 1; D3;	kus	3,000 1,000 1,000 1,000	1 087,85	314,01	2 949,54	3 263,55	0,00	0,01	RTS II / 2020
66	611110014VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D1 1; D1; PLASTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 2 KŘÍDLOVÉ, PROSKLENÉ 2 SKLEM Uw=1,2 W/m2K, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM, BEZ PRAHŮ,	kus	1,000 1,000 0,000 0,000	52 237,47	52 237,47	0,00	52 237,47	0,10	0,10	

67	811110015VD	KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K a nadsvětlikem 1470x700mm - D2 1;D2; PLASTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 2 KRÍDLOVÉ, PROSKLENÉ 2 SKLEM Uw=1,2 W/m2K, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ 150MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S NADSVĚTLIKEM FIX	kus	0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000	77 809,55	77 809,55	0,00	77 809,55	0,14	0,14
68	811110016VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D3 1;D3; PLASTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 2 KRÍDLOVÉ, PROSKLENÉ 2 SKLEM Uw=1,2 W/m2K, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ 100MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ S NADSVĚTLIKEM FIX	kus	0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000	53 693,74	53 693,74	0,00	53 693,74	0,10	0,10
69	768629301R00	Montáž nadsvětliku plastového plochy do 1,50 m2 1;N1; Nadevšitk plast 900x700mm, 2 sklo, Uw=1,1W/m2K fixní 1;N1; NADSVĚTLIK PLASTOVÝ FIXNÍ, PROSKLENÍ 2 SKLEM Uw=1,2 W/m2K, 58;viz vyvážení křidel;	kus	1,000 1,000 59,000 59,000 27,000 27,000	973,34	81,37	811,87	973,34	0,00	0,00 RTS II / 2020
70	811110017VD	Nadevšitk plast 900x700mm, 2 sklo, Uw=1,1W/m2K fixní 1;N1; NADSVĚTLIK PLASTOVÝ FIXNÍ, PROSKLENÍ 2 SKLEM Uw=1,2 W/m2K, 58;viz vyvážení křidel;	kus	1,000 1,000 59,000 59,000 27,000 27,000	11 470,47	11 470,47	0,00	11 470,47	0,02	0,02
71	76862811R00	Demontáž dveří dvířel 1křídlových 58;viz vyvážení křidel;	kus	59,000 59,000 27,000 27,000	59,55	0,00	3 513,45	3 513,45	0,00	0,11 RTS II / 2020
72	768211200R00	Montáž madel schodišť, dřevěných průběžných 27;viz demontáž;	m	27,000 27,000 27,000 27,000	137,41	21,38	3 688,88	3 710,07	0,00	0,00 RTS II / 2020
73	554010211VD	Madla schodišťové dřevěné s ukotvením do zdiva 27;viz montáž madel;	m	27,000 27,000 27,000 27,000	873,34	28 280,18	0,00	28 280,18	0,01	0,14
74	768411811R00	Demontáž obložení stěn 5+(3,64*3,355)+(2,48*1,2)+(3,98+3,7+6)*3,355+4,08*0,3;B-1; (1,98+3,2)*2*1,35-0,8*1,35*3;B-2; 7,73*3,5+6,25*3,5-0,8*1,97;B-2;	m2	78 031 67,295 10,746 47,354 47,354	120,24	0,00	9 382,45	9 382,45	0,02	1,92 RTS II / 2020
75	76811820R00	Demontáž dřevěných stěn plných 7,73*3,5+6,25*3,5-0,8*1,97;B-2;	m2	47,354 47,354	71,11	0,00	3 367,34	3 367,34	0,02	0,80 RTS II / 2020
76	768810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž 1;B-1; 1;B-2;	kus	2,000 1,000 1,000 3,000	40 851,05	66 658,44	14 843,68	81 302,10	0,18	0,37 RTS II / 2020
77	768660110RA0	Dveře prolipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně (se samozavíračem) 3;D17;	kus	3,000 3,000 1,000 1,000	14 258,50	37 877,44	4 892,08	42 769,50	0,03	0,08 RTS II / 2020
78	768660112RA0	Dveře prolipožární jednokřídlové šířky 90 cm vč. zárubně (se samozavíračem) 1;D16;	kus	1,000 1,000 1,000 1,000	14 325,20	12 781,18	1 564,04	14 325,20	0,03	0,03 RTS II / 2020
79	767991166VD	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnická) Ocelová rohož 1000x500mm, osazení a dodávka 2;A-1; 2;B-1;	kus	4,000 2,000 2,000 5,000 5,000 91,100 89,800 21,300 210,000 210,000	4 007,85	12 023,55	4 007,85	16 031,40	0,02	0,08
80	762521812R00	Demontáž zakrytí kanálů 5;A-1;	m2	2,000 5,000 5,000	51,53	0,00	257,65	257,65	0,02	0,12 RTS II / 2020
81	767995127VD	Odstavení ocelové rohože 1;B-1;	m	1,000 1,000 91,100 89,800 21,300 210,000 210,000	171,77	114,51	57,28	171,77	0,00	0,00
82	767900020RA0	Demontáž rasírových podhledů 33,6+36,2;B-2; 21,3;A-2;	m2	91,100 89,800 21,300 210,000 210,000	206,12	0,00	18 777,53	18 777,53	0,01	0,71 RTS II / 2020
83	767998801R00	Demontáž atypických ocelových kanálů, do 50 kg 30*3,6*2;A-1 - ocelová konstrukce m 143;	kg	21,300 210,000 210,000	29,77	929,15	5 501,17	6 430,32	0,00	0,23 RTS II / 2020
84	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm 3,6+11,2+4,3+15,9+45,6+18+17+4,1+22,2+13,7+17+22+18,5;B-1; 15,9+21,8+23+33,6+36,2+15,6+21,9+15,9+3,9+18,6+28,2;B-2; 2,3+39,3+32,7+34,3+21,4+15,6+27+14,4+19,2;A-1; 39,5+11,2+9,3+20,6+21,3+11,6+12+14;A-2; 4,8+23,2+14+29+24+17,2+13,2+18,7+20,8+12,4+5,8+23,4;A-3; Míněrní desky a povrchem nakaširované akustické textíly a náslíkem bílé barvy.800x600x19 mm 1005,8*0,05;prořez; 1005,8*0,05;prořez;	m2	1 005,900 211,000 242,700 208,200 139,500 286,500 1 005,900 50,295 5,000 5,000 8,000 2,000 2,000 2,000	489,53	7 453,72	484 964,51	492 418,23	0,00	0,04 RTS II / 2020
85	595960010	Míněrní desky a povrchem nakaširované akustické textíly a náslíkem bílé barvy.800x600x19 mm 1005,8*0,05;prořez; 1005,8*0,05;prořez;	m2	1 005,900 1 005,900 50,295 5,000 5,000 8,000 2,000 2,000	997,10	1 021 446,18	0,00	1 021 446,18	0,00	4,88 RTS II / 2020
86	767995115VD	Zakrytí kanálů plechem a námem z L profilů 5;A-1;	m2	5,000 5,000 8,000 2,000 2,000	998,24	2 490,80	2 490,80	4 981,20	0,01	0,05
87	767849191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 2;A-1; 2;A-2; 2;A-3;	kus	8,000 2,000 2,000 2,000	998,24	108,39	5 869,05	5 977,44	0,00	0,00 RTS II / 2020
88	553110013VD	Samozavírač 6;viz montáž;	kus	8,000 8,000 1,000	1 880,40	9 862,40	0,00	9 862,40	0,00	0,01
89	767895180VD	Ocelové schodiště	kus	1,000	71 588,75	50 098,12	21 470,63	71 588,75	0,00	0,00

90	767200001RA0	1,A-1; Zábradlí - dodávka, montáž, koření - ocel+bezpeč. sklo	m	1,000 7,535 7,535	4 809,42	24 159,32	12 079,86	36 238,96	0,02	0,14 RTS II / 2018
91	767647911R00	1,08+3,78+0,795+1,9,B-1; Montáž zámků a koření	kue	118,000 59,000 59,000	400,79	362,58	46 830,64	47 283,22	0,00	0,12 RTS II / 2020
92	549110013VD	59;zámek; viz celkový počet dveří Zámek fabkový	kue	0,000 59,000 59,000	366,43	21 619,37	0,00	21 619,37	0,00	0,02
93	549110017VD	59;viz montáž; Kování klíka - klíka	kue	59,000 59,000	549,85	32 428,35	0,00	32 428,35	0,00	0,03
94	767110210RA0	59;viz montáž; Dveře protipožární hliníkové zesílené 1,5*1,97;D18; HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 2 KŘÍDLOVÉ, PROSKLENÉ, DO HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ 50MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLÍKA-KLÍKA, ZÁMEK FAB. POŽÁRNÍ EW 30 DPS C BARVA: SEDA - ODSŤÍN RAL 7036	m2	2,955 2,955 0,000 0,000 0,000	51 529,50	146 924,91	5 344,78	152 269,67	0,01	0,04 RTS II / 2020
95	771	Podlahy a dlaždice			147 567,12	220 346,00	367 403,72		6,17	
96	771575107R12	Montáž podlah keram., tmel 3,5+11,2+4,3+15,9+1,7+2,3+2,9+4,1,B-1; 3,9,B-2; 2,3+39,3+19,2,A-1; 39,5,A-2; 4,8+23,2+5,8,A-3;	m2	183,900 45,900 3,900 60,800 36,500 33,800	549,65	13 378,73	87 701,91	101 080,64	0,00	0,42 RTS II / 2020
97	597000001VD	Dlažba die výběru investora 183,9;viz montáž; 183,9*0,05;prahoz;	m2	183,086 183,900 9,195	395,06	76 284,11	0,00	76 284,11	0,02	3,86
98	771475014RU1	Obklad soklíků keram rovných, tmel,výška 10 cm (1,35+2,15)*2-(1,47*2+0,6)+(7,78+2,15)*2-(1,47+0,9)+(2,78+1,35)*2-(1,47*2+0,6) (2,4+6,62)*2-(1,47*2+0,6)+(1,182+1,32)*2-0,6+(12,04+8,51)*2-(1,47+0,8*6+0,6*3) (1,272+1,8)*2-0,6+(2,58+1,1)*2-0,6+(5,23+2,87+1,5*2)-0,8+(1,5+2,73*2) B-1; (1,6+1,202)*2-(0,9*2)+(2,0,117*2+3,318+1,832+3,13*2)-(0,9+0,8*8+0,7*4+1,235) (1,235+3,32*2);schodiště; A-1; (28,28+1,35)*2-(0,9+0,8*10+0,7*4+2,78)-(2,78+3,98*2);A-2; (3,13+1,82)*2-(0,8*4+1,235)+(21,51+1,35)*2-(0,8*9+0,7*4);A-3;	m	258,461 25,870 51,934 30,564 0,000 44,113 7,875 0,000 55,520 40,785 28,211 25,646	231,31	9 794,53	49 527,46	59 321,99	0,00	0,11 RTS II / 2020
99	597000001VD	Obklad die výběru investora 256,461*0,1;viz montáž; 25,646*0,1;prahoz;	m2	2,565 258,461 183,900	326,35	9 206,86	0,00	9 206,86	0,02	0,56
100	771479001R00	Rozání dlaždic keramických pro soklíky 256,461;viz sokl;	m	258,461 258,461	183,22	2 782,08	44 226,70	46 988,78	0,00	0,00 RTS II / 2020
101	771579793R00	Připlatek za spárovací hmotu - plošně,keram dlažba 183,9;viz dlažba;	m2	183,900 183,900	81,03	11 223,42	0,00	11 223,42	0,00	0,22 RTS II / 2020
102	771579791R00	Připlatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednod. 3,5+4,3+1,7+2,3+2,9+4,1,B-1; 3,9,B-2; 2,3,A-1; 4,8,A-3;	m2	29,800 29,800 8,000 4,100 3,900	18,32	0,00	545,94	545,94	0,00	0,00 RTS II / 2020
103	771579792R00	Připlatek za podlahy keram v omezeném prostoru 29,8;viz připlatek do 5m2;	m2	29,800 29,800	101,23	0,00	3 016,65	3 016,65	0,00	0,00 RTS II / 2020
104	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažbu dvouvrstvě 4,1,B-1; 3,9,B-2;	m2	8,000 8,000	487,20	0,00	3 737,60	3 737,60	0,00	0,00 RTS II / 2020
105	0012200VD	Stěrková hydroizolace 8;viz provedení; 8*0,1;draináž;	m2	8,800 8,000 0,800	257,65	2 267,32	0,00	2 267,32	0,00	0,00
106	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou 193,095;viz dlažba;	m2	193,095 193,095	278,26	22 140,27	31 590,34	53 730,61	0,01	0,99 RTS II / 2020
107	775	Podlahy výškové a parketové			0,00	13 127,60	13 127,60		3,61	
108	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně lišt 19,2,A-1; 9,3,A-2; 14+24+17,2+18,7+20,8+12,4,A-3;	m2	135,600 19,200 9,300 107,100	86,68	0,00	11 753,81	11 753,81	0,03	3,39 RTS II / 2020
109	775561800R00	Demontáž podlah dřevotřískových 13,2,A-3;	m2	13,200 13,200	104,09	0,00	1 373,99	1 373,99	0,01	0,12 RTS II / 2020
110	776	Podlahy povlakové			845 371,60	278 993,70	924 365,30		3,86	

108	778511820R00	Odehranění PVC a koberců 45+18+8,8*2,7+22,2+13,7+17+22+16,5,8-1; 15+9+21,8+23+33,6+38,2+15,8+21,9+15,9*2+3,9*2+18,8+28,2,8-2; 32,7+21,20+21,4+15,8+27+14,4,A-1; 11,2+2+8,3+20,6+21,3+11,6+12+14,A-2; 14+29+24+17,2+13,2+18,7+20,8+12,4,A-3;	m2	822,200 188,900 252,500 132,300 111,200 149,300	81,95	0,00	75 601,29	75 601,29	0,00	0,82 RTS II / 2020
109	778401800R00	Demoniáž soklíků nebo llaí, pyžových nebo z PVC (12,04+8,51)*2-(1,47+0,8*4+0,8*3)*(5,84+3,22)*2-0,8+(3,22+2,87)*2-0,8 (3,7+6)*2-(0,8+0,7)+(2,282+6)*2-0,8*(2,85+6)*2-0,8*2 (3,4+5,48)*2-0,8*2+(3,46+5,36)*2-0,8 ;B-1; (6,06+4,41)*2-(1,5+0,9+0,8)*(4+0,3*21)*2+(4,32+5,04)*2-0,8 (9,085+7,88)*2-(0,9*4+0,8*2)+(4,38*7,73)*2-0,9 (4,64+7,73)*2-0,8+(2,5+6,25)*2-0,8*3+(3,592+6,25)*2-0,8+(2,97+6,33)*2-0,8 (4,57+5,83)*2-0,8 ;B-2; (7,32+4,35)*2-0,8*2+(4,44+4,79)*2-0,8+(2,52+4,39)*2-0,8*2 (3,4+4,38)*2-0,8+(6,01+4,39)*2-0,8+(3,16+4,39)*2-0,8*2 ;A-1; (2,4+4,57)*2-0,8+(1,99+4,57)*2-0,8+(4,43+4,57)*2-0,8*2 (4,52+4,57)*2-0,8+(3,61+3,09)*2-0,8+(3,73+3,09)*2-0,8+(4,39+3,09)*2-0,8 ;A-2; (4,37+3,14)*2-0,8+(7,65+4,54)*2-0,8*2+(10,4+4,53)*2-0,8*2 (3,6+4,59)*2-0,8+(2,78+4,56)*2-(0,8+0,6)*(3,96+4,56)*2-(0,8+0,6*2) (4,43+4,54)*2-(0,8+0,6)+(2,62+4,54)*2-0,8 ;A-3; Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík 45,8+18+17+22,2+13,7+17+22+16,5,8-1; 15+9+21,8+23+33,6+38,2+15,8+21,9+15,9*2+3,9*2+18,8+28,2,8-2; 32,7+21,20+21,4+15,8+27+14,4,A-1; 11,2+2+8,3+20,6+21,3+11,6+12+14,A-2; 14+29+24+17,2+13,2+18,7+20,8+12,4+23,4,A-3;	m	728,243 61,730 48,184 34,960 0,000 52,260 95,545 75,824 20,000 0,000 51,620 48,280 0,000 41,880 56,980 0,000 55,260 43,900 30,060 0,000	15,23	0,00	11 060,68	11 060,68	0,00	0,06 RTS II / 2020
110	778520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík 45,8+18+17+22,2+13,7+17+22+16,5,8-1; 15+9+21,8+23+33,6+38,2+15,8+21,9+15,9*2+3,9*2+18,8+28,2,8-2; 32,7+21,20+21,4+15,8+27+14,4,A-1; 11,2+2+8,3+20,6+21,3+11,6+12+14,A-2; 14+29+24+17,2+13,2+18,7+20,8+12,4+23,4,A-3;	m2	828,900 172,000 238,800 145,400 100,000 172,700	234,75	48 863,66	145 720,62	194 584,28	0,00	0,33 RTS II / 2020
111	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora 828,9*0,05;prořez; 828,900	m2	870,345 828,900 41,445	420,25	365 762,49	0,00	365 762,49	0,00	2,81
112	28342401	Soklík z nakičeného PVC (12,04+8,51)*2-(1,47+0,8*4+0,8*3)*(5,84+3,22)*2-0,8+(6,23+2,87)*2-0,8 (3,7+6)*2-(0,8+0,7)+(2,282+6)*2-0,8*(2,85+6)*2-0,8*2 (3,4+5,48)*2-0,8*2+(3,46+5,36)*2-0,8 ;B-1; (6,06+4,41)*2-(1,5+0,9+0,8)*(4+0,3*21)*2+(4,32+5,04)*2-0,8 (9,085+7,88)*2-(0,9*4+0,8*2)+(4,37*7,73)*2-0,9 (4,64+7,73)*2-0,8+(2,5+6,25)*2-0,8*3+(3,512+6,25)*2-0,8+(4,97+3,2)*2-(0,8*3+0,7)+(2,97+6,33)*2-0,8 (4,57+5,83)*2-0,8 ;B-2; (7,32+4,35)*2-0,8*2+(7,26+4,79)*2-0,8+(2,52+4,39)*2-0,8*2 (3,4+4,38)*2-0,8+(6,01+4,39)*2-0,8+(3,16+4,39)*2-0,8*2 ;A-1; (2,4+4,57)*2-0,8+(1,99+4,57)*2-0,8+(4,43+4,57)*2-0,8*2 (4,52+4,57)*2-0,8+(3,61+3,09)*2-0,8+(3,73+3,09)*2-0,8+(4,39+3,09)*2-0,8 ;A-2; (4,37+3,14)*2-0,8+(7,65+4,54)*2-0,8*2+(5,1+4,53)*2-0,8+(5,1+4,53)*2-0,8 (3,6+4,59)*2-0,8+(2,78+4,56)*2-(0,8+0,6)*(3,96+4,56)*2-(0,8+0,6*2) (4,43+4,54)*2-(0,8+0,6)+(2,62+4,54)*2-0,8 ;A-3; 760,806*0,1;prořez; 760,801	m	836,887 67,750 48,964 34,960 0,000 52,260 94,308 90,304 20,000 0,000 57,260 48,280 0,000 41,880 56,980 0,000 73,920 43,900 30,060 0,000	42,03	35 174,36	0,00	35 174,36	0,00	0,04 RTS II / 2020
113	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelizační hmotou včetně dodávky 870,345;viz podlahovina;	m2	870,345 870,345	278,26	195 571,09	48 611,11	242 182,20	0,00	0,00 RTS II / 2020
114	777114120VD	Podlahy ze syntetických hmot Resase schodišťových stupňů 1,22*2,72+1,22*0,175*14,A-1; 8+(1,235*0,175*8+1,245*0,175*14),A-2; 8+(1,235*0,175*8+1,245*0,175*14),A-3; 31,865*0,1;ztrata; 3,187	m2	35,052 6,307 12,779 12,779 3,187	938,68	20 570,62	12 342,51	32 913,13	0,00	0,00
115	781415018R00	Obklady (keramické) Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	34,750	555,37	3 237,15	16 061,86	19 299,11	0,00	0,17 RTS II / 2020

[illegible]

[illegible]

		6,4*13,3*21,8;B-2; 2,3*38,3*12,4;A-1; 38,5;A-2; 4,8*23,2;A-3;		41,500 54,000 39,500 28,000							
132	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických (1,35*2,15)*2-(1,47*2+0,6)*(7,78*2,15)*2-(1,47*0,9)*(2,78*1,35)*2-(1,47*2+0,6) (2,4*6,62)*2-(1,47*2+0,6)*(1,182*1,32)*2-0,6 (1,272*1,8)*2-0,6*(2,58*1,1)*2-0,6*(0,23*2,87*1,5*2)-0,8*(1,5*2,73*2) B-1; (1,98*2+3,2)-0,8*2*(4,16*2+3,2)-0,8;B-2; (1,6*1,202)*2-0,9*2*(20,117*2+3,318*1,832*3,13*2)-(0,9*0,8*8+0,7*4) (2,64*4,45)*2-0,8*1*(4,31*4,39)-0,8;A-1; (28,28*1,35)*2-(0,9*0,8*9+0,7*4*2,78*1,25);A-2; (3,13*1,62)*2-(0,8*3*1,235)*(17,18*1,35)*2-(0,8*7*0,7*4);A-3;	m	237,901 25,670 18,904 30,584 0,000 16,280 45,348 22,280 44,330 34,525	36,64	0,00	8 716,68	8 718,69	0,00	0,10	RTS II / 2020
133	968071125R00	Vyvěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 2*3;B-1; 1*2;B-2;	kua	8,000 6,000 2,000	97,33	0,00	778,64	778,64	0,00	0,00	RTS II / 2020
134	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,47*1,97*3;B-1; 1,5*1,97;B-2;	m2	11,843 8,888 2,955	400,79	388,82	4 297,58	4 866,40	0,06	0,75	RTS II / 2020
135	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 20;B-1; 9;B-2; 8;A-1; 9;A-2; 13;A-3;	kua	59,000 20,000 9,000 8,000 9,000 13,000	97,33	0,00	5 742,47	5 742,47	0,00	0,00	RTS II / 2020
136	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,84*1,97*3+0,7*1,97+0,6*1,97*5+0,8*7*0,85*1,97+0,84*1,97*2;B-1; 0,8*1,97*6+0,9*1,97*3;B-2; 0,8*1,97*9;A-1; 0,9*1,97+0,8*1,97*8;A-2; 0,8*1,97*11+0,6*1,97*2;A-3;	m2	84,898 21,856 14,775 14,184 14,381 19,700	400,79	2 425,24	31 520,07	33 945,31	0,08	6,54	RTS II / 2020
137	962200041RA0	Bourání výplní ze skobetonu 1,8*0,6*3+4,45*2,6;A-1; 1,8*0,6*5;A-2; 15*0,6;A-3;	m2	29,210 14,810 5,400 9,000	250,78	552,07	6 773,21	7 325,28	0,06	1,63	RTS II / 2020
138	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC 4,45*1*0,18;A-1; 1,8*2,68*0,5*2;B-1;	m3	5,589 0,801 4,788	818,75	168,23	4 407,76	4 575,99	1,80	10,07	RTS II / 2020
139	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm 1,48*3,6*2-0,6*2*(2,58*1,92)*3,6-0,9*2+0,8*3,6;B-1; 1,45*0,755;B-2;	m2	27,831 26,738 1,085	112,33	398,60	2 727,86	3 126,26	0,18	5,14	RTS II / 2020
140	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm (1,033*2,747+0,86)*1,1;B-2;	m2	5,104 5,104	133,98	64,97	618,86	683,83	0,32	1,83	RTS II / 2020
141	962031118R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 180 mm 2,73*3,6*2-(0,6*1,97*2+0,8*1,97);B-1; 3,2*3,5-0,8*1,97;B-2; 1,35*2,9-0,8*1,97;A-3;	m2	27,879 15,716 9,624 2,339	154,59	408,63	3 872,27	4 278,90	0,32	8,85	RTS II / 2020
142	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 190 mm 2,91*3,6-0,6*1,97;B-1;	m2	9,294 9,294	180,31	141,59	1 348,33	1 489,92	0,32	2,97	RTS II / 2020
143	968091002R00	Bourání parapetu 1,48*3;B-1; 1,15*2;B-1, B-2; 1,2*6;B-1, B-2; 1,18*2;B-1, B-2; 1,48*2;B-1; 1,17*2;B-1; 1,2;B-2; 1,18;B-2; 1,48*2;B-2; 1,45*4;B-2; 1,47*2;B-2; 1,42*8;A-1; 1,37*4;A-2, A-3; 1,45*8;A-2, A-3; 1,34*2;A-2;	m	95,630 4,440 2,300 7,200 2,360 2,920 2,340 1,200 1,190 2,960 5,800 2,940 11,360 5,480 11,600 2,680	54,98	0,00	5 255,82	5 255,82	0,05	4,84	RTS II / 2020

		1,44*4,A-2; 1,37*1,A-3; 1,37*2,A-3; 0,58*5,B-2; 1,19,B-1; 0,6*2,B-1;		5,760 15,070 2,740 2,900 1,190 1,200							
	958	Vybourání otvorových výplní				7 319,47	11 789,88	19 119,45		0,13	
144	968111103VD	Odpojení vodovodu a kanalizace včetně zaslepení 5.viz demontáž umyvadel; 1.wc; 1.vývěvka; 1.podlahová vpust + baterie; 1.potrubií vedení m.č. 125;	kus	9,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1 717,65 8 183,54	9 275,31	15 458,85	0,00	0,00		
145	968111145VD	Odstranění plech. zakrytí a dobetonávka podlahy 1,2*2,A-2;	m2	3,200 3,200	709,96	1 135,93	1 135,94	2 271,87	0,00	0,00	
146	968111146VD	Demontáž zábradlí 1,9*0,795,B-1;	m	2,695 2,695	515,30	0,00	1 388,73	1 388,73	0,05	0,13	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 759,64	82 992,98	89 752,62		11,87	
147	971033521R00	Vybourání otv. zed. cihel pl.1 m2, II.10 cm, MVC 1,8*0,5*5,A-2 - posun výplně na chodbě; 1*2,120,A-2;	m2	6,520 4,500 2,120	303,45 345,18	1 663,06	2 008,84	0,19	1,25	RTS II / 2020	
148	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm (1,8*0,6*2)*5,A-2 - posun výplně na chodbě; Odšakání vnitřních obkladů stěn	m	15,000 15,000	480,94	974,79	8 239,31	7 214,10	0,00	0,01	RTS II / 2020
149	976059511R00	1,5*1,8*1,9*1,8*2*1,5*2,3*1,5*2,5*1,8*2*1,8 (0,88*1,48)*2*1,8-0,6*1,8 (0,82*1,48)*2*1,8-0,6*1,8 (0,83*1,48)*2*1,8-0,6*1,8 (2,91*1,8)*2*1,8-0,6*1,8 B-1; 4,16*1,4,B-2; 1,2*1,5,A-1;	m2	84,942 20,670 7,418 6,120 7,236 15,876 0,000 5,824 1,800	112,22	0,00	7 287,79	7 287,79	0,07	4,42	RTS II / 2020
150	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel 9*3;objekt A;	m	27,000 27,000	77,87	0,00	2 102,49	2 102,49	0,02	0,43	RTS II / 2020
151	971033641R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.4 m2, II.30 cm, MVC 1*2,14*0,28*0,9*2,14*0,3;B-1; 0,9*2,14*0,18;B-2;	m3	1,524 1,177 0,347	1 180,90	82,13	1 752,80	1 814,83	1,80	2,75	RTS II / 2020
152	971033651R00	Vybourání otv. zed. cihel. pl.4 m2, II.60 cm, MVC 1*2,14*0,34;A-3;	m3	0,728 0,728	1 351,22	29,96	953,73	983,69	1,80	1,31	RTS II / 2020
153	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm (1*2,14*2)+(0,9*2,14*2);B-1; (0,9*2,14*2);B-2;	m	15,840 10,460 5,180	1 305,41	3 508,84	16 907,77	20 416,81	0,00	0,01	RTS II / 2020
154	970231350R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm (1*2,14*2);A-3;	m	5,280 5,280	1 361,52	1 358,71	5 830,12	7 188,83	0,00	0,00	RTS II / 2020
155	974031164R00	Vysakání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 5*11*3*4;pož. vodovod 40; 4;pož. vodovod 32; 1,5;pož. vodovod 25; 12;potrubí SV+TV;	m	40,500 23,000 4,000 1,500 12,000	249,83	479,93	9 830,09	10 110,02	0,04	1,84	RTS II / 2020
156	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2 - prostup pro potrubí pož. vody 2*1-3 np;	kus	2,000 2,000	312,61	0,00	825,22	825,22	0,03	0,06	RTS II / 2020
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	46 159,51	46 159,51		0,00	
157	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 217,89797;viz hmotnost;	t	217,898 217,898	211,84	0,00	46 159,51	46 159,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
	8	Přesuny suti				0,00	211 613,78	211 613,78		0,00	
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 67,51679;viz hmotnost;	t	67,517 67,517	583,11	0,00	39 369,84	39 369,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
159	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 67,51679;viz hmotnost;	t	67,517 67,517	727,78	0,00	49 137,52	49 137,52	0,00	0,00	RTS II / 2020
160	979087311R00	Vodorovné přemísťování suti nošením do 10 m 67,51679;viz hmotnost;	t	67,517 67,517	651,92	0,00	44 015,88	44 015,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
161	979087113R00	Nakládání vybour. hmot na doprav. prostředky 67,51679;viz hmotnost;	t	67,517 67,517	121,06	0,00	8 173,61	8 173,61	0,00	0,00	RTS II / 2020
162	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 67,51679;viz hmotnost;	t	67,517 67,517	167,81	0,00	11 330,03	11 330,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
163	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	945,235	7,42	0,00	7 013,64	7 013,64	0,00	0,00	RTS II / 2020

164	979999999R00	67,51679*14,viz hmotnost-odvoz celkem do 15km; Poplatek za skladku 67,51679,viz hmotnost	945,235 67,517 67,517	778,67	0,00	52 573,46	52 573,46	0,00	0,00	RTS II/2020
							6 682 912,19			

Poznámka:

A1444 Rekonstrukce areálu KOH III. Etapa

D.1.2 silnoproudá zařízení

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	405 646,23		
Montáž - materiál		785 672,96	
Montáž - práce		1 023 285,32	
Mezísoučet 1	405 646,23	1 808 958,28	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		18 769,54	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezísoučet 2	405 646,23	1 827 727,82	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		2 233 374,05	
Vedlejší náklady			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	14 603,26	4 056,46	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		108 537,50	
Vedlejší náklady celkem		127 197,22	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		2 360 571,27	
Základ a hodnota DPH 21%	2 360 571,27	0,00	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Montážní materiál a práce	759 908,40	616 210,06	
Hodinová zúčtovací sazba	326,40	398 426,89	
Vzduchotechnika	25 438,16	8 648,37	
Dodávky - rozvaděče	405 646,23	0,00	
Zemní práce	2 967,80	15 801,74	
Seznam výrobců	=PRODUCERS()		
ABB Jablonec/Nisou			
Montážní ceník M21			
Nezařazené			

Číslo položky	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
	Montážní materiál a práce										
									0,00	0,00	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V										
1	2 x 1,5 mm2 O	m	250,000	11,97	2 992,50	810041		23,93	5 982,50	35,90	8 975,00
2	3 x 1,5 mm2 J	m	2 800,000	13,05	36 540,00	810045		26,11	73 108,00	39,16	109 648,00
3	3 x 1,5 mm2 O	m	385,000	13,05	5 024,25	810045		26,11	10 052,35	39,16	15 076,60
4	3 x 4 mm2 J	m	190,000	32,64	6 201,80	810047		28,10	4 959,00	58,74	11 160,80
5	3 x 2,5 mm2 J	m	1 950,000	21,76	42 432,00	810046		28,11	50 914,50	47,87	93 346,50
6	4 x 1,5 mm2 O	m	260,000	18,49	4 807,40	810049		26,11	6 788,80	44,60	11 596,00
7	5 x 6 mm2 J SC	m	190,000	94,84	17 961,60	810057		28,29	5 375,10	122,93	23 356,70
	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V										
8	4 x 10 mm2 J	m	55,000	120,75	6 641,25	810013		28,28	1 555,40	149,03	8 196,65
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV										
9	3 x 35+25 mm2	m	135,000	413,38	55 806,30	810090		38,08	5 140,80	451,48	60 947,10
10	16 mm2 žlz. 1 žilový izolovaný vodič	m	210,000	57,86	12 108,60	800006		21,75	4 567,50	79,41	16 676,10
	Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo šlátech CYV										
11	350 mm2 žlz.	m	120,000	127,28	15 273,80	800611		27,19	3 262,80	154,47	18 536,40
12	chránička %c 83 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40				0,00	58,74	3 524,40
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji										
13	do 2,5 mm2	ks	8 800,000	0,00	0,00	100001		22,84	155 312,00	22,84	155 312,00
14	4 mm2	ks	140,000	0,00	0,00	100013		23,93	3 350,20	23,93	3 350,20
15	6 mm2	ks	120,000	0,00	0,00	100002		27,20	3 284,00	27,20	3 284,00
16	10 mm2	ks	40,000	170,79	6 831,80	100014		171,88	6 875,20	342,87	13 706,80
17	16 mm2	ks	90,000	0,00	0,00	100003		48,95	4 405,50	48,95	4 405,50
18	35 mm2	ks	16,000	0,00	0,00	100005		73,97	1 183,52	73,97	1 183,52
19	25 mm2	ks	12,000	0,00	0,00	100004		56,57	678,84	56,57	678,84
	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných										
20	pevná, 13,5 mm	m	120,000	8,70	1 044,00	010024		28,11	3 133,20	34,81	4 177,20
21	pevná, 16 mm	m	80,000	7,61	608,80	010025		28,29	2 283,20	35,90	2 872,00
22	pevná, 23 mm	m	80,000	13,05	1 044,00	010028		30,46	2 436,80	43,51	3 480,80
	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých										
23	pevná, 16 mm	m	30,000	7,61	228,30	010021		28,29	848,70	35,90	1 077,00
24	pod omítkou, 23 mm	m	25,000	9,79	244,75	010008		30,46	761,50	40,25	1 006,25
	Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových										
25	přímer 68mm se svorkovnicí	ks	115,000	45,89	5 254,35	010311		106,81	12 260,15	152,30	17 514,50
	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR										
26	do 4 mm2	ks	15,000	80,50	1 207,50	010351		144,88	2 170,20	225,18	3 377,70
27	10 mm2	ks	6,000	170,79	1 024,74	010353		171,88	1 031,28	342,87	2 056,02
	Montáž šlíst a kanálků protahovacích, šířky										
28	170x70mm plast	m	145,000	529,70	76 818,10	010118		106,81	15 458,45	638,39	92 276,55
29	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojžáruvek	ks	107,000	84,18	8 987,26	R		70,71	7 585,97	134,89	14 433,23
30	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojžáruvek	ks	187,000	46,78	8 747,86	R		34,81	6 509,47	81,59	15 257,33
	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o cel.										
31	do 5 kg kotvení paralelních žláboů na parapet	ks	80,000	59,83	4 786,40	020651		215,39	17 231,20	275,22	22 017,80
32	přes 5 do 10 kg kotvení rolně	ks	30,000	108,61	3 198,30	020852		299,16	8 974,80	405,77	12 173,10
	Montáž žlabů drátových										
33	šířky do 150 mm	m	65,000	157,74	10 253,10	020332		182,76	11 879,40	340,50	22 132,50
	Oslahni elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektrická z										
34	jakékoliv velikosti	ks	14,000	38,07	532,98	020951		38,08	533,12	78,15	1 066,10
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo										
35	1-jednopolových p.om	ks	31,000	142,51	4 417,81	110001		116,40	3 606,40	258,81	8 028,21
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo										
36	7-žilových p.om.	ks	2,000	215,39	430,78	110005		116,40	232,80	331,79	663,58
37	5-žilových do vřetka z izolantu	ks	2,000	195,81	391,62	110003		137,07	274,14	332,88	665,76
38	6-žilových p.om.	ks	32,000	147,85	4 734,40	110004		116,40	3 724,80	264,35	8 459,20
39	5-žilových p.om.	ks	29,000	188,20	5 457,80	110003		116,40	3 375,60	304,60	8 833,40
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní průřezu, prov.										
40	2P + PE v paralelních kanálech	ks	187,000	70,71	13 222,77	111002		116,40	21 786,80	187,11	34 989,57
41	2P + PE v karbickch p.om.	KS	145,000	245,85	35 648,25				0,00	245,85	35 648,25
42	2P + PE do vřetka z izolantu	ks	4,000	171,88	687,52	111002		137,07	548,28	308,95	1 235,80
	Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních										
43	se signálkou pokovy LED	ks	61,000	212,13	12 939,93	140462		137,07	8 361,27	349,20	21 301,20
	Montáž rozváděčů lžtinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti										
44	do 50 kg	ks	14,000	0,00	0,00	190121		1 072,62	15 016,68	1 072,62	15 016,68
	Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do společnosti stropních vestavných										
45	1xLED	ks	262,000	0,00	0,00	200054		386,18	101 179,16	386,18	101 179,16
46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modr.	ks	255,000	1 190,22	303 506,10	203003		0,00	0,00	1 190,22	303 506,10
47	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K (dodávka)	ks	7,000	1 190,10	8 330,70	203003		0,00	0,00	1 190,10	8 330,70
	Montáž svítidel nouzových a protipanicových 3W LED píktogram, doba svícení 1 hod funkce aut. rozsvícen										
48	svítidlo nouzové 1 hod LED 3W píktogram , vestavný akumulátor funkce rozsvícení při přerušení dodávky el. energie	ks	24,000	558,06	13 393,44	203003		386,19	9 268,56	944,25	22 662,00
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních										
49	1 zdroj s košem	ks	4,000	0,00	0,00	200067		386,18	1 544,72	386,18	1 544,72
50	svítidlo se zvýšeným krytím-LED F=2-3000Lm vestavné pohybové židlo, časové relé, soumrakové židlo IP54-85 tl. izolac		4,000	603,75	2 415,00	203003		0,00	0,00	603,75	2 415,00
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do společnosti stropních přisazených (uveder										
51	1 zdroj se sklem	ks	16,000	0,00	0,00	203003		386,18	6 178,88	386,18	6 178,88
52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K (ozn. modré)	ks	14,000	563,50	7 889,00	203003		0,00	0,00	563,50	7 889,00
53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K (ozn.červené)	ks	2,000	875,72	1 751,44	203003		0,00	0,00	875,72	1 751,44
	Speciální zařízení										
54	Pohybová židla PIR - úhel horizont. 120 st. vert. 90 el. 230V AC 6A dosah 10m	ks	3,000	2 077,78	6 233,34	R		278,49	835,47	2 356,27	7 068,81
	Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál										

55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	1,000	432,96	432,96	R	461,25	461,25	894,21	894,21
56	Podružný materiál				0,00			0,00		0,00
Montážní materiál a práce - celkem					759 908,40			616 210,06		1 376 118,46
Hodinová zúčtovací sazba								0,00		0,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								0,00		0,00
57	Montáž - připojení boilerů a průt. ohř.	hod	12,000	27,20	326,40	HZS	543,92	6 527,04	571,12	6 853,44
58	Montáž parapetního kádru PVC 170x70 mm PVC	hod	60,000	0,00	0,00	HZS	380,75	30 460,00	380,75	30 460,00
59	Demontáž stávajícího zařízení	hod	250,000	0,00	0,00	HZS	380,75	95 187,50	380,75	95 187,50
60	Montáž svítidel do rástrového podhledu	hod	50,000	0,00	0,00	HZS	380,75	19 037,50	380,75	19 037,50
61	výpomocné práce zednické - kotvení, přírazy, vysekání rýh, hrubé zaplnění rýh, šluk	hod	450,000	0,00	0,00	HZS	380,75	171 337,50	380,75	171 337,50
62	Demontáž rástrových podhledů a znovomontáž při realizaci kabelových rozvodů v mezisíťu	hod	85,000	0,00	0,00	HZS	380,75	32 363,75	380,75	32 363,75
63	Měření intenzity osvětlení všech prostor stavby včetně vypracování závěrečné dokumentace	hod	40,000	0,00	0,00	HZS	543,92	21 756,80	543,92	21 756,80
64	Výchozí revize el. zařízení ČSN 331500	hod	40,000	0,00	0,00	HZS	543,92	21 756,80	543,92	21 756,80
Hodinová zúčtovací sazba - celkem					326,40			398 426,89		398 753,29
Vzduchotechnika								0,00		0,00
65	ventilátor prům. 180 mm 500m3/100P	ks	1,000	18 660,89	18 660,89	R	2 719,61	2 719,61	21 380,50	21 380,50
66	potrubí prům. 160 FeZn stožený plech	m	4,000	348,11	1 392,44	R	130,54	522,16	478,65	1 914,60
67	potrubí prům. 100 FeZn stožený plech	m	1,000	304,60	304,60	R	130,54	130,54	435,14	435,14
68	talířové ventily prům. 160;	ks	5,000	467,77	2 338,85	R	163,18	815,90	630,95	3 154,75
69	talířové ventily prům. 100	ks	2,000	391,62	783,24	R	163,18	326,36	554,80	1 059,60
70	automatická protideřivová žaluzie prům. 160	ks	1,000	1 794,94	1 794,94	R	870,28	870,28	2 665,22	2 665,22
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								0,00		0,00
71	Montáž a seřízení	hod	6,000	27,20	163,20	R	543,92	3 263,52	571,12	3 428,72
Vzduchotechnika - celkem					25 438,16			8 648,37		34 086,53
Dodávky - rozvaděče								0,00		0,00
72	rozdávnice Ra1/III die výkresové části	ks	1,000	20 555,61	20 555,61	kaik.výkres		0,00	20 555,61	20 555,61
73	rozdávnice Ra2/III die výkresové části	ks	1,000	12 894,23	12 894,23	kaik.výkres		0,00	12 894,23	12 894,23
74	rozdávnice Ra3/III die výkresové části	ks	1,000	16 345,96	16 345,96	kaik.výkres		0,00	16 345,96	16 345,96
75	rozdávnice Ra4/III die výkresové části	ks	1,000	12 078,34	12 078,34	kaik.výkres		0,00	12 078,34	12 078,34
76	rozdávnice Ra5/III die výkresové části	ks	1,000	14 551,01	14 551,01	kaik.výkres		0,00	14 551,01	14 551,01
77	rozdávnice Ra6/III die výkresové části	ks	1,000	17 371,80	17 371,80	kaik.výkres		0,00	17 371,80	17 371,80
78	rozdávnice Ra7/III die výkresové části	ks	1,000	13 952,70	13 952,70	kaik.výkres		0,00	13 952,70	13 952,70
79	rozdávnice Rb1/III die výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	kaik.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68
80	rozdávnice Rb2/III die výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	kaik.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68
81	rozdávnice Rb3/III die výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	kaik.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68
82	rozdávnice Rb4/III die výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	kaik.výkres		0,00	16 317,68	16 317,68
83	rozdávnice Rb5/III die výkresové části	ks	1,000	4 399,25	4 399,25	kaik.výkres		0,00	4 399,25	4 399,25
84	rozdávnice Rb6/III die výkresové části	ks	1,000	4 072,89	4 072,89	kaik.výkres		0,00	4 072,89	4 072,89
85	rozdávnice Rb7/III die výkresové části	ks	1,000	4 072,89	4 072,89	kaik.výkres		0,00	4 072,89	4 072,89
86	rozdávnice Rb8/III die výkresové části	ks	1,000	5 439,23	5 439,23	kaik.výkres		0,00	5 439,23	5 439,23
86	UPS - budova A - nap. 3x400V , výstup 5x230V 10A, externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ ON LINE	kpl	1,000	230 959,28	230 959,28	R zakázková výroba		0,00	230 959,28	230 959,28
Dodávky - rozvaděče - celkem					405 646,23			0,00		405 646,23
Zemní práce								0,00		0,00
VYTÝČENÍ TRATI								0,00		0,00
87	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,020	0,00	0,00		14 686,00	290,72	14 685,91	293,72
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ										
88	Síla vrstvy 3-5cm	m2	44,000	0,00	0,00		114,22	5 025,68	114,22	5 025,68
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
89	Zemina třídy 3, 35x80cm	m	22,000	0,00	0,00		367,69	8 089,18	367,69	8 089,18
ZÁŘZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
90	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 5cm		22,000	47,87	1 053,14		54,39	1 196,58	102,26	2 349,72
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
91	Zemina třídy 3, šíře 35x80cm	m	22,000	87,03	1 914,66		54,39	1 196,58	141,42	3 111,24
Zemní práce - celkem					2 967,80			15 801,74		18 769,54
								0,00		0,00

2 233 374,05

A1444 Rekonstrukce areálu KOH III. Etapa
D.1.3 slaboproudé rozvody

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		139 927,52	
Montáž - práce		243 356,85	
Mezisoučet 1	0,00	383 284,37	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	383 284,37	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		383 284,37	
Vedlejší náklady			
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 997,06	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		22 997,06	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		406 281,43	
Základ a hodnota DPH 21%	406 281,43	0,00	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Slaboproudé rozvody	139 927,52	243 356,85	
Seznam výrobců	=PRODUCERS()		
Legrand CZ			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink	Objednatel:	Palivový kombinát	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Projektant:	Kamila Možná	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 375 455,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 626 044,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 648 579,64	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 711 579,81			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	129 733,58				
ZRN celkem	2 491 392,87	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 491 392,87	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	2 491 392,87
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dipečink	Doba výstavby:	Objednatel:	Palivový kombinát	
Druh stavby:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Začátek výstavby:	Projektant:	Kamila Možná	
Lokalita:	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	
JKSO:		Zpracováno dne:	28.06.2020	Zpracoval:	Kamila Možná

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpírné a volné				20 893,45	8 711,78	29 305,21		1,56	
1		317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů 1,1*11,1/1000*4;1np; 1,3*2*11,4/1000*3 1,1*11,1/1000*8 ;2np; 1,1*11,1/1000*8;3np;	I	0,333	47 965,09	12 494,15	3 478,22	15 972,37	1,09	0,36	RTS I / 2020
							0,049					
							0,089					
							0,098					
							0,000					
							0,098					
2		311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých II. 20 cm - zazdívký 0,8*0,8+0,46*2,2;1np; 0,8*2,05;2np;	m2	3,292	1 114,03	2 868,39	799,00	3 667,39	0,17	0,57	RTS I / 2020
							1,652					
							1,640					
3		311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých II. 30 cm - zazdívký 0,67*2,05;2np;	m2	1,374	1 385,96	1 551,47	325,38	1 876,83	0,28	0,38	RTS I / 2020
							1,374					
4		317120012RAI	Osazení překladů praťa, otvor šířky do 180 cm 4;1np; 1;2np; 2;3np;	kus	7,000	621,41	240,69	4 109,18	4 349,87	0,01	0,07	RTS I / 2020
							4,000					
							1,000					
							2,000					
5		59321898	Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250 7, viz osazení;	kus	7,000	491,25	3 438,75	0,00	3 438,75	0,03	0,16	RTS I / 2020
							7,000					
							7,000					
		34	Sítě a přístřešky				81 967,39	82 600,00	164 567,39		15,79	
6		346244381R00	Plantování ocelových nosníků výšky do 20 cm (0,12*2+0,058*2)*1,1*4,1np; (0,12*2+0,058*2)*1,3*3 (0,12*2+0,058*2)*1,1*8 ;2np; (0,12*2+0,058*2)*1,1*8;3np;	m2	9,220	733,88	2 036,22	4 730,15	6 766,37	0,17	1,61	RTS I / 2020
							1,569					
							1,388					
							3,133					
							0,000					
							3,133					
7		342270042RA0	Přístěka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm (2,95+0,7)*3,55-0,7*1,97 (2,95+2,23)*3,55-0,7*1,97*2 2,04*3,55 1,34*3,55 2,95*3,55-0,7*1,97 1,67*3,55-0,7*1,97 2,75*3,55 ;1np; 4,57*3,55-0,8*1,97 3,09*3,5 1,015*3,5 1,26*3,5*2 1,07*3,5 1,52*3,5-0,7*1,97 0,9*2,05*2+0,26*2,05;zazdívký; ;2np; 3,12*2,9 1,09*2,9 3,12*2,9-0,7*1,97 1,42*2,9*2	m2	182,158	620,43	72 253,66	40 762,63	113 016,29	0,07	13,61	RTS I / 2020
							11,579					
							15,831					
							7,242					
							4,757					
							9,094					
							4,550					
							9,763					
							0,000					
							30,414					
							10,815					
							3,553					
							8,820					
							3,745					
							3,941					
							4,223					
							0,000					
							9,049					
							3,161					
							7,669					
							8,236					

[illegible]

	1,5*2,2*2+1*2,2+0,5*2,2;chodba po dozdívkách; sláňny; 98,35;stropy; 2np; (2,49+3,12)*2*2,9-0,7*1,97 (3,12+1,82)*2*0,9 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)*0,9 (1,79+1*2+1,09)*0,9 (1,42+0,9)*2*0,9 (1,42+0,9)*2*0,9 (2,43+1,82)*2*1,4 (1,55+1,56)*2*0,9 (1,55*2+1,46+0,86+0,1)*0,9 (0,91*2+1,2+0,6)*0,9 (1,97+1,46)*2*0,9 (1+1,43)*2*0,9 (0,87+1,43)*2*0,9 1,2*2,2*3;chodba po dozdívkách; sláňny; 35,80;stropy; 3np;	9,900 0,000 98,350 0,000 31,159 8,532 6,318 4,392 4,176 4,176 11,800 5,598 4,988 3,258 6,174 4,374 4,140 7,920 0,000 35,800 0,000							
	63 Podlahy a podlahové konstrukce			2 172,81	1 767,59	3 960,40		0,24	
15	831310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm (1,2+2)*0,1;1np; (1,9+1,3)*0,1;2np; (1,9+1,3)*0,1;3np; 0,96;viz mazanina;	m2	0,960 0,320 0,320 0,320 0,960 0,960	4 036,17	2 172,81	1 701,91	3 874,72	0,25	0,24 RTS I / 2020
16	831319183R00 Připlatek za sikon mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	0,960 0,960	89,25	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00 RTS I / 2020
	64 Výpíné oborů			212 588,89	148 236,22	360 823,21		6,42	
17	642940014RAA Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň 2;DO1; 3;DO3;	kus	5,000 2,000 3,000	9 676,10	28 074,59	20 305,91	48 380,50	0,18	0,89 RTS I / 2020
18	642940012RA0 Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň 20;DO4; 8;DO5; 2;DO6; 1;DO7;	kus	31,000 20,000 8,000 2,000 1,000	9 818,91	171 886,58	126 289,63	298 186,21	0,18	5,51 RTS I / 2020
19	766660110RA0 Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubeň - EI 30 DP3 C (se samozavíracem) 1;DO1;	kus	1,000 1,000	14 256,50	12 625,82	1 630,68	14 256,50	0,03	0,03 RTS I / 2020
	725 Zařizovací předměty			4,54	6 546,20	6 550,74		0,49	
20	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 3;1np; 3;2np; 1;3np;	soubor	7,000 3,000 3,000 1,000	138,66	0,00	970,62	970,62	0,02	0,14 RTS I / 2020
21	725820801R00 Demontáž baterie 3;1np; 3+2;2np; 1+1;3np;	soubor	10,000 3,000 5,000 2,000	94,13	0,00	941,30	941,30	0,00	0,02 RTS I / 2020
22	725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích 1;1np; 4;2np; 1;3np;	soubor	8,000 1,000 4,000 1,000	238,18	0,00	1 429,08	1 429,08	0,02	0,12 RTS I / 2020
23	725130811R00 Demontáž pískodů 2;2np; 2;3np;	soubor	4,000 2,000 2,000	322,92	0,00	1 291,68	1 291,68	0,04	0,16 RTS I / 2020
24	725112911R00 Odmontování tlakového splachovače 2;2np; 2;3np;	kus	4,000 2,000 2,000	268,81	4,54	1 082,70	1 082,74	0,00	0,00 RTS I / 2020
25	725310823R00 Demontáž dřezů 1dlínych v kuchyňské sestavě 2;2np; 1;3np;	soubor	3,000 2,000 1,000	201,54	0,00	604,62	604,62	0,01	0,03 RTS I / 2020
26	725330820R00 Demontáž výlevky	soubor	1,000	246,20	0,00	246,20	246,20	0,03	0,03 RTS I / 2020

[illegible]

		8*21,4+24+6,4+2,4+13,7+9+3,3;2np; 12,8+19,3np; Demontáž soklíků nebo lišt, prýžkových nebo z PVC (1,82+4,57)*2+0,175*4+0,8*3 (4,7+4,57)*2-(0,8+4,27) (7,36+4,57)*2-(0,8+4,27) (1,96+3,27)*2-0,8 (4,45+3,09)*2-(0,8+0,7*2) (1,67+1,26+1,63*2)-0,7*3 (1,07+3,09)*2-0,7 ;2np; (4,07+3,12)*2-0,8 (6,1+3,12)*2-0,8 ;3np; Podlahy povlakové z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci 23+19,5+19,8;3np; 1*0,175*2*3;schody; Podlahovina PVC dle výběru investora 63,35*1,05;viz montáž krát profez; Soklík z měkkého PVC (5,07+4,57)*2-0,8*2+1*2+0,25*4+0,175*4+0,45*2 (4,285+4,57)*2-0,8*3+1*2+0,25*4+0,175*4 (4,525+4,57)*2-0,8*2+1*2+0,25*4+0,175*4 81,58*0,1;žralíné; Lišta přechodová l=93 3,5verle; Okлады (keramická) Montáž obkladů stěn, keramických do těleu (2*2+2,95)*2*2-0,7*1,97*3 (1,65*2+1,5+0,7)*2-0,7*1,97 (0,9+1,2*2)*2 (2,13+1,76)*2*2-0,7*1,97*2 (1,5+1,1)*2*2-0,7*1,97 (2,04+0,75)*2*1,5-0,7*1,5 (1,67+1,85)*2*2-0,7*1,97*3 (2,04+1*2+1,34+0,1)*2-0,7*1,97 (2,04+1*2+1,34)*2 (1,67+1)*2*2-0,7*1,97 2,95*0,6 ;1np; 2,89*0,6 (3,09+1,67)*2*2-0,7*1,97*4 (1,715+1,99)*2+1,015+0,1)*2-0,7*1,97 (1,715+1*2+1,015)*2 (1,26+0,9)*2*2-0,7*1,97 (1,26+0,9)*2*2-0,7*1,97 (2,43+1,79)*2*1,5-0,7*1,5 (1,52+1,46)*2*2-0,7*1,97*3 (1,52*2+1,43+0,83)*2-0,7*1,97 (1,07*2+1,2+0,6+0,1)*2 (2,02+1,46)*2*2-0,7*1,97*3 (1,05+1,43)*2*2-0,7*1,97 (0,87+1,43)*2*2-0,7*1,97 ;2np; 2,92*0,6 (3,12+1,62)*2*2-0,7*1,97*4 (1,79+2,02*2+1,09+0,1)*2-0,7*1,97 (1,79+1*2+1,09)*2 (1,42+0,9)*2*2-0,7*1,97 (1,42+0,9)*2*2-0,7*1,97 (2,43+1,82)*2*1,5-0,7*1,5 (1,55+1,56)*2*2-0,7*1,97*3	m	84,100 31,800 108,810 11,089 13,470 18,790 9,680 12,880 4,090 7,820 0,000 13,580 17,640 0,000 63,350 62,300 1,050 66,518 66,518 67,738 22,280 19,010 20,290 6,158 3,000 3,000	15,23	0,00	1 657,18	1 657,18	0,00	0,00	RTS I / 2020	
49	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	234,75	3 989,51	10 901,90	14 871,41	0,00	0,03	RTS I / 2020		
50	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	420,25	27 954,19	0,00	27 954,19	0,00	0,20			
51	28342401	Soklík z měkkého PVC	m	42,03	2 847,03	0,00	2 847,03	0,00	0,00	RTS I / 2020		
52	5537007111	Lišta přechodová l=93	kus	366,43	1 099,29	0,00	1 099,29	0,00	0,00	RTS I / 2020		
53	781 781415016R00	Okлады (keramická) Montáž obkladů stěn, keramických do těleu	m2	333,530 16,463 9,621 8,600 12,762 9,021 7,320 9,943 9,581 10,760 9,301 1,770 0,000 1,734 13,524 12,241 9,480 7,281 7,261 11,610 7,783 9,221 8,080 9,783 8,541 7,821 0,000 1,752 13,444 12,861 9,760 7,901 7,901 11,700 8,303	555,37	318 990,85 30 437,95	347 779,13 154 794,61	666 789,98 185 232,56	0,00	1,86	1,86	RTS I / 2020

[illegible]

783		Nátěry				603,24	3 051,86	3 655,10		0,01
63	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický (2*1,97+0,8)*0,1+2*0,05)*6;800mm-100mm; (2*1,97+0,7)*0,1+2*0,05)*28;700mm-100mm; (2*1,97+0,7)*0,15+2*0,05)*3;700mm-150mm; záružně	m2	35,152 5,688 25,984 3,480 0,000	103,98	603,24	3 051,86	3 655,10	0,00	0,01 RTS I / 2020
784		Malby				6 018,26	110 776,84	116 797,10		0,27
64	784402801R00	Odstřežení malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (4,8+2,95)*2*3,55-(0,8*0,8+0,84*1,97)+14 (6,080+2,95)*2*3,55-0,84*1,97+17,9 (3,6+3,03)*2*3,55-0,7*1,97+(4,9+2,4) :1np; (1,82+4,57)*2*3,15-0,8*1,97*3+8+2,09*0,35*2 (4,7+4,57)*2*3,15-(0,8*1,97+4,27*3,5)+21,40 (7,36+4,27)*2*3,15-(0,8*1,97+4,27*3,5)+(24+2,4) (1,96+3,27)*2*3,15-0,8*1,97+6,4 (4,45+3,09)*2*3,5-(0,8+0,7*2)*1,97+13,7 (1,67+1,36*2)*3,5-0,7*1,97*2+4,10 (1,26+1,36*2)*3,5-0,7*1,97 (1,67+1,63*2)*3,5-0,7*1,97*2+4,9 (1,26+1,36*2)*3,5-0,7*1,97 (1,07+3,09)*2*3,5-0,7*1,97+3,3 (2,02+1,46)*2*3,5-(0,8+0,7+0,8*2)*1,97+2,9 (1,52+1,99*2)*3,5-0,7*1,97+4,7 (1,52+0,9*2)*2 (1,05+1,43)*2*3,5-0,8*1,97+1,5 (0,87+1,43)*2*3,5-0,6*1,97+1,2 :2np; (6,1+3,12)*2*2,9-0,8*1,97+19 (4,07+3,12)*2*2,9-0,8*1,97+12,8 (1,97+2,99)*2*2,9-(0,8+0,6)*1,97+4,5 (0,87+1,43)*2*2,9-0,6*1,97 :3np; -82,505;odpočet obkladů; 775,7595;viz omltky; -10,0375;odpočet malby na sádkarton; (11,7+3,13)*3,65;přilehlé stěny chodby 1np; 20,59*2*3,5;přilehlé stěny chodby 2np; 12,66*2,9;přilehlé stěny chodby 3np;	m2	752,605 66,730 80,358 52,994 0,000 44,992 63,280 83,148 37,773 62,148 18,707 12,551 19,397 12,551 31,041 21,941 22,571 6,640 17,678 16,118 0,000 70,900 52,928 30,510 12,158 0,000 -82,505 999,213 775,760 -10,038 52,647 144,130 36,714 10,038 4,438 2,800 2,800	35,61	75,28	26 725,00	26 800,26	0,00	0,00 RTS I / 2020
65	784433271R00	Malba křeh 2x, 1bar +etrop,pačok 2x, mlst. do 3,8m 775,7595;viz omltky; -10,0375;odpočet malby na sádkarton; (11,7+3,13)*3,65;přilehlé stěny chodby 1np; 20,59*2*3,5;přilehlé stěny chodby 2np; 12,66*2,9;přilehlé stěny chodby 3np;	m2	999,213 775,760 -10,038 52,647 144,130 36,714 10,038 4,438 2,800 2,800	68,32	5 785,02	83 484,69	89 249,71	0,00	0,27 RTS I / 2020
66	784442001R00	Malba na sádkarton (0,65+0,2*3)*3,55,1np; (0,6+0,2)*3,5;2np; (0,6+0,2)*3,5;3np;	m2	10,038 4,438 2,800 2,800	74,43	157,98	589,15	747,13	0,00	0,00 RTS I / 2020
787		Zasklívnění				4 309,94	2 585,97	6 895,91		0,00
67	787110012VD	Okenní lóže - omezení neprůhlednosti 1,17*1,85*3;1np; 1,17*1,9*3+0,58*1,9*2;2np; 1,17*1,9*3+0,56*1,9*2;3np;	m2	24,088 6,494 8,797 8,797	286,28	4 309,94	2 585,97	6 895,91	0,00	0,00
94		Lešení a stavební výťahy				15 156,26	29 010,79	44 167,05		0,41
68	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 39,5+39-chodba,1np; 98,35+37,6-chodba,2np; 35,8+24-chodba,3np;	m2	214,450 78,500 135,950 59,800 59,800	166,04	12 348,03	23 258,25	35 607,28	0,00	0,34 RTS I / 2020
69	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 35,8+24-chodba,3np;	m2	59,800 78,500 59,800	143,14	2 808,23	5 751,54	8 559,77	0,00	0,07 RTS I / 2020
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				242,24	20 170,19	20 412,43		0,01
70	952901111R00	Výčkární budov o výšce podlaží do 4 m 39,5+39-chodba,1np; 98,35+37,6-chodba,2np; 35,8+24-chodba,3np;	m2	274,250 78,500 135,950 59,800	74,43	242,24	20 170,19	20 412,43	0,00	0,01 RTS I / 2020
96		Bourání konstrukcí				1 830,04	50 624,70	52 654,74		17,58
71	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,000	146,57	0,00	3 517,68	3 517,68	0,00	0,00 RTS I / 2020

		2+1;3;1np; 6+5;3;2np;												6,000 14,000
72	96807245SR00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 J=1,3np; 0,64*1,97*2+0,7*1,97*1+0,6*1,97*3;1np; 0,8*1,97*6+0,7*1,97*5+0,6*1,97*3;2np; 0,8*1,97*3+0,6*1,97*1;3np;	m2		269,10	848,18	8 511,52	9 160,70	0,08	2,83	RTS I / 2020			4,000 34,042 8,235 19,897 5,910
73	968061112R00	Vyvážení dřevěných okenních kříдел pl. do 1,5 m2 2:1np;	kus		351,55	0,00	703,10	703,10	0,00	0,00	RTS I // 2020			2,000 2,000
74	968062244R00	Vybouření dřevěných rámu oken jednoduch., pl. 1 m2 0,8*0,8;1np;	m2		250,78	32,18	128,32	180,50	0,04	0,03	RTS I // 2020			0,640 0,640
75	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plyných tl. 100 mm (2,13+0,86+1,18+1,21)*3,55-0,8*1,97*3;1np; (2,06+3,27+4,57+1,67+1,26+1,52+1,09+0,15)*2)+3,5-(0,8*1,97*2+0,6*1,97);2np;	m2		112,33	941,91	6 506,58	7 448,49	0,18	12,25	RTS I // 2020			66,309 15,553 50,758
76	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plyných tl. 150 mm 1,1*3,55;1np;	m2		133,98	49,26	473,93	523,19	0,32	1,25	RTS I // 2020			3,905 3,905
77	965081712R00	Bourání dlažeb keramických 14+17,9+4,9+2,4;1np; 4,10+2,9+4,7+1,5+1,2;2np; 4,5;3np;	m2		75,92	0,00	4 410,95	4 410,95	0,02	1,18	RTS I // 2020			58,100 39,200 14,400 4,500
78	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických (4,8+2,95)*2+(6,080+2,95)*2+(3,6+3,03)*2;1np;	m		38,64	0,00	1 715,48	1 715,48	0,00	0,02	RTS I // 2020			46,820 46,820
79	968111138VD	Úprava ocel. konstrukce podlah pro nové schody 3;2np;	kus		7 786,68	0,00	23 360,04	23 360,04	0,00	0,00				3,000 3,000
80	964073221R00	Vybouření nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m 1,1*1,1/1/000*6;1np; 1,1*1,1/1/000*9;2np; 1,1*1,1/1/000*1;3np;	t		8 485,19	157,51	1 497,10	1 654,81	1,30	0,25	RTS I // 2020			0,185 0,073 0,110 0,012
97	Pronášení otvorů a ostatní bourací práce					14 957,18	95 741,84	110 696,02		15,71				
81	978059511R00	Odsazení vnějších obkladů stěn 1*3;1np-obklat u umývádky; (1,38*2+1,67)*2-0,7*1,97*2 (1,38+1,26+0,27)*2-0,7*1,97 (2,02+1,46)*2*(0,7+0,8)*1,97 (1,52+1,99*)^2*-0,7*1,97 (1,52+0,9)^2*-2 (1,05+1,43)^2*-2-0,6*1,97 (0,87+1,43)^2*-2-0,6*1,97 .2np; (1,97+2,99)^2*-2(0,8+0,6)*1,97 (0,87+1,43)^2*-2-0,6*1,97 .3np;	m2		112,22	0,00	9 258,71	9 258,71	0,07	5,61	RTS I // 2020			82,505 3,000 6,022 4,401 10,985 9,621 6,640 8,738 8,018 0,000 17,082 8,018 0,000 0,174 0,174 2,814 0,634 1,980
82	971033541R00	Vybouření otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC 0,44*2,2*0,18;1np;	m3		1 877,96	7,18	319,59	326,77	1,80	0,31	RTS I // 2020			0,174 0,174
83	971033641R00	Vybouření otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 0,8*2,0,18*2;1np; 1*2,2*0,3*3;2np;	m3		1 190,80	105,70	3 007,31	3 113,01	1,80	4,71	RTS I // 2020			2,814 0,634 1,980
84	971033621R00	Vybouření otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC 0,8*2,2*5+0,6*3,5;2np; 0,8*2,2*4;3np;	m2		123,87	213,78	2 004,88	2 218,64	0,18	3,24	RTS I // 2020			17,940 10,900 7,040
85	971033431R00	Vybouření otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC 1;1np; 2;2np;	kus		194,67	54,97	529,04	584,01	0,07	0,21	RTS I // 2020			3,000 1,000 2,000
86	971033521R00	Vybouření otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC 0,36*2,2;2np;	m2		303,45	41,02	199,31	240,33	0,19	0,15	RTS I // 2020			0,792 0,792
87	970231100R00	Řezání cihelného zdvíha hl. řezu 100 mm 0,1+2,2;1np; (0,8+2,2)*5 0,36+2,2 0,1*2,2*2 3,5*2 .2np;	m		480,94	3 800,46	24 623,09	28 423,55	0,00	0,03	RTS I // 2020			59,100 2,300 26,000 2,580 0,440 7,000 0,000

88	970231200R00	(0,8+2,2*2)*4,3np; Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 200 mm	m	20,800 28,600 13,000 15,600	1 557,34	7 073,06	37 406,86	44 539,92	0,00	0,01	RTS I / 2020
89	970231300R00	(0,8+2,2*2)*3,3np; Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	16,200 16,200	1 305,41	3 600,56	17 547,08	21 147,64	0,00	0,01	RTS I / 2020
90	971033631R00	(1+2,2*2)*3,2np; Vybourání otv. zeď cihel. pl 4 m, tl 15 cm, MVC	m2	5,280 5,280	180,31	60,47	785,97	846,44	0,27	1,43	RTS I / 2020
	H99	Oslatní přesuny hmot									
91	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 71,05379; viz hmotnost;	t	71,054 71,054	211,84	0,00	15 052,06 15 052,08	15 052,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
	S	Přesuny suti				0,00	114 681,50 114 681,50	114 681,50	0,00	0,00	
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti 36,59022; viz hmotnost;	t	36,590 36,590	583,11	0,00	21 335,99 21 335,99	21 335,99	0,00	0,00	RTS I / 2020
93	979011211R00	Svislá doprava suti a vybur. hmot nošením 36,59022; viz hmotnost;	t	36,590 36,590	727,78	0,00	26 629,47 26 629,47	26 629,47	0,00	0,00	RTS I / 2020
94	979087311R00	Vodorovná přemísťování suti nošením do 10 m 36,59022; viz hmotnost;	t	36,590 36,590	651,92	0,00	23 853,75 23 853,75	23 853,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 36,59022; viz hmotnost;	t	36,590 36,590	121,06	0,00	4 429,59 4 429,59	4 429,59	0,00	0,00	RTS I / 2020
96	979081111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km 36,59022; viz hmotnost;	t	36,590 36,590	167,81	0,00	6 140,17 6 140,17	6 140,17	0,00	0,00	RTS I / 2020
97	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km 36,59022*14; viz hmotnost - odvoz do 15km;	t	512,263 512,263	7,42	0,00	3 800,99 3 800,99	3 800,99	0,00	0,00	RTS I / 2020
98	979999999R00	Poplatek za skládku 36,59022; viz hmotnost;	t	36,590 36,590	776,67	0,00	28 491,54 28 491,54	28 491,54	0,00	0,00	RTS I / 2020
								2 491 392,67			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce areálu KOH	Objednatel:	Palivový kombinát	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění	Projektant:	Kamila Možná	IČ/DIČ:	
Lokalita:	AB, dispečink	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	D.1.4.1. Zařízení zdravotně technických instalací	Konec výstavby:		Položek:	92
JKSO:	Mariánské Radčice, st.č. 119, 121, 132, 136	Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 8 913,69	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 38 192,72	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 368 770,92	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 176 120,78		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	39 336,56				
ZRN celkem	631 334,67	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	631 334,67	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	631 334,67
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: A1443 Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dišpečink

Doba výstavby: Objednatel: Palvový kombinát

Druh stavby: D 1.4.1. Zařízení zdravotně technických instalací

Začátek výstavby: Projektant: Kamila Možná

Lokalita: Mariánské Radčice, ul. č. 119, 121, 132, 136

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 439,23	21 756,90	27 196,13		0,00	
1		001000010VD	Zednické výpomocy (zasahování potrubí včetně začítání - stěny, podlaha, průrazy + zpětná úprava, napojení na st. rozvody)	kompl.	1,000	27 196,13	5 439,23	21 756,90	27 196,13	0,00	0,00	
		13	Hluboké výkopové		1,000							
2		139000013RAD	Ruční výkop	m3	3,780	1 305,41	0,00	4 934,45	4 934,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
		15	Koupení		3,780							
3		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,560	367,27	256,71	3 699,06	3 699,06	0,00	0,01	RTS I / 2020
		2,52*1,5*2;pažení;			7,560			2 671,05	2 927,76			
4		151101111R00	Odstředění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,560	135,98	0,00	1 028,01	1 028,01	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1,56;vz.pažení;			7,560							
5		167101101R00	Přemístění výkopku	m3	1,386	163,18	0,00	1 922,42	1 922,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
		3,78;vz.hlubení;			3,780			226,17	226,17			
		2,394;vz.zásyp;			-2,394							
6		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,386	1 033,45	0,00	1 432,36	1 432,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1,386;vz.nakládání;			1,386							
7		162701109R00	Přísádek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,404	13,60	0,00	263,89	263,89	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1,386*14;vz.nakládání-odvoz celkem do 15km;			19,404							
17			Konstrukce ze země				583,80	1 783,22	2 337,02		1,93	
8		175101101RT2	Obrys potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrku	m3	1,134	1 066,09	593,80	625,15	1 208,95	1,70	1,93	RTS I / 2020
		2,52*1*1 (0,15+0,3);obrys;			1,134							
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	3,780	266,52	0,00	638,05	638,05	0,00	0,00	RTS I / 2020
		3,78;vz.hlubení;			3,780							
		-0,252;vz.lože;			-0,252							
		-1,134;vz.obrys;			-1,134							
10		171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	1,386	130,54	0,00	180,93	180,93	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1,386;vz.nakládání;			1,386							
11		199000002R00	Poplasek ze skládky	m3	1,386	223,01	0,00	309,09	309,09	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1,386;vz.uložení;			1,386							
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svraku)				161,91	131,42	263,33		0,48	
12		451573111R00	Lože pod potrubí	m3	0,252	1 163,99	161,91	131,42	293,33	1,89	0,48	RTS I / 2020
		2,52*1*1,0;1.lože;			0,252							
721			Vnitřní kanalizace				47 610,68	52 844,83	100 455,51		0,13	
13		721223424R00	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 577,38	10 607,41	434,25	11 041,66	0,00	0,01	RTS I / 2020
		3;1np;			3,000							
		2;2np;			2,000							
		2;3np;			2,000							
14		721111114VD	Revizní šachta	kus	1,000	8 158,79	5 711,15	2 447,64	8 158,79	0,00	0,00	
		1;šachta RŠ1;			1,000							
15		721152218R00	Čistič kus pro odpadní evtl. D 110 mm	kus	8,000	489,53	3 170,23	746,01	3 916,24	0,00	0,00	RTS I / 2020
		3*2+3*0,75;			8,000							
16		721273200RT3	Souprava veništní sítě HL	kus	3,000	1 359,81	3 291,27	788,16	4 079,43	0,00	0,00	RTS I / 2020
		3;hlavice;			3,000							
17		721176125R00	Potrubi HT svodné (ležaté) D 110	m	13,000	610,28	3 199,30	4 734,34	7 933,64	0,00	0,02	RTS I / 2020
		12;1np;			12,000							
		12*0,05;prořez;			0,800							
		0,4;zaokrouhlení;			0,400							
18		721176124R00	Potrubi HT svodné (ležaté) D 70	m	4,000	500,41	886,58	1 115,06	2 001,64	0,00	0,00	RTS I / 2020
		3;1np;			3,000							
		3*0,05;prořez;			0,150							
		0,65;zaokrouhlení;			0,850							

19	721176103R00	Polrubí HT připojovací D 50 1,5+1,5+1+4+1,5;1np; 2+2,5+3,5+6;2np; 2+2,5+3,5+6;3np; 37,5*0,05;profaz; 0,625;zaokrouhlení;	m	40,000 9 500 14,000 14,000 1,875 0,625 6,000 2,500 2,500 0,250 0,750 9,000 4,000 4,000 0,400 0,600	469,95	5 987,22	12 810,78	18 798,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
20	721176104R00	Polrubí HT připojovací D 70 1,5+1,5np; 1,5+1,5np; 5*0,05;profaz; 0,75;zaokrouhlení;	m	6,000 2,500 2,500 0,250 0,750 9,000 4,000 4,000 0,400 0,600	533,04	1 101,75	2 086,49	3 198,24	0,00	0,00	RTS I / 2020
21	721176105R00	Polrubí HT připojovací D 110 2+2,5np; 2+2,5np; 8*0,05;profaz; 0,6;zaokrouhlení;	m	4,000 4,000 0,400 0,600	641,83	1 751,20	4 025,27	5 776,47	0,00	0,01	RTS I / 2020
22	721176115R00	Polrubí HT odpadní svislé D 110 14*3;DN 110; 42*0,05;profaz; 0,8;zaokrouhlení;	m	46,000 42,000 2,100 0,900	641,83	11 840,46	17 041,89	28 882,35	0,00	0,06	RTS I / 2020
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 12+4+40+6+9+45;viz potrubí;	m	116,000 116,000	21,76	64,11	2 460,05	2 524,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
24	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	I	0,127	32 635,35	0,00	4 144,69	4 144,69	0,00	0,00	RTS I / 2020
25	722172312R00	Vnitřní vodovod Potrubí, studená DN20 8+7+3+1,5+5,5+5+3+1,1np; 5+5+9+9;2np; 10+7+10;3np; 89*0,05;profaz; 0,55;zaokrouhlení;	m	94,000 34,000 28,000 27,000 4,450 0,550 15,000 13,500 28,000 0,675 0,825	328,53	7 401,30	23 480,52	30 681,82	0,01	0,49	RTS I / 2020
26	722172313R00	Polrubí, studená DN25 4,5*3;2np; 13,5*0,05;profaz; 0,825;zaokrouhlení;	m	15,000 13,500 0,675 0,825	397,06	1 891,79	4 064,11	5 965,90	0,01	0,08	RTS I / 2020
27	722172314R00	Polrubí, studená DN32 6+4,5*3;1np; 19,5*0,05;profaz; 0,525;zaokrouhlení;	m	21,000 19,500 0,975 0,525	467,77	4 285,09	5 538,08	9 823,17	0,01	0,12	RTS I / 2020
28	722172315R00	Polrubí, studená DN40 11;1np; 11*0,05;profaz; 0,45;zaokrouhlení;	m	12,000 11,000 0,550 0,450	568,94	2 717,28	4 110,00	6 827,28	0,01	0,07	RTS I / 2020
29	722172332R00	Polrubí, teplá DN20 8+1+13;1np; 13+5;2np; 13+5;3np; 58*0,05;profaz; 0,1;zaokrouhlení;	m	61,000 22,000 18,000 18,000 2,900 0,100 3,000	342,67	5 331,02	15 571,85	20 902,87	0,01	0,32	RTS I / 2020
30	722172333R00	Polrubí, teplá DN25 2;1np; 2*0,05;profaz; 0,9;zaokrouhlení;	m	3,000 2,000 0,100 0,900	413,38	414,16	825,98	1 240,14	0,01	0,02	RTS I / 2020
31	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 155;potrubí 20; 18;potrubí 25;	m	173,000 155,000 18,000	27,20	0,00	4 705,60	4 705,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
32	283771027	Izolace potrubí 20 94;sv; 61;lv;	m	156,000 94,000 61,000	54,39	8 430,45	0,00	8 430,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
33	283771092	Izolace potrubí 25 15;sv; 3;lv;	m	18,000 15,000 3,000	65,27	1 174,86	0,00	1 174,86	0,00	0,00	RTS I / 2020
34	722182024R00	Montáž izol. skruží na potrubí přímé DN 40 21;potrubí 32; 12;potrubí 40;	m	33,000 21,000 12,000	65,27	0,00	2 153,91	2 153,91	0,00	0,00	RTS I / 2020
35	283771126	Izolace potrubí 32 21;sv; 12;potrubí 40;	m	21,000 21,000 12,000	65,27	1 370,67	0,00	1 370,67	0,00	0,00	RTS I / 2020
36	283771152	Izolace potrubí 40 12;sv;	m	12,000 12,000	70,71	848,52	0,00	848,52	0,00	0,00	RTS I / 2020

37	722220111R00	Nástěnná pro připojení baterie 6"2; viz baterie umyvadlová; 6"2; viz baterie sprchová; 3"2; viz baterie výlevková; 3"2; viz baterie dřezová;	kus	36,000 12,000 12,000 6,000 6,000	183,85	3 189,93	3 448,67	6 618,60	0,00	0,02	RTS I / 2020
38	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí nebo hrdlového DN 100 173; viz izolace do 25; 33; viz izolace do 40;	m	206,000 173,000 33,000	16,32	618,93	2 742,99	3 361,92	0,00	0,08	RTS I / 2020
39	722290234R00	Připojení a dezinfekce vodovod potrubí DN 80 206; viz zkouška tlaku potrubí;	m	206,000 206,000	10,88	110,30	2 130,98	2 241,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
40	098722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,000	10 878,45	0,00	13 086,78	13 086,78	0,00	0,00	RTS I / 2020
41	725119205R00	725 Montáž klozetových mís normálních 2; 1np; 4; 2np; 4; 3np;	kus	10,000 2,000 4,000 4,000	1 414,20	6 272,93	7 669,07	14 142,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
42	64232403	Klozet 10; viz montáž klozetů;	kus	10,000 10,000	4 351,38	43 513,80	0,00	43 513,80	0,03	0,26	RTS I / 2020
43	551674064	Sedátko klozetové 10; viz klozet;	kus	10,000 10,000	609,19	6 091,90	0,00	6 091,90	0,00	0,01	RTS I / 2020
44	725810402R00	Vanili rohový s přípoj. trubíčky G 1/2 10; viz klozet;	soubor	10,000	174,06	854,43	886,17	1 740,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
45	725219201R00	Montáž umyvadel 2; 1np; 2; 2np; 2; 3np;	soubor	6,000 2,000 2,000 2,000	1 414,20	3 200,92	5 284,28	8 485,20	0,00	0,01	RTS I / 2020
46	642174222	Umyvadlo 6; viz montáž umyvadel;	kus	6,000 6,000	1 359,81	8 158,86	0,00	8 158,86	0,02	0,09	RTS I / 2013
47	55161200	Sifon umyvadlový 6; viz umyvadlo;	kus	6,000 6,000	130,54	783,24	0,00	783,24	0,00	0,00	RTS I / 2020
48	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová 6; viz umyvadlo;	kus	6,000 6,000	163,18	482,75	486,33	979,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
49	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové 6; viz umyvadlo;	kus	6,000 6,000	543,92	1 026,94	2 236,58	3 263,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
50	55145000	Baterie umyvadlová 6; viz montáž baterie umyvadlové;	kus	6,000 6,000	1 305,41	7 832,46	0,00	7 832,46	0,00	0,01	RTS I / 2020
51	725319101R00	Montáž dřezů 1; 1np; 1; 2np; 1; 3np;	soubor	3,000 1,000 1,000 1,000	1 087,85	2 204,27	1 059,28	3 263,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
52	55231346	Dřez nerezový 3; viz montáž dřezu;	kus	3,000 3,000	3 154,75	9 464,25	0,00	9 464,25	0,01	0,02	RTS I / 2020
53	55161605	Sifon dřezový 3; viz dřez;	kus	3,000 3,000	380,75	1 142,25	0,00	1 142,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
54	725860109R00	Uzávěrka zápachová dřezová 3; viz dřez;	kus	3,000 3,000	130,54	193,09	198,53	391,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	725829202R00	Montáž baterie dřezové 3; viz dřez;	kus	3,000 3,000	543,92	513,47	1 118,29	1 631,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
56	551450004	Baterie dřezová 3; viz montáž baterie dřezové;	kus	3,000 3,000	1 414,20	4 242,60	0,00	4 242,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
57	725339101R00	Montáž výlevky 1; 1np; 1; 2np; 1; 3np;	kus	3,000 1,000 1,000 1,000	1 028,01	998,14	2 085,89	3 084,03	0,00	0,01	RTS I / 2020
58	64271105	Výlevka 3; viz montáž výlevky;	kus	3,000 3,000	2 719,61	8 158,83	0,00	8 158,83	0,04	0,11	RTS I / 2020
59	725860107R00	Uzávěrka zápachová výlevková 3; viz výlevka;	kus	3,000 3,000	163,18	232,82	256,72	489,54	0,00	0,00	RTS I / 2020
60	725829202R00	Montáž baterie výlevkové 3; viz výlevka;	kus	3,000 3,000	543,92	513,47	1 118,29	1 631,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
61	55145002V0	Baterie pro výlevku 3; viz montáž baterie pro výlevku;	kus	3,000 3,000	1 305,41	3 916,23	0,00	3 916,23	0,00	0,00	
62	725860109R00	Uzávěrka zápachová podlahová 7; viz uprat;	kus	7,000 7,000	1 196,63	4 130,09	4 246,32	8 376,41	0,00	0,00	RTS I / 2020
63	725849203R00	Montáž baterií sprchových 2; 1np; 2; 2np; 2; 3np;	kus	6,000 2,000 2,000 2,000	543,92	962,74	2 300,78	3 263,52	0,00	0,00	RTS I / 2020

64	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,000	163,18	142,11	836,97	979,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
65	551450092	6,viz montáž balení sprchové;	kus	6,000	1 849,34	11 096,04	0,00	11 096,04	0,00	0,01	RTS I / 2020
66	725139101R00	Balení sprchové;	kus	6,000							
		6,viz montáž balení sprchové;	kus	5,000	924,67	3 148,85	1 474,50	4 623,35	0,01	0,03	RTS I / 2020
		Montáž pískových stěn	soubor	1,000							
		1;1np;		2,000							
		2;2np;		2,000							
67	64250667	Určití keramický	kus	5,000	3 535,50	17 677,50	0,00	17 677,50	0,01	0,06	RTS I / 2020
68	725121611R00	5,viz montáž pískové;	kus	5,000	2 066,91	9 169,00	1 165,55	10 334,55	0,00	0,01	RTS I / 2020
69	725111124VD	Splachovač pískové;	kus	5,000							
		5,viz pískové;	kus	64,000	195,81	0,00	12 531,84	12 531,84	0,00	0,00	
		10,viz držák izolčního papru;		10,000							
		11,viz držákové;		11,000							
		6,viz zrcadlo;		6,000							
		25,viz háček;		25,000							
		6,zásobník na papírové ručníky;		6,000							
70	55149005	5,koš na odpadky;	kus	6,000	707,10	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
71	55149026	Držák izolčního papru	kus	10,000							
		10,viz klásky;	kus	11,000	1 305,41	14 359,51	0,00	14 359,51	0,00	0,01	RTS I / 2016
		Dávkovač tekutého mýdla	kus	6,000							
		6,viz umyvadlo;	kus	5,000							
72	55149050	5,viz sprchy;	kus	10,000	815,88	8 158,80	0,00	8 158,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
73	55149060	Karlad WC	kus	10,000							
		10,viz klásky;	kus	6,000	1 631,77	9 790,62	0,00	9 790,62	0,00	0,01	RTS I / 2020
		Zrcadlo	kus	6,000							
74	55111111VD	6,viz umyvadlo;	kus	6,000	271,96	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	
		Háček	kus	25,000							
		5;5,viz sprcha - 5 háčků/1 sprchu;	kus	6,000	1 631,77	9 790,62	0,00	9 790,62	0,00	0,01	RTS I / 2020
75	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	6,000							
		6,viz umyvadlo;	kus	6,000	1 076,97	8 461,82	0,00	8 461,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
76	55149030	Koš odpadkový nerezový obsah 3 l	kus	6,000							
		6,viz umyvadlo;	kus	6,000							
77	725539108R00	Montáž zásobníku elektrick. akumulčního do 1200 l	soubor	6,000	4 351,38	12 625,52	13 482,76	26 108,28	0,03	0,18	RTS I / 2020
		2;1np;		2,000							
		2;2np;		2,000							
78	48438800 A	Ohřev TUV zásobníkový 200	kus	6,000	8 702,51	52 215,06	0,00	52 215,06	0,06	0,49	RTS I / 2020
		6,viz montáž;	kus	6,000							
79	998725102R00	Přesun hmot pro zahřívací předměty, výšky do 12 m	t	1,357	5 439,23	0,00	7 381,04	7 381,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
80	871311111R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	3,500	208,69	80,47	3 240,83	4 810,97	0,00	0,02	RTS I / 2020
		Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	kus	3,500							
81	286147913	3,5,potrubi DN 160;	kus	4,000	271,96	1 087,84	0,00	1 087,84	0,00	0,01	RTS I / 2020
82	28615662 A	Troubka kanalizační KG 160	kus	4,000							
		4,viz montáž;	kus	3,000	130,54	391,62	0,00	391,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
		Koleno kanalizační KGB 160/110 PVC	kus	3,000							
		3,RKP;	m	4,000	32,64	10,21	120,35	130,56	0,00	0,00	RTS I / 2020
83	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	t	4,000							
		4,viz potrubi;	t	4,000							
84	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	2,428	1 020,40	0,00	2 477,53	2 477,53	0,00	0,00	RTS I / 2020
85	871221100VD	Chráněná	m	1,000	543,92	326,35	217,57	543,92	0,00	0,00	
		Chráněná 1m	m	1,000							
		1,chráněná;		1,000							
86	969011121R00	Bourání konstrukcí	m	17,000	163,18	514,60	2 259,46	2 774,06	0,01	0,23	RTS I / 2020
		Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm;	m	7,000							
		7,mě. 141;		10,000							
		10,mě. 151;		3,000							
87	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,000	271,96	60,96	754,92	815,88	0,04	0,11	RTS I / 2020
		3,venkovní přípojka;		3,000							
88	979082111R00	Přesuny suti	t	0,340	5 439,23	0,00	1 849,34	1 849,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
		Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,340							
		0,34023,viz hmotnost;	t	0,340							
89	979087113R00	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky	t	0,340	5 439,23	0,00	1 849,34	1 849,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
		0,34023,viz hmotnost;	t	0,340							
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,340	5 439,23	0,00	1 849,34	1 849,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
		0,34023,viz hmotnost;	t	0,340							
91	979081121R00	Phiplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,763	1 305,41	0,00	6 217,67	6 217,67	0,00	0,00	RTS I / 2020

A1443 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa
D.1.4.2 + D.1.4.4 elektroinstalace+vzduchotechnika

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	214 882,46	
Montáž - materiál		899 910,36
Montáž - práce		321 624,35
Mezisoučet 1	214 882,46	1 221 534,71
Nátěry		0,00
Zemní práce		70 709,59
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	214 882,46	1 292 244,30
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 507 126,76
Vedlejší náklady		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	7 735,78	2 148,82
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		73 292,08
Vedlejší náklady celkem		83 176,68
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 590 303,44
Základ a hodnota DPH 21%	1 590 303,44	0,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	725 756,67	178 411,61
Montážní materiál a práce SLABOPROUD	18 767,96	6 000,57
Zemní práce	15 331,50	55 378,09
Dodávky	214 882,46	0,00
VZDUCHOTECHNIKA	155 385,73	23 592,35
HZS - hodinová sazba	0,00	113 619,82
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
ABB Jablonec/Nisou		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		

Číslo položky	Název	Mj	Počet	Merení	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce										
1	Montáž krabic elektroinstalačních příslužových, zapuštěných plastových kruhových KU682-1902, KP 682	ks	70,00	5,19	363,30	010301	101,69	7 118,30	106,86	7 481,00
2	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodok zapuštěných plastových, kruhových KU682-1903, KR97	ks	65,00	15,56	1 011,40	010321	108,95	7 061,75	124,51	8 093,15
3	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých pevně, 16 mm	m	10,00	9,34	93,40	010021	26,96	269,80	36,32	363,20
4	pevně, 23 mm	m	10,00	9,34	93,40	010022	29,05	290,50	38,39	383,90
5	pevně, 29 mm	m	10,00	12,45	124,50	010023	30,09	300,90	42,54	425,40
6	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných pevně, 16 mm	m	45,00	9,34	420,30	010025	26,96	1 214,10	36,32	1 634,40
7	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění příslužů a zařízení a celkové hmotnosti 10 mm2 CYY 3lz	m	45,00	36,28	1 587,60	000005	20,75	937,15	56,03	2 521,35
8	4 mm2 CYY 3lz	m	120,00	14,53	1 743,60	000003	20,75	2 480,00	36,28	4 233,60
9	přes 16 do 50 kg	ks	30,00	161,89	3 050,70	020653	265,34	8 560,20	387,03	11 610,90
10	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	m	45,00	31,13	1 400,85	010016	24,90	1 120,50	56,03	2 521,35
11	3 x 2,5 mm2 J	m	360,00	20,75	7 262,50	010006	24,91	8 718,50	45,66	15 961,00
12	3 x 1,5 mm2 J	m	600,00	12,45	8 092,50	010005	24,90	16 185,00	37,35	24 277,50
13	3 x 1,5 mm2 O	m	10,00	12,45	1 484,00	010005	24,90	2 988,00	37,35	4 482,00
14	2 x 1,5 mm2	m	145,00	11,41	1 654,45	010001	24,91	3 611,95	36,32	5 266,40
15	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV 3 x 70-50 mm2	m	60,00	779,25	46 755,00	010092	56,85	3 051,00	830,10	49 806,00
16	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 5 x 4 mm2	m	35,00	61,22	2 142,70	010057	25,94	907,90	87,18	3 050,00
17	4 x 10 mm2	m	65,00	115,18	7 486,70	010053	26,97	1 733,06	142,15	9 239,75
18	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV 3 x 240+120 mm2	m	180,00	2 722,72	490 089,60	001076	130,74	23 533,20	2 653,48	513 622,90
19	Ukončení vodičů izolovaných a označením a zapojením v rozváděči nebo na příslužích do 2,5 mm2	kg	260,00	0,00	0,00	100001	21,79	5 665,40	21,79	5 665,40
20	4 mm2	kg	80,00	0,00	0,00	100013	22,83	1 828,40	22,83	1 826,40
21	10 mm2	kg	65,00	0,00	0,00	100014	33,20	2 158,00	33,20	2 158,00
22	50 mm2	kg	4,00	0,00	0,00	100006	76,78	307,12	76,78	307,12
23	70 mm2	kg	12,00	0,00	0,00	100007	108,95	1 307,40	108,95	1 307,40
24	120 mm2	kg	4,00	0,00	0,00	100009	125,95	502,20	125,95	502,20
25	240 mm2	kg	6,00	0,00	0,00	100012	169,13	1 014,78	169,13	1 014,78
26	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo výše vypínačů, řazení 1-jednopolových do výška	ks	6,00	74,71	448,26	110001	130,74	784,44	205,45	1 232,70
27	1-jednopolových p. om.	ks	25,00	135,93	3 396,25	110001	130,74	3 268,50	296,67	6 666,75
28	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo výše přepínačů, řazení 7-klídkových p. om.	ks	1,00	205,45	205,45	110005	111,02	111,02	316,47	316,47
29	6-klídkových p. om.	ks	6,00	141,12	846,72	110004	111,02	666,12	252,14	1 512,84
30	5-klídkových p. om.	ks	3,00	179,51	538,53	110003	111,02	333,06	290,53	871,59
31	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů osvětlačů, řazení 1/05-tlačítkových zapínacích se sig. dlouhým	ks	6,00	202,34	1 214,04	110153	130,74	784,44	333,06	1 968,45
32	Sporáková kombinace s kontr. LED 25 A, VP, VL, 01 až 02	ks	2,00	416,09	832,18	110511	161,87	323,74	577,06	1 155,92
33	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 polp. 16 A bez odvětrání pro otvory, provedení 2P + PE do výška 12 izolantu	ks	2,00	0,00	0,00	111002	130,74	261,48	130,74	261,48
34	2P + PE p. om. - dvojzáruška	ks	35,00	0,00	0,00	111002	161,87	5 666,45	161,87	5 665,45
35	PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁNÍ, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time 3295U-400006 Přístroj spínací pro snímače pohybu, režie (2300 W, 500 VA)	ks	6,00	587,29	3 523,74	R	130,74	784,44	718,03	4 308,16
36	Montáž polštářek se zapojením vodičů, polštářkových částí - spodků do 500 V, typ SPH3, SPC350	ks	12,00	1 024,13	12 288,56	120024	1 348,64	16 162,08	2 370,97	28 451,64
37	Montáž rozvodnic oceľoplechových nebo plastových běžných, hmotností přes 20 do 50 kg	ks	4,00	0,00	0,00	190002	1 023,10	4 092,40	1 023,10	4 092,40
38	přes 150 do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	190005	1 721,42	1 721,42	1 721,42	1 721,42
39	Montáž svítidel LED přisazovaných 1 zdroj									
40	MODUL BR5B_K0480V3	ks	16,00	1 335,42	21 366,72	201055	368,36	5 893,76	1 703,78	27 260,48
41	MODUL BR5B_K0480V3	ks	62,00	1 205,42	84 131,48	201055	368,36	23 206,68	1 703,78	107 338,14
42	MODUL BR0_K0340V2	ks	5,00	881,98	4 409,90	201055	368,36	1 841,80	1 250,34	6 251,70
43	MODUL BR0_K0340V1	ks	13,00	881,98	11 465,74	201055	368,36	4 786,68	1 250,34	16 254,42
44	MODUL K0300M_K0	ks	4,00	1 179,78	4 719,12	201055	368,36	1 473,40	1 548,13	6 192,52
45	Montáž hromosvodního vedení - svorek									
46	Svorkovnice pro vypnutí potenciálu ERV	lpi	2,00	205,45	410,90	R	439,95	879,90	645,40	1 290,80
47	se 2 šrouby BERNARD	ks	30,00	36,32	1 089,50	220301	81,97	2 459,10	118,29	3 548,70
48	Podružný materiál				0,00			0,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem										
Montážní materiál a práce SLABOPROUD										
ZÁSUVKA KOMUNICAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO										
49	5014K-C00420 Zásuvka kom. RJ45 - bílá	ks	6,00	2 499,63	14 997,78	R	331,00	1 986,00	2 630,63	16 983,78
50	Kabel UTP 6 kat.	m	140,00	11,41	1 597,40	R	20,76	2 906,40	32,17	4 503,80
51	Odla TA okružní regulace	ks	3,00	724,28	2 172,78	R	369,30	1 108,17	1 060,65	3 280,95
52	Podružný materiál				0,00			0,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce SLABOPROUD - celkem										
16 767,96										
6 000,57										
24 768,53										
Zemní práce										
VYTÝČENÍ TRATI										
53	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,100	0,00	0,00	R	14 007,91	1 400,79	14 007,91	1 400,79
54	REZÁNÍ SPÁRY									
55	V asfaltu nebo betonu	m	14,00	0,00	0,00	R	108,95	1 525,30	108,95	1 525,30
56	HLOBUENÍ KABELOVÉ RÝHY									
57	Zemina třídy 3, šířka 500 hl, 600mm	m	75,00	0,00	0,00	R	350,72	26 304,00	350,72	26 304,00
58	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE									
59	Pískopísek 15cm	m	75,00	45,66	3 424,50	R	51,86	3 891,00	97,54	7 315,50
60	Chráněná korugovaná přímá, 60mm - ochrana kabelů ve výkopu	m	150,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	175,00	0,00
61	Svítky do 10,5 cm	m	150,00	61,22	9 183,00		58,11	8 716,50	119,33	17 699,50
62	desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m									
63	Do tříhy 20cm	m	75,00	36,32	2 724,00		22,82	1 711,50	59,14	4 435,50
64	výtýčení podzemních zařízení	H2S	30,00	0,00	0,00	R	364,30	11 629,00	364,30	11 629,00
Zemní práce - celkem										
15 331,50										
55 378,09										
70 709,59										
Dodávky										
65	Rozpočítací sálh SR32 vč. gravitačního základu	lpi	1,00	32 598,09	32 598,09	R	0,00	0,00	32 598,09	32 598,09
66	Rozvodnice R1 die výkresové části	lpi	1,00	140 898,78	140 898,78		0,00	0,00	140 898,78	140 898,78
67	Rozvodnice R2 die výkresové části	lpi	1,00	10 206,06	10 206,06		0,00	0,00	10 206,06	10 206,06
68	Rozvodnice R3 die výkresové části	lpi	1,00	10 638,75	10 638,75		0,00	0,00	10 638,75	10 638,75
69	Rozvodnice R4 die výkresové části	lpi	1,00	9 902,03	9 902,03		0,00	0,00	9 902,03	9 902,03
70	Rozvodnice R5 die výkresové části	lpi	1,00	10 638,75	10 638,75		0,00	0,00	10 638,75	10 638,75
Dodávky - celkem										
214 882,46										
0,00										
214 882,46										
VZDUCHOTECHNIKA										
71	Ventilátor HXM 200 - ústřední ventilátor ax.	ks	1,00	4 189,81	4 189,81	R	1 092,24	1 092,24	5 282,05	5 282,05
72	Ventilátor MOVVENT TD120/250 Silent Ecovall	lpi	3,00	37 034,38	111 103,17	R	1 638,35	4 915,05	38 672,74	116 018,22
73	Potrubí kruhové SPIRO 160mm	m	15,00	349,52	5 242,80	R	131,06	1 965,90	430,56	7 208,70
74	Potrubí kruhové SPIRO 250mm	m	35,00	458,74	16 055,90	R	131,07	4 587,45	599,81	20 643,35
75	Slací ventily kruhové do potrubí prům. 160	lpi	28,00	409,66	11 470,48	R	163,84	4 587,52	633,50	17 736,00
76	travníky, redukce	lpi	1,00	0,00	0,00	R	3 822,82	3 822,82	3 822,82	3 822,82
77	Průtoková automatická žaluzie průměru 200	ks	1,00	1 975,85	1 975,85	R	873,79	873,79	2 849,64	2 849,64
78	Průtoková automatická žaluzie průměru 250	ks	2,00	1 803,66	3 607,32	R	873,79	1 747,58	2 707,65	5 415,30
VZDUCHOTECHNIKA - celkem										
155 385,73										
23 592,35										
178 978,08										
H2S - hodinová sazba										
HODINOVÉ ŽUGTOVACÍ SAZBY										
79	Demontáž starého zařízení	hod	50,00	0,00	0,00	R	363,17	18 158,50	363,17	18 158,50
80	Výpomocná zemní práce	hod	120,00	0,00	0,00	R	363,17	43 580,40	363,17	43 580,40
81	Montáž - připojení elektrokabli včetně regulace	hod	30,00	0,00	0,00	R	518,81	15 564,30	518,81	15 564,30
82	Měření umělého osvětlení vč. protokolů	hod	15,00	0,00	0,00	R	674,45	10 116,75	674,45	10 116,75
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 33150										
83	Revize technik	hod	35,00	0,00	0,00		570,69	19 974,15	570,69	19 974,15
84	Použití vysokozdvíhací plošiny mob	hod	12,00	0,00	0,00	R	518,81	6 225,72	518,81	6 225,72
H2S - hodinová sazba - celkem										
0,00										
113 619,82										
0,00										
113 619,82										
1 507 126,70										

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - vytápění AB	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 C	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Radek Fokt	IČ/DIČ:	43242995/CZ7110192782
Lokalita:	Mariánské Radčice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	115
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 92,36	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 36 393,88	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 1 992 598,44	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 802 170,48		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	118 178,96				
ZRN celkem	2 949 434,12	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15% 0,00	Celkem bez DPH 2 949 434,12
Základ 21%	2 949 434,12	DPH 21% 0,00	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	A1443 Rekonstrukce arálu KOH II. etapa - vytápění AB	Doba výstavby:	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí a.s., Hrbčická 2, 403 39 C
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Radek Fokl
Lokalita:	Maršálské Redči	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena/M.J. (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		722	Vnitřní vodovod									
1		722181225RY3	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54 Varianta: vnitřní průměr 64 mm	m	10,000	179,49	74 189,43	32 348,67	106 538,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
2		722181225RW8	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54 Varianta: vnitřní průměr 54 mm	m	150,000	169,70	19 372,61	6 082,39	25 455,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
3		722181225RW2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45 Varianta: vnitřní průměr 45 mm	m	70,000	167,53	8 422,94	3 304,16	11 727,10	0,00	0,01	RTS I / 2020
4		722181225RU2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D35 Varianta: vnitřní průměr 35 mm	m	250,000	152,30	27 267,10	10 807,90	38 075,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
5		722181225RT9	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D28 Varianta: vnitřní průměr 28 mm	m	100,000	144,68	9 820,11	4 647,89	14 468,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
6		722181225RT7	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22 Varianta: vnitřní průměr 22 mm	m	50,000	130,54	4 169,72	2 357,28	6 527,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
7		722181225RT8	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18 Varianta: vnitřní průměr 18 mm	m	30,000	126,19	2 289,76	1 495,94	3 785,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
8		722181225RT5	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15 Varianta: vnitřní průměr 15 mm	m	20,000	124,01	1 446,43	1 033,77	2 480,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
9		998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,051	43 513,80	0,00	2 219,20	2 219,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
		730	Demontáže				15 899,22	111 439,68	127 138,90		10,89	
10		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závlákového do DN 15-32	m	1 000,000	28,39	4 617,47	23 772,53	28 390,00	0,00	3,22	RTS I / 2020
11		733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závlákového do DN 32-50	m	250,000	58,63	3 130,44	11 527,06	14 657,50	0,01	1,34	RTS I / 2020
12		733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závlákového do DN 50-80	m	200,000	69,73	4 773,13	9 172,87	13 946,00	0,01	1,73	RTS I / 2020
13		735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	180,000	138,16	3 178,18	21 690,62	24 868,80	0,03	4,50	RTS I / 2020
14		733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí	t	6,297	1 414,20	0,00	8 905,22	8 905,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
15		735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles	t	4,502	1 479,47	0,00	6 660,57	6 660,57	0,00	0,00	RTS I / 2020
16		979080213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,798	1 305,41	0,00	14 095,82	14 095,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
17		979081111R00	Odvoz suší a vybor. hmot na skladiš do 1 km	t	10,798	1 033,45	0,00	11 159,19	11 159,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
18		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,798	163,18	0,00	1 762,02	1 762,02	0,00	0,00	RTS I / 2020
19		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,508	163,18	0,00	2 693,78	2 693,78	0,00	0,00	RTS I / 2020
		731	Kotelny				2 076,61	134 307,43	136 444,04		0,37	
20		731200826R00	Demontáž kotle elektrického, do 60 kW	kus	3,000	1 501,23	38,04	4 465,65	4 503,69	0,06	0,19	RTS I / 2020
21		998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m Varianta: Přesun kotlů ze stávající do nové kotelny	t	0,186	1 555,62	0,00	289,35	289,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
22		731249136R00	Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW	soubor	3,000	42 534,74	2 038,57	125 565,65	127 604,22	0,06	0,19	RTS I / 2020
23		998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,372	10 878,45	0,00	4 046,78	4 046,78	0,00	0,00	RTS I / 2020
		732	Strojovny				90 827,47	12 694,38	103 621,85		0,47	
24		732331518R00	Nádoby expanzní tlak s membr. Expanzomat, 140 l	soubor	1,000	9 246,68	8 124,40	1 122,28	9 246,68	0,03	0,03	RTS I / 2020
25		732349102R00	Montáž anuloidu tl. - průtok 8 m3/hod	soubor	1,000	6 128,92	4 003,10	2 125,82	6 128,92	0,02	0,02	RTS I / 2020
26		4948165102	Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDI 2, do 8m3/h	kus	1,000	3 552,90	3 552,90	0,00	3 552,90	0,04	0,04	RTS I / 2020
27		732119193R00	M. rozdělovač a sběrač - sdruženého, dl. 1,5 m	kus	1,000	3 807,46	2 409,52	1 397,94	3 807,46	0,07	0,07	RTS I / 2020
28		55113786 A	Sdružený rozdělovač a sběrač (125x125), hrdla 2xDN65, 2xDN40, 4xDN50	kus	1,000	24 198,28	24 198,28	0,00	24 198,28	0,13	0,13	RTS I / 2020
29		63156090	Tepečná izolace rozdělovače	kus	1,000	1 087,85	1 087,85	0,00	1 087,85	0,02	0,02	RTS I / 2020
30		551310410	Konzole stojanové savičtelná, 2ks	kus	1,000	1 359,81	1 359,81	0,00	1 359,81	0,03	0,03	RTS I / 2020
31		732349108R00	Úprava vody	soubor	1,000	22 571,70	17 760,77	4 810,93	22 571,70	0,12	0,12	RTS I / 2020
32		48438812 A	Patrona VES P32, Odsolovací patrona s kapacitou 28 000 l x"dh (př 28 000 l / 10 "dh = max. 2 800 l odsolovne vody)	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	RTS I / 2020
33		5511001830	zaplácení peřlonu P62	kus	1,000	4 624,43	4 624,43	0,00	4 624,43	0,01	0,01	RTS I / 2020
34		732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	3,000	292,94	178,43	670,08	848,52	0,00	0,00	RTS I / 2020
35		994111501M	Oběhové čerpadlo - ALPHAZ 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	kus	1,000	3 220,02	3 220,02	0,00	3 220,02	0,01	0,01	RTS I / 2020
36		979242441M	oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz PN10	kus	2,000	10 008,17	20 016,34	0,00	20 016,34	0,02	0,03	RTS I / 2020
37		986127111M	Izolační pouzdro na oběh čerp	kus	3,000	130,54	391,62	0,00	391,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
38		998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,472	5 438,23	0,00	2 567,32	2 567,32	0,00	0,00	RTS I / 2020

	723	Rozvod potrubí				638 664,31	429 278,97	1 267 933,28		2,44
39	733163102R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 15 x 1,0 mm	m	930,000	386,20	185 336,26	173 629,74	359 166,00	0,00	0,71 RTS I / 2020
40	733163103R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 18 x 1,0 mm	m	140,000	419,91	33 103,28	25 684,12	58 787,40	0,00	0,12 RTS I / 2020
41	733163104R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 22 x 1,0 mm	m	140,000	437,31	37 023,67	24 199,73	61 223,40	0,00	0,14 RTS I / 2020
42	733163105R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 28 x 1,5 mm	m	130,000	864,84	77 262,23	35 186,97	112 429,20	0,00	0,21 RTS I / 2020
43	733163106R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 35 x 1,5 mm	m	250,000	864,84	163 104,81	53 105,19	216 210,00	0,00	0,49 RTS I / 2020
44	733163107R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 42 x 1,5 mm	m	70,000	1 163,99	83 354,31	18 124,99	81 479,30	0,00	0,16 RTS I / 2020
45	733163108R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 54 x 2,0 mm	m	150,000	1 968,00	247 594,71	47 755,29	295 350,00	0,00	0,36 RTS I / 2020
46	733163109R00	Potrubí z měděných trubek výtlapění D 64 x 2,0 mm	m	10,000	3 689,69	31 413,90	4 485,00	35 898,90	0,00	0,04 RTS I / 2020
47	733190106R00	Tiaková zkouška potrubí DN 32	m	1 590,000	10,68	360,20	16 919,00	17 299,20	0,00	0,00 RTS I / 2020
48	733190107R00	Tiaková zkouška potrubí DN 40	m	70,000	13,05	20,68	892,62	913,50	0,00	0,00 RTS I / 2020
49	733190108R00	Tiaková zkouška potrubí DN 50	m	150,000	16,32	55,91	2 392,09	2 448,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
50	733190109R00	Tiaková zkouška potrubí DN 65	m	10,000	21,76	4,35	213,25	217,60	0,00	0,00 RTS I / 2020
51	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,437	10 878,45	0,00	26 510,78	26 510,78	0,00	0,00 RTS I / 2020
	724	Armatury				218 638,99	39 844,46	257 863,46		0,34
52	734235122R00	Kohout kulový,2evnitřní záv. DN 20	kus	2,000	533,04	760,81	305,27	1 066,08	0,00	0,00 RTS I / 2020
53	734235124R00	Kohout kulový,2evnitřní záv. DN 32	kus	17,000	924,67	12 744,96	2 974,43	15 719,39	0,00	0,01 RTS I / 2020
54	734235125R00	Kohout kulový,2evnitřní záv. DN 40	kus	8,000	1 196,53	7 909,02	1 634,02	9 573,04	0,00	0,01 RTS I / 2020
55	734235126R00	Kohout kulový,2evnitřní záv. DN 50	kus	10,000	1 522,98	13 089,46	2 130,34	15 229,80	0,00	0,02 RTS I / 2020
56	734235127R00	Kohout kulový,2evnitřní záv. DN 65	kus	4,000	5 004,09	18 182,99	1 833,37	20 016,36	0,00	0,01 RTS I / 2020
57	734245124R00	Ventil zpětný,2evnitřní závit DN 32	kus	3,000	1 033,45	2 364,16	706,19	3 100,35	0,00	0,00 RTS I / 2020
58	734245125R00	Ventil zpětný,2evnitřní závit DN 40	kus	1,000	1 066,09	823,54	242,55	1 066,09	0,00	0,00 RTS I / 2020
59	734245126R00	Ventil zpětný,2evnitřní závit DN 50	kus	2,000	1 305,41	2 109,50	501,32	2 610,82	0,00	0,00 RTS I / 2020
60	734295214R00	Fillr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	3,000	1 784,07	4 165,61	1 166,60	5 352,21	0,00	0,00 RTS I / 2020
61	734295215R00	Fillr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	3 491,98	2 858,56	633,42	3 491,98	0,00	0,00 RTS I / 2020
62	734295216R00	Fillr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,000	4 296,99	7 395,85	1 198,13	8 593,98	0,00	0,00 RTS I / 2020
63	734295132R00	Ventil směšovací třicestný DN25, kvs=10m3/h, vč. servopohonu	kus	1,000	7 070,99	6 961,93	109,06	7 070,99	0,00	0,00 RTS I / 2020
64	734295133R00	Ventil směšovací třicestný DN32, kvs=16m3/h, vč. servopohonu	kus	2,000	7 506,13	14 781,94	230,32	15 012,26	0,00	0,01 RTS I / 2020
65	734295321R00	Kohout kulový,úplně kompletní, DN 15	kus	61,000	174,06	8 755,03	1 852,63	10 617,66	0,00	0,01 RTS I / 2020
66	734411143R00	Teploměr 120C,pevný slonek 160 mm	kus	10,000	424,26	2 967,54	1 275,06	4 242,60	0,00	0,01 RTS I / 2020
		Varianty:								
67	734421130R00	vč. jímky	kus	1,000	424,26	379,28	44,98	424,26	0,00	0,00 RTS I / 2020
		Varianty:								
68	734391124R00	Kondenzační smýčky ČSN 13 7533.1 - stodaň	kus	1,000	282,84	202,82	80,02	282,84	0,00	0,00 RTS I / 2020
69	734419133R00	Montáž kompaktního měřče tepla závitového 1"	soubor	3,000	543,92	1 205,02	426,74	1 631,76	0,00	0,00 RTS I / 2020
		Varianty:								
70	388220724	Měřče tepla ultrazvukový DN25, Qn=2,5m3/h	kus	3,000	5 439,23	16 317,69	0,00	16 317,69	0,00	0,01 RTS I / 2020
71	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	157,000	261,08	32 451,30	6 538,26	40 989,56	0,00	0,13 RTS I / 2020
		Varianty:								
72	734263132R00	Šroubení regulační, uzavíratelné, přímé, DN 15	kus	157,000	239,33	30 757,55	6 817,26	37 574,81	0,00	0,09 RTS I / 2020
73	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatických	kus	157,000	217,57	30 784,43	3 374,06	34 158,49	0,00	0,02 RTS I / 2020
74	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,342	10 878,45	0,00	3 720,43	3 720,43	0,00	0,00 RTS I / 2020
	724	Otopná tělesa				763 018,33	131 482,24	894 488,53		3,71
75	735156150R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 600/ 400	kus	1,000	1 246,67	991,04	255,63	1 246,67	0,00	0,00 RTS I / 2020
76	735156460R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 400	kus	6,000	3 807,46	19 579,31	3 265,45	22 844,76	0,01	0,06 RTS I / 2020
77	735156461R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 800/ 500	kus	1,000	4 133,81	3 590,52	543,29	4 133,81	0,01	0,01 RTS I / 2020
78	735156462R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 800/ 600	kus	14,000	4 351,38	53 379,52	7 539,80	60 919,32	0,02	0,22 RTS I / 2020
79	735156463R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 700	kus	17,000	4 677,73	70 361,12	9 160,29	79 521,41	0,02	0,31 RTS I / 2020
80	735156464R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 800/ 800	kus	8,000	4 895,30	34 876,10	4 286,30	39 162,40	0,02	0,16 RTS I / 2020
81	735156560R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 400	kus	9,000	4 427,53	35 055,56	4 792,21	39 847,77	0,01	0,11 RTS I / 2020
82	735156561R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 500	kus	6,000	4 677,73	24 946,06	3 120,32	28 066,38	0,02	0,09 RTS I / 2020
83	735156562R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 600	kus	5,000	5 004,09	22 368,04	2 632,41	25 000,45	0,02	0,09 RTS I / 2020
84	735156563R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 700	kus	12,000	5 221,66	56 491,67	6 158,25	62 659,92	0,02	0,26 RTS I / 2020
85	735156564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800	kus	14,000	5 548,01	70 370,77	7 301,37	77 672,14	0,02	0,34 RTS I / 2020
86	735156565R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 900	kus	6,000	5 765,58	31 526,56	3 066,90	34 593,46	0,03	0,16 RTS I / 2020
87	735156566R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/1000	kus	8,000	6 091,93	44 813,89	4 121,55	48 935,44	0,03	0,24 RTS I / 2020
88	735156660R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 400	kus	1,000	4 786,52	4 239,79	546,73	4 786,52	0,01	0,01 RTS I / 2020
89	735156661R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 500	kus	6,000	5 004,09	26 866,43	3 138,11	30 004,54	0,02	0,11 RTS I / 2020
90	735156662R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 600	kus	5,000	5 439,23	24 532,67	2 683,48	27 196,15	0,02	0,11 RTS I / 2020
91	735156663R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700	kus	4,000	5 765,58	20 964,83	2 097,49	23 062,32	0,03	0,10 RTS I / 2020
92	735156664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 800/ 800	kus	4,000	6 091,93	22 267,14	2 100,58	24 367,72	0,03	0,12 RTS I / 2020
93	735156665R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900	kus	2,000	6 418,29	11 795,97	1 036,61	12 832,58	0,03	0,07 RTS I / 2020
94	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000	kus	4,000	6 744,64	24 912,48	2 066,08	26 978,56	0,04	0,15 RTS I / 2020
95	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	8,000	7 397,35	54 924,50	4 254,30	59 178,80	0,04	0,35 RTS I / 2020
96	735156668R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400	kus	1,000	8 158,84	7 624,24	534,60	8 158,84	0,05	0,05 RTS I / 2020
97	735156681R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 500	kus	1,000	6 418,29	5 905,91	512,38	6 418,29	0,03	0,03 RTS I / 2020
98	735156765R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 800/ 900	kus	3,000	6 962,21	19 597,52	1 289,11	20 886,63	0,05	0,15 RTS I / 2020

99	735156767R00	Otopná lázeň panelová Klačík 33 600/1200	kus	1,000	9 573,04	9 005,75	567,29	9 573,04	0,07	0,07	RTS I / 2020
100	735156768R00	Otopná lázeň panelová Klačík 33 600/1400	kus	2,000	11 422,37	21 606,56	1 236,18	22 844,74	0,08	0,15	RTS I / 2020
101	735156769R00	Otopná lázeň panelová Klačík 33 600/1600	kus	2,000	12 401,43	23 418,62	1 384,24	24 802,86	0,09	0,18	RTS I / 2020
102	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventily	kus	157,000	97,91	7 159,79	8 212,08	15 371,87	0,00	0,01	RTS I / 2020
103	735000912R00	Vynogulování ventilů s termoelektroodváděním	kus	172,000	135,98	0,00	23 388,56	23 388,56	0,00	0,00	RTS I / 2020
104	998735102R00	Přesun hmot pro otopná lázeň, výšky do 12 m	t	3,708	5 439,23	0,00	20 168,66	20 168,66	0,00	0,00	RTS I / 2020
	90	Hodnotové součtové sazby (H2S)									
105	904 R02	H2S zkoušky v rámci montáž prací - topné zkoušky ide ČSN 060310	h	72,000	195,81	0,00	14 098,32	14 098,32	0,00	0,00	RTS I / 2020
	Varianla	Topné zkoušky									
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					92,36	81 241,19	81 333,55	0,83	
106	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,000	54,39	0,00	2 175,60	2 175,60	0,00	0,16	RTS I / 2020
107	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	20,000	87,03	0,00	1 740,60	1 740,60	0,01	0,16	RTS I / 2020
108	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,000	130,54	26,37	495,79	522,16	0,02	0,07	RTS I / 2020
109	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,000	97,91	85,99	913,11	979,10	0,01	0,13	RTS I / 2020
110	972054141R00	Vybourání otv. stropy žib pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,000	435,14	0,00	16 970,46	16 970,46	0,01	0,31	RTS I / 2020
111	979082121R00	Příplatek k vnějším dopravním sítím za dalších 5 m	t	16,508	1 294,54	0,00	21 370,27	21 370,27	0,00	0,00	RTS I / 2020
112	979011211R00	Svislá doprava sítí a výbaur. hmot za 2 N/P nošením	t	0,825	5 439,23	0,00	4 487,36	4 487,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
113	979081111R00	Odvoz sítí a výbaur. hmot na skládku do 1 km	t	0,825	1 033,45	0,00	852,60	852,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
114	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,825	1 305,41	0,00	1 076,96	1 076,96	0,00	0,00	RTS I / 2020
115	979990107R00	Poplatek za skládku sítí - směs betonů, cihel, dřeva	t	0,825	1 404,17	0,00	1 158,44	1 158,44	0,00	0,00	RTS I / 2020
		Celkem:						2 949 434,12			

Poznámka:
Poznámka:
Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, specifické označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patří na výměny, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobců, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

Datum	Denní záznamy stavby
	SD č. 2
5.10.21	POČASÍ 10° - 17° OBČASNÝ DEŠT PRACOVNÍ DOBA - 7° - 17°
	PRACOVNÍCI - DAVID GORAL, MARTIN ČERNÝ, DÁDEK MOJŠ, FRANTIŠEK MIKŠOVSKÝ, LADKO VÁCLAV, EMIL TRAPÁK, MYCO IVAN, DÍMAL LUKÁŠ, DOŽKOV IVAN, LEIKO JARJ, DEKAČ NÁN, DOŽKOV VASIL.
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE - MONTÁŽ OCEKOVÝCH ZÁŘIVNÍKŮ 2x 3.NP - ÚPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK LEPIDLO PERLINKA 3.NP 125 M ² - STUKOVÁ OMÍTKA 3.NP 90 M ² - ROZVOD POTRUBÍ UT 1.NP A
5.10.21	ZÁPIS ZHOTOVITĚLE:
	- ŽADÁM OBJEDNATELE O VYKLÍZENÍ VŠECH KANCELÁŘÍ V OBJEKTU B" 2.NP ZA ÚČELEM DEKONSTRUKCE TOPENÍ A BOUROVÁNÍ PRACÍ, ÚPRAV VNITŘNÍCH OMÍTEK. TYTO PROSTORY MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ VYKLÍZENY DO 12.10.2021. KANCELÁŘE - 212, 214, -221, 201 + VÍDELEHLÉ CHODBY - UPOZORŮJUJI OBJEDNATELE, ŽE JSEM STALE KEDYSI ZÁKLADNÍ INFORMACÍ O ZMĚNĚ TRASY TOKU EL. KABELY PRO PŘÍVOD EL. KOTLŮ, VE TRASE JE BETONOVÝ KOLEKTOR. Z TOHOTO DŮVODU NEMÍ MOŽNOST KOTLE PŘIPOJIT V PŘEDPISOVANÉM TERMÍNU.
6.10.21	Provedena schůzka zástupců objednatel -
	- ing. Seidel, ing. Knapová, ing. Tomanová, zástupce zhotovitele P. Goral a TDS ing. Kříž s tímto závěry: 1) TDS prověří, u zhotovitele možnost provizorního napojení 2.NP budovy "B" přes část 1. NP, kde došlo k demontáži stávajícího topení. V případě, že lze provizorní připojení provést, bude předložen zhotovitelem

Datum	Denní záznamy stavby
6.10.21	technický návrh provizorního přepojení k odsah-
	lacení zastupcem objednatele T: 6.10.2021
	2) V případě, že lze provést dočasně přepo-
	jení topení v budově "B" dojde k dokončení
	stavbu/ích prací na 2.NP a 3.NP budovy "A" a
	Lze uvalnit požadované kanceláře v budově
	"B" dle požadavky zhotovitele viz. zápis
	v SD ze dne 5.10.2021. Tímto bude učině-
	ného přestěhování stávajících kanceláří
	z budovy "A" do budovy "B". Uvedené ře-
	šení vyvolá nutnost prodloužení času k re-
	alizaci stavby.
	3) FAS Křížení se stávajícími kolektory, kte-
	ré jsou v trase s výlopem pro nový příjezd
	el. energie do budovy "A" budou kříženy
	pod dnem kolektory v hloubce cca 0,3m.
	Křížení kabelu nové přípojky s kolektory
	bude uloženo do chraničky s přesahem 0,5m.
	Tímto byl vyřešen požadavek zhotovitele
	ze zápisu v SD ze dne 5.10.2021
	4) Věškeré zedné kontakty ve vytopu kabelu
	nového přívozu el. energie pro budovu "A"
	budou odstraněny. FAS se o v. nejedn-
	ná se, o vícepráci, provede objednatel
	ve své režii.
	5) Průchody potrubí nového topení stěnami nebu-
	dou technicky zajištěny. V případě, že budou
	zjištěny porušena vedení (stávající) el. ener-
	gie, bude vyvolán odpovídající zastupce objed-
	natel k přerzeni jednotlivých křížení.
	6) Zhotovitel informoval příslušně, že lze provést
	provizorní přepojení top. v 1.NP budovy "B".
	Výkaz prac. pod nápisem předložit zhotov-
	iteli ke schválení TDS, nsp. zastupcem
	objednatel. Předpokládají termín: 19.10.2021
	7) Zhotovitel upozorňuje objednatele, že dohodnu-
	lý postup vyvolá nutnost prodloužení termi-
	nu dokončení prací.
	8) Objednatel vyzývá zhotovitele k poskytnutí
	a odůvodnění důvodu prodloužení termínu
	k dokončení prací, a to hlavně k dokon-

Datum	Denní záznamy stavby
5.10.2021	cení termínu díla.
	9) Zástupci objednatelů souhlasí s tím, že v rámci provedení baracích prací u výměnitel stanic nad rámec PD pro výkop přívodu el. energie k budově "A", provedou i likvidaci vybraných hmot.
	10) Objednatel požaduje provedení zateplení střešního otvoru po původních dveřích mezi č. 311 a 312. Jedná se o vícepráce.
	11) TDS provedl u AD případnou demontáž stupačky na původních toaletách.
	12) TDS provedl u AD možnou demontáž střešního boileru v kolizi s prací (č. 123).
	13) TDS obdržel požadavek objednatelů na dodatečnou instalaci měření množství spotřebované energie viz zápis z KD 30.9.2021.
	14) Ad. zápis č. 12 tohoto zápisu bude boiler zachován!
	15) TDS provedl u AD, zadal-li je v návrhu elektroinstalace počítače s napojením střešní jednotky.
	Za zhotovitele
	Za objednatelů:
	Za TDS:
	6.10.2021 TDS tímto potvrzuje, že dne 5.10.2021 předložil zhotovitel k odsouhlasení soupisu prací za období 09/2021.
	TDS provedl všechny kontroly soupisu prací a obdrželých dodacích listů. Souhlas byl potvrzen podpisem.

Příloha č. 2

Aktualizovaný časový harmonogram

vypracoval: Jiří Pelkov
dne: 8.10.2021

Příloha č. 3

**Kopie plné moci Ing. arch. Luboše Polanského
k zastupování Zhotovitele**



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Lubomír Červinský**, narozen 22. 8. 1957, jednatel společnosti RAEDER & FALGE s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, IČ: 287 14 989

zmocňuji tímto

Ing. arch. Luboše Polanského, narozeného 29. 7. 1972, bytem marš. Rybalka 1033, 434 01 Most, zaměstnance společnosti RAEDER & FALGE s.r.o. k projednání a podpisu dokumentů k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORS/To/151/2021, vč. změnových listů na stavbu: „J45/21 – „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A1443 a A1444)“.

08. 11. 2021

V Lovosicích dne

Zmocnitel:

Lubomír Červinský
jednatel společnosti

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:

Ing. arch. Luboš Polanský