

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2021 pod č. Objednatele ORS/To/151/2021, v rámci zakázky s názvem Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa a kódem A1443 + A1444 (investiční zakázka č. PN900920001 + PN901020001), ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 10. 12. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 12. 2021 a Dodatku č. 3 účinného ode dne 14. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 4.

Smluvní strany**Objednatel:****DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se:**DIAMO, státní podnik****odštěpný závod PKÚ**

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH**Bankovní spojení:** [REDAKCE]**Zastoupený:** [REDAKCE], náměstkyní ředitele o. z. pro ekonomiku a personalistiku, na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických**

[REDAKCE] vedoucí oddělení realizace staveb

[REDAKCE] technický pracovník oddělení realizace staveb

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

[REDAKCE] vedoucí oddělení veřejných zakázek

[REDAKCE], technický pracovník oddělení veřejných zakázek

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:**Raeder & Falge s.r.o.**

Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28279

IČO: 28714989, **DIČ:** CZ28714989, plátce DPH**Bankovní spojení:** [REDAKCE]**Zastoupená:** [REDAKCE] na základě plné moci**Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:**

[REDAKCE] ředitel Divize III. Pozemní stavby

Fakturační a korespondenční adresa:

Raeder & Falge s.r.o.

Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je změna ceny díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že projektová dokumentace dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (dále jen „PD“) nepočítá s náklady na napojení pojišťovacích ventilů kotlů ústředního vytápění do kanalizace, neobsahuje dostatečné množství lišt na provedení koutových profilů obkladů a na provedení vnějších rohů, nepočítá s náklady na zasypání a zabetonování výkopů pro provedení vnitřní kanalizace v 1. NP budovy, zároveň není řešeno sjednocení nivelety podlah v přízemí budovy A.

Nad rámec PD je třeba dále řešit odlišným způsobem osazení hydrantů požární vody, protože vybourání požadovaného otvoru hloubky 25 cm do cihelného zdiva tloušťky 30 cm je technicky nerealizovatelné bez dotčení zbývajících zdiva tloušťky 5 cm. Je třeba navýšit množství kabelu na realizaci slaboproudých rozvodů, vyřešit datové připojení sekretariátu, úpravu rozvaděče v serverovně a zajistit nový záložní zdroj UPS, dále vyřešit rozvod TUV ze stávajícího bojleru a navýšit množství parapetů pro jejich výměru v daných hloubkách. Veškeré uvedené práce a dodávky materiálu (dále jen „vícepráce“) budou realizovány nad rámec PD za nově vzniklé náklady.

Provedení veškerých výše uvedených víceprací vyvolává potřebu navýšení ceny díla i prodloužení termínu plnění ujednaných ve Smlouvě. Za tímto účelem byl aktualizován příslušný oceněný soupis prací i časový harmonogram realizace díla. Z tohoto harmonogramu vyplývá, že pro dokončení veškerých víceprací je nutné posunout termín dokončení díla do 15. 6. 2022.

Veškeré změny jsou uvedeny v příloženém Protokolu změny č. A1443+A1444/2021/4, jehož přílohami jsou Oceněný soupis víceprací, Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací, Návrh časového harmonogramu a Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla.

Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 5,20 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen realizovat předmět této Smlouvy po částech, a to tak, že v termínu dle Smluvními stranami odsouhlaseného časového harmonogramu nejdříve provede

adaptaci objektu A, který po dokončení předá Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel oprávněn zahájit až po dokončení a předání adaptovaného objektu A Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel povinen dokončit a dokončený objekt B předat Objednateli nejpozději **15. 6. 2022.**

Předáním a převzetím objektu B je dílo dle této Smlouvy provedeno.

2. Ruší se stávající příloha č. 2 Smlouvy „Smluvními stranami odsouhlasený časový harmonogram stavby“ a zcela se nahrazuje přílohou č. 3 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4 s názvem „Návrh časového harmonogramu“.

3. Ruší se stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	17 380 000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	20 206 549,85 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	20 847 047,63 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH (5,20 %)	+ 903 131,88 Kč
Cena po provedení změn – cena díla celkem bez DPH	21 750 179,51 Kč

4. Ruší se stávající příloha č. 1 Smlouvy (příloha č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/3 s názvem „Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací“) a zcela se nahrazuje přílohou č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4 s názvem „Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací“.
5. Kdekoli se ve smlouvě mluví o časovém harmonogramu, mají tím Smluvní strany na mysli Návrh časového harmonogramu (přílohu č. 3 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4). Kdekoli se ve Smlouvě mluví o Oceněných soupisech prací, mají tím Smluvní strany na mysli Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací (přílohu č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4).

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 4. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 4 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 4, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 4 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1443+A1444/2021/4 včetně své přílohy č. 1 - Oceněný soupis víceprací, přílohy č. 2 - Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací, přílohy č. 3 - Návrh časového harmonogramu a přílohy č. 4 - Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla

Příloha č. 2: Kopie plné moci Ing. arch. Luboše Polanského k zastupování Zhotovitele


14. 03. 2022

V Chlumci dne 11. 03. 2022



náměstkyně ředitele o. z.
pro ekonomiku a personalistiku,
na základě plné moci
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)


V Lovosicích dne



na základě plné moci
Raeder & Falge s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

**Protokol změny č. A1443 + A1444/2021/4
včetně své přílohy č. 1 - Oceněný soupis víceprací, přílohy
č. 2 - Oceněný soupis prací dle původní SoD se
zapracováním víceprací, přílohy č. 3 - Návrh časového
harmonogramu a přílohy č. 4 - Žádost o prodloužení
termínu k provedení smluvního díla**



Protokol změny stavby	č.: A1443 + A1444/2021/4
Zhotovitel: Reader & Falge s. r. o. Přívozní 114/2 410 02 Lovosice IČO: 28714989 DIČ: CZ 28714989	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumeč IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	Datum změny: 3.2.2022
Projektová dokumentace: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB (z 05/202) + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (z 10/2020) 	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/151/2021 ze dne 3.8.2021 dodatky D1, D2 a D3
Zdůvodnění: V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje náklady na napojení pojišťovacích ventilů kotlů ústředního vytápění do kanalizace, neobsahuje dostatečné množství lišt na provedení koutových profilů obkladů a na provedení vnějších rohů, neobsahuje náklady na zasypání a zabetonování výkopů pro provedení vnitřní kanalizace v 1.NP budovy A a neřeší sjednocení nivelety podlah v přízemí budovy A. Dále je nutno řešit osazení hydrantů požární vody odlišným způsobem proti předpokladu projektové dokumentace, protože vybourání požadovaného otvoru hloubky 25 cm do cihelného zdiva tloušťky 30 cm je technicky nerealizovatelné bez dotčení zbývajících zdiva tloušťky 5 cm, čímž vznikly náklady projektovou dokumentací nepředpokládané. Při realizaci slaboproudých rozvodů bylo shledáno, že množství kabele uvažovaného v projektové dokumentaci je nedostatečné a je nutné zásadní navýšení jeho množství. Dále bylo nutno nad rámec schválené projektové dokumentace nutno řešit datové připojení sekretariátu, úpravu rozvaděče v serverovně a rovněž bylo nutno zajistit nový záložní zdroj UPS. Nad rámec řešení projektové dokumentace bylo rovněž nutno řešit rozvod TUV ze stávajícího boileru. Projektová dokumentace rovněž neřešila nutné množství parapetů pro jejich výměru v daných hloubkách parapetů, chybějící množství je nutné realizovat jako vícepráce. Provedení veškerých schválených víceprací uvedených v dodatcích č. 2, 3 a č. 4 vyvolává mimo potřeby navýšení finančních prostředků rovněž potřebu navýšení doby realizace stavby. Po vytvoření soupisu nutných prací včetně jejich potřebného množství byla zjištěna rovněž časová náročnost veškerých dodatečných prací a byl upraven schválený časový harmonogram. Z tohoto harmonogramu vyplývá, že pro dokončení smluvního díla včetně veškerých schválených dodatečných prací je nutné posunutí termínu pro dokončení stavby o cca 15 týdnů, a to do 15.6.2022. Objednatel na základě zjištěných potřeb víceprací vytvořil soupis prací nutných k dokončení smluvního díla, který předal zhotoviteli k nacenění. Na základě nabídky zhotovitele byl vytvořen požadavek na uzavření dodatku č. 4 ke stávající smlouvě o dílo.	

Cena díla dle původní SoD A1443 + A1444 v Kč bez DPH	17 380 000,00 Kč	
Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH	3 755 721,88 Kč	21,61 %
Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH	- 288 674,25 Kč	1,66 %
Cena díla ve znění předchozích dodatků v Kč bez DPH	20 847 047,63 Kč	
Cena víceprací dle dodatku č. 4	903 131,88 Kč	5,20 %
Cena díla ve znění dodatku č. 4 v Kč bez DPH	21 750 179,51 Kč	
Cena víceprací od počátku celkem	4 658 853,76 Kč	26,81 %

Na základě tohoto Protokolu změny navrhujeme ke smlouvě č. ORS/TO/151/2021 ze dne 3.8.2021 zpracovat Dodatek č. 4

Přílohy:

1. Oceněný soupis víceprací
2. Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracování víceprací
3. Návrh časového harmonogramu
4. Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla

Za zhotovitele:	 za Reader & Falge s. r. o. <i>d/k p/mc' m...</i>	
Za projektanta:		
Za objednatele:		



**C45/21 – Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)**

**Protokol změny stavby č. 4 – příloha č. 1
OCENĚNÝ SOUPIS VÍCEPRACÍ – dodatek č. 4**



Počet stran: 27
Formát: 14 x A4
Revize: 0 – 1. vydání
Datum: 3. 2. 2022

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

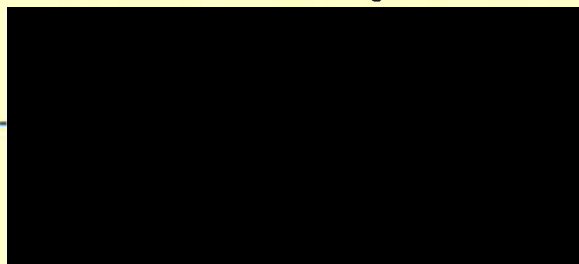

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	903 131,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	903 131,88
---------------------	-------------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesen: 21,00%	903 131,88	0,00
sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	903 131,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		903 131,88	903 131,88
A 1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB	198 143,41	198 143,41
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB	198 143,41	198 143,41
1443-	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB	198 143,41	198 143,41
01 VCP	Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)	57 933,30	57 933,30
ZL_č.II/06	Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)	84 999,65	84 999,65
ZL_č.II/07	Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)	55 210,46	55 210,46
ZL_č.II/08	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	704 988,47	704 988,47
A 1444	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	704 988,47	704 988,47
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	704 988,47	704 988,47
1444-	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	704 988,47	704 988,47
01 VCP	Úprava hydrantu (dod. č. 4)	28 195,69	28 195,69
ZL_č.III/10	Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)	250 276,60	250 276,60
ZL_č.III/11	Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)	386 113,96	386 113,96
ZL_č.III/12	Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)	20 570,62	20 570,62
ZL_č.III/13	Parapetní desky (dod. č. 4)	19 831,60	19 831,60
ZL_č.III/14			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		903 131,88	903 131,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

57 933,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

57 933,30

DPl základ. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
57 933,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 933,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	57 933,30
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 265,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 994,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	1,69
S - Přesuny sutí	2 005,91
PSV - Práce a dodávky PSV	45 665,70
721 - Vnitřní kanalizace	14 961,90
733 - Rozvod potrubí	27 260,11
735 - Otopná tělesa	3 443,69

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 933,30
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Uroveň 3:

ZL_č.II/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 933,30

D	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				6 265,92
105	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz. prací a topné zkoušky dle ČSN 060310	h	32,000	195,81	6 265,92

P			Poznámka k položce:
VV			Topná zkouška
VV			Demontáž a montáž připojení - st. přípomoce
VV			32
VV			Součet

32,000
32,000

D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 994,08
155	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	16,000	249,63	3 994,08

D	H99		Ostatní přesuny hmot				1,69
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,008	211,84	1,69

D	S		Přesuny sutí				2 005,91
92	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,640	583,11	373,19
93	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,640	727,78	465,78
94	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,640	651,92	417,23
95	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,640	121,06	77,48
96	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,640	167,81	107,40
97	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,960	7,42	66,48
VV			0,64*14 'Přepočtené koeficientem množství		8,960		
98	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,640	778,67	498,35

D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 665,70
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	721		Vnitřní kanalizace				14 961,90
19	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50	m	16,000	469,95	7 519,20
1	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do DN 50	kus	6,000	329,31	1 975,86
2	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	6,000	87,15	522,90
3	M	HLE.HL400	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	kus	6,000	753,28	4 519,68
24	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,013	32 635,35	424,26

D	733		Rozvod potrubí				27 260,11
4	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	30,000	302,82	9 084,60
5	K	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	30,000	604,40	18 132,00

VV			spojky				
VV			12		12,000		
VV			koleno				
VV			18		18,000		
VV			Součet		30,000		

51	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,004	10 878,45	43,51
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-------

D	735		Otopná tělesa				3 443,69
---	-----	--	---------------	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	68,750	31,37	2 156,69
	VV		plocha otopných těles				
	VV		0,6*0,4*1		0,240		
	VV		0,6*0,4*6		1,440		
	VV		0,6*0,5*1		0,300		
	VV		0,6*0,6*14		5,040		
	VV		0,6*0,7*17		7,140		
	VV		0,8*0,8*8		5,120		
	VV		0,6*0,4*9		2,160		
	VV		0,6*0,5*6		1,800		
	VV		0,6*0,6*5		1,800		
	VV		0,6*0,7*12		5,040		
	VV		0,6*0,8*14		6,720		
	VV		0,6*0,9*6		3,240		
	VV		0,6*1*8		4,800		
	VV		0,6*0,4*1		0,240		
	VV		0,6*0,5*6		1,800		
	VV		0,6*0,6*5		1,800		
	VV		0,6*0,7*4		1,680		
	VV		0,6*0,8*4		1,920		
	VV		0,6*0,9*2		1,080		
	VV		0,6*1*4		2,400		
	VV		0,6*1,2*8		5,760		
	VV		0,6*1,4*1		0,840		
	VV		0,9*0,5*1		0,450		
	VV		0,6*0,9*3		1,620		
	VV		0,6*1,2*1		0,720		
	VV		0,6*1,4*2		1,680		
	VV		0,6*1,6*2		1,920		
	VV		Součet		68,750		
7	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	68,750	18,72	1 287,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	84 999,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	84 999,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	84 999,65	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	84 999,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

84 999,65

781 - Obklady (keramické)

84 999,65

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

84 999,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 999,65

D		781	Obklady (keramické)				84 999,65
60	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	313,340	137,41	43 056,05
	vv		Skutečnost: SoD + vnější roh + vnitřní roh = celkem 480 bm				
	vv		166,66+259,34+54		480,000		
	vv		SoD				
	vv		-166,66		-166,660		
	vv		Součet		313,340		
61	M	54916830	Lišta k obkladům	m	259,340	131,69	34 152,48
	vv		Dopočet vnějších rohů - položka z SoD				
	vv		259,34		259,340		
	vv		Součet		259,340		
62	M	781497911R00	Profil koutový	m	54,000	144,28	7 791,12
	vv		Skutečnost - dopočet vnitřních rohů +54 m				
	vv		278+54		332,000		
	vv		SoD				
	vv		-278		-278,000		
	vv		Součet		54,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 210,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 210,46
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	55 210,46	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 210,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

55 210,46

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

54 488,30

H99 - Ostatní přesuny hmot

722,16

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 210,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 210,46

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				54 488,30	
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	13,500	4 036,17	54 488,30
	VV		č.m. 176				
	VV		8		8,000		
	VV		č..m. 165				
	VV		3		3,000		
	VV		č.m. 175+174+169+166+168				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		13,500		
D H99		Ostatní přesuny hmot				722,16	
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,409	211,84	722,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/10 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 195,69
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 195,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	28 195,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 195,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/10 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	28 195,69
31 - Zdi podpěrné a volné	5 601,81
34 - Stěny a příčky	6 077,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 187,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	310,13
S - Přesuny sutí	18,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 195,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/10 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 195,69

D 31 Zdi podpěrné a volné 5 601,81

3	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,115	48 711,37	5 601,81
	VV		4x hydrant:				
	VV		2x 1,3m, 11,1kg/m				
	VV		4*(1,3*2*11,1/1000)		0,115		
	VV		Součet		0,115		

D 34 Stěny a příčky 6 077,86

8	K	342267111RT1	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	2,400	574,92	1 379,81
	VV		2,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
12	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	4,160	772,07	3 211,81
	VV		4*1,3*(0,25+0,3+0,25)		4,160		
	VV		Součet		4,160		
16	K	349231811R00	Přizdívka ostění z cihel	m2	2,080	714,54	1 486,24
	VV		4*1,3*0,2*2		2,080		
	VV		Součet		2,080		

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 187,08

153	K	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	12,400	1 305,41	16 187,08
	VV		4*(1,3+1,3+0,25+0,25)		12,400		
	VV		Součet		12,400		

D H99 Ostatní přesuny hmot 310,13

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,464	211,84	310,13
-----	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

D S Přesuny sutí 18,81

158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,006	583,11	3,50
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,006	727,78	4,37
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,006	651,92	3,91
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,006	121,06	0,73
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,006	167,81	1,01
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,084	7,42	0,62
	VV		0,006*14 'Přepočtené koeficientem množství		0,084		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,006	778,67	4,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	250 276,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 250 276,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	250 276,60	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 250 276,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo:	Mariánské Radčice	Datum:	16. 11. 2021
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	Projektant:	
Zhotovitel:	Raeder& Falge s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	250 276,60
D1 - Slaboproudé rozvody	236 110,00
OST - Ostatní	14 166,60

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	250 276,60
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo:	Mariánské Radčice	Datum:	16. 11. 2021
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	Projektant:	
Zhotovitel:	Raeder& Falge s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 250 276,60

D		D1	Slaboproudé rozvody				236 110,00
2	K	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	7 000,000	33,73	236 110,00

D		OST	Ostatní				14 166,60
8	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	%	6,000	2 361,10	14 166,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	386 113,96
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	386 113,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	386 113,96	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	386 113,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	386 113,96
M21-D1 - Slaboproudé rozvody	35 440,69
M21-D2 - Silnoproudé rozvody	320 319,51
D26 - HSZ	8 498,28
OST - Ostatní	21 855,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	386 113,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 113,96

D		M21-D1	Slaboproudé rozvody	35 440,69			
1	M	Pol164	BÍLÁ ZÁS.dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6	ks	12,000	708,81	8 505,72
2	M	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	420,000	39,97	16 787,40
101	M	M21-D1-999	Podružný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
102	M	M21-D1-001	Elektroinstalační lišta LHD 20x10	m	5,000	100,73	503,65
103	M	M21-D1-002	Elektroinstalační lišta LHD 15x10	m	18,000	98,36	1 770,48
104	M	M21-D1-003	Elektroinstalační lišta LHD 30x25	m	12,000	120,87	1 450,44
105	M	M21-D1-004	Datacom PATCH panel 19 UTP, 24port CAT6LSA1UBK (3x8p), hor. zářez	ks	1,000	4 923,00	4 923,00

D		M21-D2	Silnoproudé rozvody	320 319,51			
73	K	Pol135	Výpomocné zednické práce	hod	3,000	363,17	1 089,51
5	M	Pol5	3 x 2,5 mm ² J	m	50,000	47,87	2 393,50
13	K	Pol13	do 2,5 mm ²	ks	18,000	22,84	411,12
42	M	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	617,90
71	K	Pol143	Montaz a seřízení	hod	60,000	571,12	34 267,20
106	M	M21-D2-001	Elektroinstalační lišta LHD 20x20	m	9,000	104,92	944,28
107	K	M21-D2-002	Montáž jističů bez krytu na lištu DIN 16A/B, D+M	m	3,000	252,00	756,00
108	K	M21-D2-003	UPS - záložní zdroj (16 000 W, zdánlivý výk. 20 000 VA)	ks	1,000	279 840,00	279 840,00

D		D26	HSZ	8 498,28			
76	K	Pol138	Revizní technik	hod	12,000	570,69	6 848,28
110	K	D26-002	Montaz úprava rozvaděče s výměnou jističů	hod	3,000	550,00	1 650,00

D		OST	Ostatní	21 855,48			
999	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE (M21-D1 + M21-D2 + HZS)	%	6,000	3 642,58	21 855,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				20 570,62
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				20 570,62
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH zákl. přenesená	20 570,62	21,00%		0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		20 570,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	20 570,62
722 - Vnitřní vodovod	16 256,24
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 987,98
733 - Rozvod potrubí	326,40

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 570,62
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo:	Mariánské Radčice	Datum:	16. 11. 2021
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	Projektant:	
Zhotovitel:	Raeder& Falge s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 570,62

D 722 Vnitřní vodovod 16 256,24

29	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	30,000	342,67	10 280,10
31	K	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	30,000	27,20	816,00
32	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	30,000	54,39	1 631,70
39	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,000	10,88	326,40
101	K	722110011VD	Napojení potrubí na bojler	ks	1,000	700,00	700,00
40	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,230	10 878,45	2 502,04

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 987,98

1	K	954312101R00	Opláštění z SDK 2str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm	m	8,000	325,93	2 607,44
2	K	954313101R00	Opláštění z SDK 3str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm	m	3,000	460,18	1 380,54

D 733 Rozvod potrubí 326,40

47	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	30,000	10,88	326,40
----	---	--------------	-------------------------------	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	19 831,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 831,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	19 831,60	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 831,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	19 831,60
64 - Výplně otvorů	19 785,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	46,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 831,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 831,60

D 64 Výplně otvorů 19 785,00

27	K	648991113RT6	Osazení parapet.desek lamin. včetně dodávky	m	25,150	786,68	19 785,00
	VV		1400/550, 2ks				
	VV		2*1,4		2,800		
	VV		1450/550, 4ks				
	VV		4*1,45		5,800		
	VV		1500/400, 8ks				
	VV		8*1,5		12,000		
	VV		1500/600, 2ks				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		1550/550, 1ks				
	VV		1*1,55		1,550		
	VV		Součet		25,150		

D H99 Ostatní přesuny hmot 46,60

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,220	211,84	46,60
-----	---	--------------	---	---	-------	--------	-------



**C45/21 – Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)**

Protokol změny stavby č. 4 – příloha č. 2

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ DLE PŮVODNÍ SoD – se zapracováním změn dle dodatků
č. 1 – 4**



Počet stran: 140
Formát: 70 x A4
Revize: 0 – 1. vydání
Datum: 3. 2. 2022

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

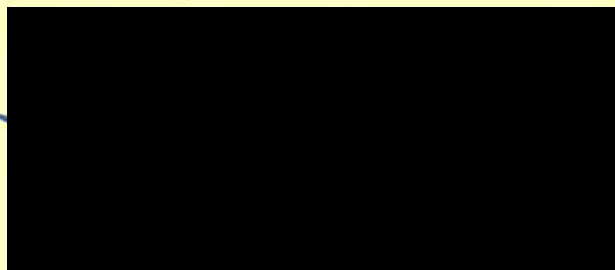

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C45/21
Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			21 750 179,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			21 750 179,51
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	21 750 179,51	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			21 750 179,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		21 750 179,51	21 750 179,51
A 1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení,		
SoD-A	sítě, vytápění AB	8 931 665,11	8 931 665,11
1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení,	7 783 846,52	7 783 846,52
Objekt_II/0	sítě, vytápění AB		
0	VRN	121 381,42	121 381,42
Objekt_II/0	Architektonicko stavební řešení	2 491 392,87	2 491 392,87
1	ZTI	631 334,67	631 334,67
Objekt_II/0	Elektroinstalace + VZT	1 590 303,44	1 590 303,44
2	Vytápění	2 949 434,12	2 949 434,12
Objekt_II/0	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení,		
4	sítě, vytápění AB	1 315 720,69	1 315 720,69
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení,		
1443-	sítě, vytápění AB		
01 VCP	Omítky (dod. č. 2)	198 952,19	198 952,19
ZL_č.II/01	Podlahy z OSB desek (dod. č. 2)	226 219,27	226 219,27
ZL_č.II/02	Podlaha dispečink (VV projektant)	196 921,81	196 921,81
ZL_č.II/02-1	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)	29 297,46	29 297,46
ZL_č.II/03	SDK podhled kazetový (dod. č. 2)	298 612,69	298 612,69
ZL_č.II/04	Elektro (dod. č. 2)	392 291,90	392 291,90
ZL_č.II/05	Demontáž bojleru (dod. č. 2)	1 501,23	1 501,23
ZL_č.II/06	Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)	57 933,30	57 933,30
ZL_č.II/07	Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)	84 999,65	84 999,65
ZL_č.II/08	Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)	55 210,46	55 210,46
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení,		
1443-	sítě, vytápění AB	-167 902,10	-167 902,10
02 MNP	Podlahy z OSB desek (dod. č. 2)	-54 972,47	-54 972,47
ZL_č.II/02	Podlaha dispečink (VV projektant)	-54 972,47	-54 972,47
ZL_č.II/03	SDK podhled kazetový (dod. č. 2)	-6 183,68	-6 183,68
ZL_č.II/04	Elektro (dod. č. 2)	-106 745,95	-106 745,95
A 1444	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	12 818 514,40	12 818 514,40
SoD-A	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	9 596 153,48	9 596 153,48
1444	VRN	146 788,59	146 788,59
Objekt_III/0	Architektonicko stavební řešení	6 682 512,19	6 682 512,19
0	Silnoproudá zařízení	2 360 571,27	2 360 571,27
Objekt_III/0	Silnoproudá zařízení	406 281,43	406 281,43
1	Slaboproudá zařízení		
Objekt_III/0	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	3 343 133,07	3 343 133,07
3	Omítky (dod. č. 2)	890 828,86	890 828,86
ZBV-A	Podlahy (dod. č. 2)	235 572,44	235 572,44
1444-	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)	235 572,44	235 572,44
01 VCP	Elektro (dod. č. 2)	369 359,79	369 359,79
ZL_č.III/01	Vytápění (dod. č. 2)	77 204,30	77 204,30
ZL_č.III/02	Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)	73 100,64	73 100,64
ZL_č.III/03	Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)	30 465,15	30 465,15
ZL_č.III/04	Sokly a parapety (dod. č. 2)	156 300,42	156 300,42
ZL_č.III/05	Sanace (dod. č. 2)	164 815,22	164 815,22
ZL_č.III/06	Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)	640 497,78	640 497,78
ZL_č.III/07			
ZL_č.III/08			
ZL_č.III/09			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL_č.III/10	Úprava hydrantu (dod. č. 4)	28 195,69	28 195,69
ZL_č.III/11	Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)	250 276,60	250 276,60
ZL_č.III/12	Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)	386 113,96	386 113,96
ZL_č.III/13	Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)	20 570,62	20 570,62
ZL_č.III/14	Parapetní desky (dod. č. 4)	19 831,60	19 831,60
ZBV-A			
1444-	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	-120 772,15	-120 772,15
02 MNP			
ZL_č.III/03	Elektro (dod. č. 2)	-120 772,15	-120 772,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		21 750 179,51	21 750 179,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/00 - VRN

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	121 381,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	121 381,42
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zák. přenesená	121 381,42	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	121 381,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/00 - VRN

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

121 381,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

121 381,42

VRN3 - Zařízení staveniště

95 855,28

VRN7 - Provozní vlivy

25 526,14

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

121 381,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/00 - VRN

Místo:	Mariánské Radčice	Datum:	16. 11. 2021
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	Projektant:	
Zhotovitel:	Raeder& Falge s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							121 381,42
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					121 381,42
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------

D	VRN3	Zařízení staveniště					95 855,28
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	95 855,28	95 855,28
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D	VRN7	Provozní vlivy					25 526,14
---	------	----------------	--	--	--	--	-----------

2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	25 526,14	25 526,14
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 491 392,87

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 491 392,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	2 491 392,87	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 491 392,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 491 392,87

31 - Zdi podpěrné a volné	29 305,21
34 - Stěny a příčky	164 567,39
60 - Omítky ze suchých směsí	21 257,41
61 - Úprava povrchů vnitřní	193 652,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 960,40
64 - Výplně otvorů	360 823,21
725 - Zařizovací předměty	6 550,74
762 - Konstrukce tesařské	57 139,09
766 - Konstrukce truhlářské	109 963,98
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	72 649,06
771 - Podlahy z dlaždic	260 652,39
776 - Podlahy povlakové	59 086,11
781 - Obklady (keramické)	666 769,98
783 - Nátěry	3 655,10
784 - Malby	116 797,10
787 - Zasklívání	6 895,91
94 - Lešení a stavební výtahy	44 167,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	20 412,43
96 - Bourání konstrukcí	52 654,74
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	110 699,02
H99 - Ostatní přesuny hmot	15 052,08
S - Přesuny sutí	114 681,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 491 392,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 491 392,87

D 31 Zdi podpěrné a volné 29 305,21

1	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,333	47 965,09	15 972,37
2	K	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm - zazdivky	m2	3,292	1 114,03	3 667,39
3	K	311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdivky	m2	1,374	1 365,96	1 876,83
4	K	317120012RAI	Osazení překladů pref. otvor šířky do 180 cm	kus	7,000	621,41	4 349,87
5	K	59321898	Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250	kus	7,000	491,25	3 438,75

D 34 Stěny a příčky 164 567,39

6	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,220	733,88	6 766,37
7	K	342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	182,158	620,43	113 016,29
8	K	342267111RT1	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	9,950	574,92	5 720,45
9	K	342267111RT3	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	18,350	870,07	15 965,78
10	K	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	3,550	584,13	2 073,66
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	119,950	118,56	14 221,27
12	K	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřešenými kotvami	m	57,385	118,56	6 803,57

D 60 Omítky ze suchých směsí 21 257,41

13	K	602016113R00	Omítka stěn jádrová pod obklady	m2	82,505	257,65	21 257,41
----	---	--------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

D 61 Úprava povrchů vnitřní 193 652,97

14	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	775,760	249,63	193 652,97
----	---	--------------	------------------------------------	----	---------	--------	------------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 960,40

15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	0,960	4 036,17	3 874,72
16	K	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	0,960	89,25	85,68

D 64 Výplně otvorů 360 823,21

17	K	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň	kus	5,000	9 676,10	48 380,50
18	K	642940012RA0	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň	kus	31,000	9 618,91	298 186,21
19	K	766660110RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně - EI 30 DP3 C (se samozavíračem)	kus	1,000	14 256,50	14 256,50

D 725 Zařizovací předměty 6 550,74

20	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	138,66	970,62
21	K	725820801R00	Demontáž baterie	soubor	10,000	94,13	941,30
22	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,000	238,18	1 429,08
23	K	725130811R00	Demontáž pisoárů	soubor	4,000	322,92	1 291,68
24	K	725112911R00	Odmontování tlakového splachovače	kus	4,000	266,81	1 067,24
25	K	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,000	201,54	604,62
26	K	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,000	246,20	246,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 762 Konstrukce tesařské							57 139,09
27	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	62,837	34,48	2 166,62
28	K	762510020RAI	Podlaha z desek dřevostěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	126,700	104,11	13 190,74
29	K	60725014	Deska dřevostěpková OSB tl. 18 mm	m2	139,370	299,79	41 781,73
D 766 Konstrukce truhlářské							109 963,98
30	K	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	3,000	412,24	1 236,72
31	K	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	3,000	36 242,42	108 727,26
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							72 649,06
32	K	767647911R00	Montáž zámků a kování	kus	74,000	286,28	21 184,72
33	K	549110017VD	Kování klika - klika	kus	37,000	171,77	6 355,49
34	K	549110013VD	Zámek fabkový	kus	37,000	445,44	16 481,28
35	K	767995143VD	Ocelová konstrukce doplnění podlahy	kompl	1,000	28 627,57	28 627,57
D 771 Podlahy z dlaždic							260 652,39
36	K	771575107RT2	Montáž podlah keram., tmel	m2	111,350	549,65	61 203,53
37	K	597000001VD	Dlažba dle výběru investora	m2	116,918	395,06	46 189,63
38	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	43,170	231,31	9 985,65
39	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	4,749	326,35	1 549,84
40	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	43,170	183,22	7 909,61
41	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	110,750	61,03	6 759,07
42	K	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	74,650	18,32	1 367,59
43	K	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	74,650	101,23	7 556,82
44	K	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	116,100	467,20	54 241,92
45	K	0012200VD	Stěrková hydroizolace	m2	127,710	257,65	32 904,48
46	K	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou	m2	111,350	278,26	30 984,25
D 776 Podlahy povlakové							59 086,11
47	K	776511820R00	Odstranění PVC	m2	115,900	91,95	10 657,01
48	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	108,810	15,23	1 657,18
49	K	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	63,350	234,75	14 871,41
50	K	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	66,518	420,25	27 954,19
51	K	28342401	Soklík z měkčeného PVC	m	67,738	42,03	2 847,03
52	K	5537007111	Lišta přechodová l=93	kus	3,000	366,43	1 099,29
D 781 Obklady (keramické)							666 769,98
53	K	781415016R00	Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	333,530	555,37	185 232,56
54	K	597000002VD	Obklad keramický dle výběru investora	m2	350,207	327,50	114 692,79
55	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	333,530	48,09	16 039,46
56	K	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru	m2	333,530	294,29	98 154,54
57	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	333,530	55,77	18 600,97
58	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	333,530	160,31	53 468,19
59	K	0012200VD	Stěrková hydroizolace	m2	366,883	257,65	94 527,40
60	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	166,655	137,41	22 900,06
61	K	54916830	Lišta k obkladům	m	174,988	131,69	23 044,17
62	K	781497911R00	Profil koutový	m	278,000	144,28	40 109,84
D 783 Natěry							3 655,10
63	K	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	35,152	103,98	3 655,10
D 784 Malby							116 797,10
64	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	752,605	35,61	26 800,26
65	K	784433271R00	Malba kliš.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m	m2	999,213	89,32	89 249,71
66	K	784442001R00	Malba na sádrokarton	m2	10,038	74,43	747,13
D 787 Zasklívání							6 895,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	787110012VD	Okenní fólie - omezení neprůhlednosti	m2	24,088	286,28	6 895,91
D 94 Lešení a stavební výtahy							44 167,05
68	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	214,450	166,04	35 607,28
69	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,800	143,14	8 559,77
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							20 412,43
70	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	274,250	74,43	20 412,43
D 96 Bourání konstrukcí							52 654,74
71	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,000	146,57	3 517,68
72	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	34,042	269,10	9 160,70
73	K	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,000	351,55	703,10
74	K	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,640	250,78	160,50
75	K	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	66,309	112,33	7 448,49
76	K	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	3,905	133,98	523,19
77	K	965081712R00	Bourání dlažeb keramických	m2	58,100	75,92	4 410,95
78	K	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	46,820	36,64	1 715,48
79	K	968111138VD	Úprava ocel. konstrukce podlah pro nové schody	kus	3,000	7 786,68	23 360,04
80	K	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,195	8 485,19	1 654,61
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							110 699,02
81	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	82,505	112,22	9 258,71
82	K	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,174	1 877,96	326,77
83	K	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2,614	1 190,90	3 113,01
84	K	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	17,940	123,67	2 218,64
85	K	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	3,000	194,67	584,01
86	K	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,792	303,45	240,33
87	K	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	59,100	480,94	28 423,55
88	K	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm	m	28,600	1 557,34	44 539,92
89	K	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	16,200	1 305,41	21 147,64
90	K	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	5,280	160,31	846,44
D H99 Ostatní přesuny hmot							15 052,08
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	71,054	211,84	15 052,08
D S Přesuny sutí							114 681,50
92	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	36,590	583,11	21 335,99
93	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	36,590	727,78	26 629,47
94	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	36,590	651,92	23 853,75
95	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	36,590	121,06	4 429,59
96	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,590	167,81	6 140,17
97	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	512,263	7,42	3 800,99
98	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	36,590	778,67	28 491,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/02 - ZTI

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	631 334,67
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 631 334,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	631 334,67	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 631 334,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/02 - ZTI

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	631 334,67
0 - Všeobecné konstrukce a práce	27 196,13
13 - Hloubené vykopávky	4 934,45
15 - Roubení	3 955,77
16 - Přemístění výkopku	1 922,42
17 - Konstrukce ze zemin	2 337,02
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	293,33
721 - Vnitřní kanalizace	100 455,31
722 - Vnitřní vodovod	119 623,77
725 - Zařizovací předměty	349 425,12
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	4 810,97
871 - Chránička	543,92
96 - Bourání konstrukcí	3 589,94
S - Přesuny sutí	12 246,52

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **631 334,67**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/02 - ZTI

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

631 334,67

D 0		Všeobecné konstrukce a práce				27 196,13	
1	K	001000010VD	Zednické výpomoc (zasekání potrubí včetně začištění stěny, podlaha, průrazy + zpětná úprava, napojení na st.rozvedy)	kompl	1,000	27 196,13	27 196,13

D 13		Hloubené vykopávky				4 934,45	
2	K	139600013RA0	Ruční výkop	m3	3,780	1 305,41	4 934,45

D 15		Roubení				3 955,77	
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	7,560	387,27	2 927,76
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	7,560	135,98	1 028,01

D 16		Přemístění výkopku				1 922,42	
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,386	163,18	226,17
6	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,386	1 033,45	1 432,36
7	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,404	13,60	263,89

D 17		Konstrukce ze zemin				2 337,02	
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku	m3	1,134	1 066,09	1 208,95
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	2,394	266,52	638,05
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,386	130,54	180,93
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	1,386	223,01	309,09

D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				293,33	
12	K	451573111R00	Lože pod potrubí	m3	0,252	1 163,99	293,33

D 721		Vnitřní kanalizace				100 455,31	
13	K	721223424R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 577,38	11 041,66
14	K	721111114VD	Revizní šachta	kus	1,000	8 158,79	8 158,79
15	K	721152218R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110 mm	kus	8,000	489,53	3 916,24
16	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	3,000	1 359,81	4 079,43
17	K	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 110	m	13,000	610,28	7 933,64
18	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 70	m	4,000	500,41	2 001,64
19	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50	m	40,000	469,95	18 798,00
20	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 70	m	6,000	533,04	3 198,24
21	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110	m	9,000	641,83	5 776,47
22	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110	m	45,000	641,83	28 882,35
23	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	116,000	21,76	2 524,16
24	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,127	32 635,35	4 144,69

D 722		Vnitřní vodovod				119 623,77	
25	K	722172312R00	Potrubí, studená DN20	m	94,000	328,53	30 881,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	722172313R00	Potrubí, studená DN25	m	15,000	397,06	5 955,90
27	K	722172314R00	Potrubí, studená DN32	m	21,000	467,77	9 823,17
28	K	722172315R00	Potrubí, studená DN40	m	12,000	568,94	6 827,28
29	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	61,000	342,67	20 902,87
30	K	722172333R00	Potrubí, teplá DN25	m	3,000	413,38	1 240,14
31	K	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	173,000	27,20	4 705,60
32	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	155,000	54,39	8 430,45
33	K	283771092	Izolace potrubí 25	m	18,000	65,27	1 174,86
34	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	33,000	65,27	2 153,91
35	K	283771126	Izolace potrubí 32	m	21,000	65,27	1 370,67
36	K	283771152	Izolace potrubí 40	m	12,000	70,71	848,52
37	K	722220111R00	Nástěnka pro připojení baterie	kus	36,000	183,85	6 618,60
38	K	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	206,000	16,32	3 361,92
39	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	206,000	10,88	2 241,28
40	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,203	10 878,45	13 086,78

D 725

Zařizovací předměty

349 425,12

41	K	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	10,000	1 414,20	14 142,00
42	K	64232403	Klozet	kus	10,000	4 351,38	43 513,80
43	K	551674064	Sedátko klozetové	kus	10,000	609,19	6 091,90
44	K	725810402R00	Ventil rohový s přípoj. trubičky G 1/2	soubor	10,000	174,06	1 740,60
45	K	725219201R00	Montáž umyvadel	soubor	6,000	1 414,20	8 485,20
46	K	642174222	Umyvadlo	kus	6,000	1 359,81	8 158,86
47	K	55161200	Sifon umyvadlový	kus	6,000	130,54	783,24
48	K	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	6,000	163,18	979,08
49	K	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové	kus	6,000	543,92	3 263,52
50	K	55145000	Baterie umyvadlová	kus	6,000	1 305,41	7 832,46
51	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	3,000	1 087,85	3 263,55
52	K	55231346	Dřez nerezový	kus	3,000	3 154,75	9 464,25
53	K	55161605	Sifon dřezový	kus	3,000	380,75	1 142,25
54	K	725860109R00.1	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	3,000	130,54	391,62
55	K	725829202R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	3,000	543,92	1 631,76
56	K	551450004	Baterie dřezová	kus	3,000	1 414,20	4 242,60
57	K	725339101R00	Montáž výlevky	kus	3,000	1 028,01	3 084,03
58	K	64271105	Výlevka	kus	3,000	2 719,61	8 158,83
59	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová výlevková	kus	3,000	163,18	489,54
60	K	725829202R00.2	Montáž baterie výlevkové	kus	3,000	543,92	1 631,76
61	K	55145002VD	Baterie pro výlevku	kus	3,000	1 305,41	3 916,23
62	K	725860109R00.2	Uzávěrka zápachová podlahová	kus	7,000	1 196,63	8 376,41
63	K	725849203R00	Montáž baterií sprchových	kus	6,000	543,92	3 263,52
64	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,000	163,18	979,08
65	K	551450092	Baterie sprchová	kus	6,000	1 849,34	11 096,04
66	K	725139101R00	Montáž pisoárových stání	soubor	5,000	924,67	4 623,35
67	K	64250667	Urínál keramický	kus	5,000	3 535,50	17 677,50
68	K	725121611R00	Splachovač pisoárů	soubor	5,000	2 066,91	10 334,55
69	K	725111124VD	Montáž a osazení vybavení sociálního zařízení	kus	64,000	195,81	12 531,84
70	K	55149005	Držák toaletního papíru	kus	10,000	707,10	7 071,00
71	K	55149026	Dávkovač tekutého mýdla	kus	11,000	1 305,41	14 359,51
72	K	55149050	Kartáč WC	kus	10,000	815,88	8 158,80
73	K	55149060	Zrcadlo	kus	6,000	1 631,77	9 790,62
74	K	551111111VD	Háček	kus	25,000	271,96	6 799,00
75	K	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	6,000	1 631,77	9 790,62
76	K	55149030	Koš odpadkový nerezový obsah 3 l	kus	6,000	1 076,97	6 461,82
77	K	725539108R00	Montáž zásobníku elektrick. akumulárního do 1200 l	soubor	6,000	4 351,38	26 108,28
78	K	48438800.A	Ohříváč TUV zásobníkový 200	kus	6,000	8 702,51	52 215,06
79	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,357	5 439,23	7 381,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							4 810,97
80	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	3,500	206,69	723,42
81	K	286147913	Trubka kanalizační KG 160	kus	4,000	271,96	1 087,84
82	K	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/110 PVC	kus	3,000	130,54	391,62
83	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	4,000	32,64	130,56
84	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,428	1 020,40	2 477,53
D 871 Chránička							543,92
85	K	871221100VD	Chránička 1m	m	1,000	543,92	543,92
D 96 Bourání konstrukcí							3 589,94
86	K	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	17,000	163,18	2 774,06
87	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,000	271,96	815,88
D S Přesuny sutí							12 246,52
88	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,340	5 439,23	1 849,34
89	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,340	5 439,23	1 849,34
90	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,340	5 439,23	1 849,34
91	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,763	1 305,41	6 217,67
92	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,340	1 414,20	480,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/03 - Elektroinstalace + VZT

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 590 303,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 590 303,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákł. přenesená	1 590 303,44	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 590 303,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: Objekt_II/03 - Elektroinstalace + VZT

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 590 303,44
D1 - Montážní materiál a práce	904 168,28
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových	7 481,60
D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových	8 093,15
D4 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých	1 172,50
D5 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	1 634,40
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o	18 365,85
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	52 528,25
D8 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV	49 806,00
D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	12 290,35
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS	513 622,80
D11 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	12 781,30
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	7 899,45
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 700,90
D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	1 998,48
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED	1 155,92
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof. otvoru,	5 926,93
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time	4 308,18
D17 - Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do 500 V, typ	28 451,64
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	5 813,82
D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj	163 297,26
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	4 839,50
D21 - Montážní materiál a práce SLABOPROUD	24 768,53
D22 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO	24 768,53
D23 - Zemní práce	70 709,59
D24 - VYTÝČENÍ TRATI	1 400,79
D25 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	1 525,30
D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	26 304,00
D27 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	7 315,50
D28 - Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu	17 899,50
D29 - desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m	16 264,50
D30 - Dodávky	214 882,46
D31 - VZDUCHOTECHNIKA	178 978,08

D32 - HZS - hodinová sazba	113 619,82
D33 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	87 419,95
D34 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	26 199,87
OST - Ostatní	83 176,68

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 590 303,44**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/03 - Elektroinstalace + VZT

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 590 303,44

D	D1	Montážní materiál a práce					904 168,28
D	D2	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových					7 481,60
1	K	Pol77	KU68/2-1902, KP 68/2	ks	70,000	106,88	7 481,60
D	D3	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových					8 093,15
2	K	Pol78	KU68/2-1903, KR97	ks	65,000	124,51	8 093,15
D	D4	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých					1 172,50
3	K	Pol79	pevně, 16 mm	m	10,000	36,32	363,20
4	K	Pol80	pevně, 23 mm	m	10,000	38,39	383,90
5	K	Pol81	pevně, 29 mm	m	10,000	42,54	425,40
D	D5	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných					1 634,40
6	K	Pol79	pevně, 16 mm	m	45,000	36,32	1 634,40
D	D6	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístroj					18 365,85
7	K	Pol82	10 mm ² CYY žlz.	m	45,000	56,03	2 521,35
8	K	Pol83	4 mm ² CYY žlz	m	120,000	35,28	4 233,60
9	K	Pol84	přes 10 do 50 kg	ks	30,000	387,03	11 610,90
D	D7	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS					52 528,25
10	K	Pol85	5 x 2,5 mm ² J	m	45,000	56,03	2 521,35
11	K	Pol86	3 x 2,5 mm ² J	m	350,000	45,66	15 981,00
12	K	Pol87	3 x 1,5 mm ² J	m	650,000	37,35	24 277,50
13	K	Pol88	3 x 1,5 mm ² O	m	120,000	37,35	4 482,00
14	K	Pol89	2 x 1,5 mm ²	m	145,000	36,32	5 266,40
D	D8	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV					49 806,00
15	K	Pol90	3 x 70+50 mm ²	m	60,000	830,10	49 806,00
D	D9	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS					12 290,35
16	K	Pol91	5 x 4 mm ²	m	35,000	87,16	3 050,60
17	K	Pol92	4 x 10 mm ²	m	65,000	142,15	9 239,75
D	D10	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (					513 622,80
18	K	Pol93	3 x 240+120 mm ²	m	180,000	2 853,46	513 622,80
D	D11	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji					12 781,30
19	K	Pol94	do 2,5 mm ²	ks	260,000	21,79	5 665,40
20	K	Pol95	4 mm ²	ks	80,000	22,83	1 826,40
21	K	Pol96	10 mm ²	ks	65,000	33,20	2 158,00
22	K	Pol97	50 mm ²	ks	4,000	76,78	307,12
23	K	Pol98	70 mm ²	ks	12,000	108,95	1 307,40
24	K	Pol99	120 mm ²	ks	4,000	125,55	502,20
25	K	Pol100	240 mm ²	ks	6,000	169,13	1 014,78
D	D12	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře					7 899,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	Pol101	1-jednopolových do vlhka	ks	6,000	205,45	1 232,70
27	K	Pol102	1-jednopolových p.om.	ks	25,000	266,67	6 666,75
D D12 Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře							2 700,90
28	K	Pol28	7-křížových p.om.	ks	1,000	316,47	316,47
29	K	Pol103	6-střídavých p.om.	ks	6,000	252,14	1 512,84
30	K	Pol104	5-sériových p.om.	ks	3,000	290,53	871,59
D D13 Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo							1 998,48
31	K	Pol105	1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	6,000	333,08	1 998,48
D D14 Sporáková kombinace s kontr. LED							1 155,92
32	K	Pol106	25 A,VP,VL, 01 až 02	ks	2,000	577,96	1 155,92
D D15 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrátán							5 926,93
33	K	Pol107	2P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,000	130,74	261,48
34	K	Pol108	2P + PE p.om. - dvojtzásuvka	ks	35,000	161,87	5 665,45
D D16 PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, EI							4 308,18
35	K	Pol109	3299U-A00006 Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA)	ks	6,000	718,03	4 308,18
D D17 Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do 500 V, typ							28 451,64
36	K	Pol110	SPH 3, SPC 350	ks	12,000	2 370,97	28 451,64
D D18 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti							5 813,82
37	K	Pol111	přes 20 do 50 kg	ks	4,000	1 023,10	4 092,40
38	K	Pol138	přes 150 do 200 kg	ks	1,000	1 721,42	1 721,42
D D19 Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj							163 297,26
39	K	Pol112	MODUS BRBSB_KO480V3	ks	16,000	1 703,78	27 260,48
40	K	Pol113	MODUS BRBSB_KO480V5	ks	63,000	1 703,78	107 338,14
41	K	Pol114	MODUS BRO_KO340V2	ks	5,000	1 250,34	6 251,70
42	K	Pol115	MODUS BRO_KO340V1	ks	13,000	1 250,34	16 254,42
43	K	Pol116	MODUS KX3000M_KO	ks	4,000	1 548,13	6 192,52
D D20 Montáž hromosvodného vedení - svorek							4 839,50
44	K	Pol117	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	2,000	645,40	1 290,80
45	K	Pol118	se 2 šrouby BERNARD	ks	30,000	118,29	3 548,70
P Poznámka k položce: Podružný materiál							
D D21 Montážní materiál a práce SLABOPROUD							24 768,53
D D22 ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO							24 768,53
47	K	Pol119	5014K-C00420 Zásuvka kom. RJ45 . bílá	ks	6,000	2 830,63	16 983,78
48	K	Pol120	Kabel UTP 6 kat.	m	140,000	32,17	4 503,80
49	K	Pol121	čidla TA ekvitermní regulace	kpl	3,000	1 093,65	3 280,95
P Poznámka k položce: Podružný materiál							
D D23 Zemní práce							70 709,59
D D24 VYTÝČENÍ TRATI							1 400,79
51	K	Pol122	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,100	14 007,91	1 400,79
D D25 ŘEZÁNÍ SPÁRY							1 525,30
52	K	Pol123	V asfaltu nebo betonu	m	14,000	108,95	1 525,30
D D26 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							26 304,00
53	K	Pol124	Zemina třídy 3, šíře 500 hl. 800mm	m	75,000	350,72	26 304,00
D D27 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							7 315,50
54	K	Pol125	Písek kopaný 15cm	m	75,000	97,54	7 315,50
D D28 Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu							17 899,50
55	K	Pol126	Světlost do 10,5 cm	m	150,000	119,33	17 899,50
D D29 desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m							16 264,50
56	K	Pol127	Do šířky 20cm	m	75,000	59,14	4 435,50
57	K	Pol128	vytýčení podzemních zařízení	HZS	30,000	394,30	11 829,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D30			Dodávky				214 882,46
58	K	Pol56	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	1,000	32 598,09	32 598,09
59	K	Pol57	Rozvodnice R1 dle výkresové části	;kpl	1,000	140 898,78	140 898,78
60	K	Pol58	Rozvodnice R2 dle výkresové části	kpl	1,000	10 206,06	10 206,06
61	K	Pol59	Rozvodnice R3 dle výkresové části	kpl	1,000	10 638,75	10 638,75
62	K	Pol60	Rozvodnice R4 dle výkresové části	kpl	1,000	9 902,03	9 902,03
63	K	Pol61	Rozvodnice R5 dle výkresové části	kpl	1,000	10 638,75	10 638,75
D D31			VZDUCHOTECHNIKA				178 978,08
64	K	Pol62	Ventilátor HXM 200 - stěnový ventilátor ax.	ks	1,000	5 282,05	5 282,05
65	K	Pol129	Ventilátor MIXVENT TD1300/250 Silent Ecowat	kpl	3,000	38 672,74	116 018,22
66	K	Pol130	Potrubí kruhočí SPIRO 160mm	m	15,000	480,58	7 208,70
67	K	Pol131	Potrubí kruhové SPIRO 250mm	m	35,000	589,81	20 643,35
68	K	Pol132	Sací ventil kruhový do potrubí prům. 160	kpl	28,000	633,50	17 738,00
69	K	Pol67	tvárovky, redukce	kpl	1,000	3 822,82	3 822,82
70	K	Pol68	Protidešťová automatická žaluzie průměr 200	ks	1,000	2 849,64	2 849,64
71	K	Pol133	Protidešťová automatická žaluzie průměr 250	ks	2,000	2 707,65	5 415,30
D D32			HZS - hodinová sazba				113 619,82
D D33			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				87 419,95
72	K	Pol134	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	50,000	363,17	18 158,50
73	K	Pol135	Výpomocné zednické práce	hod	120,000	363,17	43 580,40
74	K	Pol136	Montaz - připojení elektrokotlů včetně regulace	hod	30,000	518,81	15 564,30
75	K	Pol137	Měření umělého osvětlení vč. protokolu	hod	15,000	674,45	10 116,75
D D34			PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				26 199,87
76	K	Pol138	Revizni technik	hod	35,000	570,69	19 974,15
77	K	Pol139	Použití vysokozdvizné plošiny mob.	hod	12,000	518,81	6 225,72
D OST			Ostatní				83 176,68
78	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%	kpl	1,000	7 735,78	7 735,78
79	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%	kpl	1,000	2 148,82	2 148,82
80	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	kpl	1,000	73 292,08	73 292,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/04 - Vytápění

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 16. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:**DIČ:**

Náklady z rozpočtu	2 949 434,12
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 949 434,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	2 949 434,12	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 949 434,12
-------------------	--------------	---------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_II/04 - Vytápění

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 949 434,12
722 - Vnitřní vodovod	106 532,10
730 - Demontáže	127 138,90
731 - Kotelny	136 444,04
732 - Strojovny	103 621,85
733 - Rozvod potrubí	1 267 933,28
734 - Armatury	257 863,45
735 - Otopná tělesa	884 468,63
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	14 098,32
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	51 333,55

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 949 434,12**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/04 - Vytápění

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 949 434,12

D 722		Vnitřní vodovod				106 532,10	
1	K	722181225RY3	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D64	m	10,000	179,49	1 794,90
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 64 mm					
2	K	722181225RW8	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54	m	150,000	169,70	25 455,00
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 54 mm					
3	K	722181225RW2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45	m	70,000	167,53	11 727,10
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 45 mm					
4	K	722181225RU2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D35	m	250,000	152,30	38 075,00
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 35 mm					
5	K	722181225RT9	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D28	m	100,000	144,68	14 468,00
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 28 mm					
6	K	722181225RT7	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22	m	50,000	130,54	6 527,00
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm					
7	K	722181225RT6	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18	m	30,000	126,19	3 785,70
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 18 mm					
8	K	722181225RT5	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15	m	20,000	124,01	2 480,20
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 15 mm					
9	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,051	43 513,80	2 219,20

D 730		Demontáže				127 138,90	
10	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 000,000	28,39	28 390,00
11	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	250,000	58,63	14 657,50
12	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	200,000	69,73	13 946,00
13	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	180,000	138,16	24 868,80
14	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí	t	6,297	1 414,20	8 905,22
15	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles	t	4,502	1 479,47	6 660,57
16	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,798	1 305,41	14 095,82
17	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,798	1 033,45	11 159,19
18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,798	163,18	1 762,02
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,508	163,18	2 693,78

D 731		Kotelny				136 444,04	
20	K	731200826R00	Demontáž kotle elektrického, do 60 kW	kus	3,000	1 501,23	4 503,69
21	K	998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	0,186	1 555,62	289,35
P		Poznámka k položce: Přesun kotlů ze stávající do nové kotelny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	731249136R00	Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW	soubor	3,000	42 534,74	127 604,22
23	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,372	10 878,45	4 046,78

D 732 Strojovny 103 621,85

24	K	732331518R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,140 l	soubor	1,000	9 246,68	9 246,68
25	K	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,000	6 128,92	6 128,92
26	M	4848165102	Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 2, do 8m3/h	kus	1,000	3 552,90	3 552,90
27	K	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů - sdruženého, dl. 1,5 m	kus	1,000	3 807,46	3 807,46
28	M	55113766.A	Sdružený ropzdělovač a sběrač (125x125), hrdla 2xDN65, 2xDN40, 4xDN50	kus	1,000	24 198,28	24 198,28
29	M	63156090	Tepelná izolace rozdělovače	kus	1,000	1 087,85	1 087,85
30	M	551310410	Konzole stojanová stavitelná, 2ks	kus	1,000	1 359,81	1 359,81
31	K	732349108R00	Úprava vody	soubor	1,000	22 571,70	22 571,70
32	M	48438812.A	Patrona VES P32, Odsolovací patrona s kapacitou 28 000 l x °dH (při 28 000 l / 10 °dH = max. 2 800 l odsolené vody)	kus	0,000	0,00	0,00
33	M	5511001830	zapůjčení patrony P62	kus	1,000	4 624,43	4 624,43
34	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	3,000	282,84	848,52
35	M	99411150IM	Oběhové čerpadlo - ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	kus	1,000	3 220,02	3 220,02
36	M	97924244IM	oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz PN10	kus	2,000	10 008,17	20 016,34
37	M	98612711IM	Izolační pouzdro na oběh.čerp.	kus	3,000	130,54	391,62
38	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,472	5 439,23	2 567,32

D 733 Rozvod potrubí 1 267 933,28

39	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	930,000	386,20	359 166,00
40	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	140,000	419,91	58 787,40
41	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	140,000	437,31	61 223,40
42	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	130,000	864,84	112 429,20
43	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	250,000	864,84	216 210,00
44	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	70,000	1 163,99	81 479,30
45	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	150,000	1 969,00	295 350,00
46	K	733163109R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm	m	10,000	3 589,89	35 898,90
47	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	1 590,000	10,88	17 299,20
48	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	70,000	13,05	913,50
49	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	150,000	16,32	2 448,00
50	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	10,000	21,76	217,60
51	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,437	10 878,45	26 510,78

D 734 Armatury 257 863,45

52	K	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,000	533,04	1 066,08
53	K	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	17,000	924,67	15 719,39
54	K	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,000	1 196,63	9 573,04
55	K	734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	10,000	1 522,98	15 229,80
56	K	734235127R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65	kus	4,000	5 004,09	20 016,36
57	K	734245124R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 32	kus	3,000	1 033,45	3 100,35
58	K	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 40	kus	1,000	1 066,09	1 066,09
59	K	734245126R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít DN 50	kus	2,000	1 305,41	2 610,82
60	K	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	3,000	1 784,07	5 352,21
61	K	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	3 491,98	3 491,98
62	K	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,000	4 296,99	8 593,98
63	K	734295132R00	Ventil směšovací třicestný DN25, kvs=10m3/h, vč. servopohonu	kus	1,000	7 070,99	7 070,99
64	K	734295133R00	Ventil směšovací třicestný DN32, kvs=16m3/h, vč. servopohonu	kus	2,000	7 506,13	15 012,26
65	K	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	61,000	174,06	10 617,66
66	K	734411143R00	Teploměr 120C,pevný stonek 160 mm	kus	10,000	424,26	4 242,60

P

Poznámka k položce:
vč. jímky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	734421130R00	Tlakověr 0,3MPa	kus	1,000	424,26	424,26
P			Poznámka k položce: vč. jímky				
68	K	734391124R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené	kus	1,000	282,84	282,84
69	K	734419133R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"	soubor	3,000	543,92	1 631,76
P			Poznámka k položce: vč. jímek pro teplotní čidla				
70	M	388220724	Měřič tepla ultrazvukový DN25, Qn=2,5m3/h	kus	3,000	5 439,23	16 317,69
71	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	157,000	261,08	40 989,56
P			Poznámka k položce: bez termostatické hlavice				
72	K	734263132R00	Šroubení regulační, uzavíratelné, přímé, DN 15	kus	157,000	239,33	37 574,81
73	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	157,000	217,57	34 158,49
74	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,342	10 878,45	3 720,43

D		735	Otopná tělesa	884 468,63			
75	K	735156160R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 600/ 400	kus	1,000	1 246,67	1 246,67
76	K	735156460R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 400	kus	6,000	3 807,46	22 844,76
77	K	735156461R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 500	kus	1,000	4 133,81	4 133,81
78	K	735156462R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 600	kus	14,000	4 351,38	60 919,32
79	K	735156463R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 700	kus	17,000	4 677,73	79 521,41
80	K	735156464R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 800	kus	8,000	4 895,30	39 162,40
81	K	735156560R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 400	kus	9,000	4 427,53	39 847,77
82	K	735156561R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 500	kus	6,000	4 677,73	28 066,38
83	K	735156562R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 600	kus	5,000	5 004,09	25 020,45
84	K	735156563R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 700	kus	12,000	5 221,66	62 659,92
85	K	735156564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800	kus	14,000	5 548,01	77 672,14
86	K	735156565R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 900	kus	6,000	5 765,58	34 593,48
87	K	735156566R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/1000	kus	8,000	6 091,93	48 735,44
88	K	735156660R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 400	kus	1,000	4 786,52	4 786,52
89	K	735156661R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 500	kus	6,000	5 004,09	30 024,54
90	K	735156662R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 600	kus	5,000	5 439,23	27 196,15
91	K	735156663R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700	kus	4,000	5 765,58	23 062,32
92	K	735156664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800	kus	4,000	6 091,93	24 367,72
93	K	735156665R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900	kus	2,000	6 418,29	12 836,58
94	K	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000	kus	4,000	6 744,64	26 978,56
95	K	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	8,000	7 397,35	59 178,80
96	K	735156668R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400	kus	1,000	8 158,84	8 158,84
97	K	735156681R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 500	kus	1,000	6 418,29	6 418,29
98	K	735156765R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 900	kus	3,000	6 962,21	20 886,63
99	K	735156767R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1200	kus	1,000	9 573,04	9 573,04
100	K	735156768R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1400	kus	2,000	11 422,37	22 844,74
101	K	735156769R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1600	kus	2,000	12 401,43	24 802,86
102	K	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	157,000	97,91	15 371,87
103	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	172,000	135,98	23 388,56
104	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	3,708	5 439,23	20 168,66

D		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	14 098,32			
105	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - topné zkoušky lde ČSN 060310	h	72,000	195,81	14 098,32
P			Poznámka k položce: Topná zkouška				

D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	51 333,55			
106	K	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,000	54,39	2 175,60
107	K	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	20,000	87,03	1 740,60
108	K	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,000	130,54	522,16
109	K	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,000	97,91	979,10
110	K	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,000	435,14	16 970,46
111	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,508	1 294,54	21 370,27
112	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,825	5 439,23	4 487,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,825	1 033,45	852,60
114	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,825	1 305,41	1 076,96
115	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,825	1 404,17	1 158,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/01 - Omítky (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

198 952,19

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

198 952,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	198 952,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

198 952,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.II/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **198 952,19**

61 - Úprava povrchů vnitřní 196 388,29

H99 - Ostatní přesuny hmot 2 563,90

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **198 952,19**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 952,19

D 61		Úprava povrchů vnitřní				196 388,29	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 56,5%)	m2	1 008,488	37,01	37 324,14
	VV		vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy				
	VV		KOH II				
	VV		0,3*775,76		232,728		
	VV		plocha podkladu				
	VV		KOH II				
	VV		775,76		775,760		
	VV		Součet		1 008,488		
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 56,5%)	m2	232,728	158,77	36 950,22
	VV		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)				
	VV		KOH II				
	VV		775,76*0,3		232,728		
	VV		Součet		232,728		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 56,5%)	m2	465,456	40,12	18 674,09
	VV		+10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství				
	VV		KOH II				
	VV		0,3*775,76*2		465,456		
	VV		Součet		465,456		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 56,5%)	m2	775,760	133,34	103 439,84
	VV		KOH II - výměra odvozena z pol. č. 14 SoD/II				
	VV		775,76		775,760		
	VV		Součet		775,760		
D H99		Ostatní přesuny hmot				2 563,90	
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD II.etapa č.91	t	12,103	211,84	2 563,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (VV projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	196 921,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	196 921,81
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	196 921,81	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	196 921,81
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (VV projektant)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

196 921,81

762 - Konstrukce tesařské

196 921,81

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

196 921,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (VV projektant)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 921,81

D		762	Konstrukce tesařské				196 921,81
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	124,600	125,81	15 675,93
	VV		23*2"267"		46,000		
	VV		19,5*2"268"		39,000		
	VV		19,8*2"269"		39,600		
	VV		Součet		124,600		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	130,830	509,00	66 592,47
	VV		124,6"viz pokládka"		124,600		
	VV		124,6*0,05"prořez 5%"		6,230		
	VV		Součet		130,830		
3	K	763752111R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 50 cm2 (236 x 88,6%)	m	301,520	209,10	63 047,83
	VV		3,57*4+1,37*2+4,57*14+0,4*(8*2+9*6)		109,000		
	VV		č267				
	VV		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260		
	VV		č268				
	VV		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260		
	VV		č269				
	VV		Součet		301,520		
4	K	763752112R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2 - rošt 12/12 (138 x 88,6%)	m	73,920	122,27	9 038,20
	VV		(9*6+8+7*3)*0,32"267"		26,560		
	VV		(8*6+8+6*3)*0,32"268"		23,680		
	VV		(8*6+8+6*3)*0,32"269"		23,680		
	VV		Součet		73,920		
5	M	60511100	Řezivo SM	m3	2,999	12 935,90	38 794,76
	VV		301,52*0,04*0,12"latě"		1,447		
	VV		73,92*0,12*0,12"sloupky"		1,064		
	VV		0,48825"prořez"		0,488		
	VV		Součet		2,999		
6	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah (229,50 x 88,6%)	m3	4,869	203,34	990,06
	VV		3+124,6*0,015		4,869		
	VV		Součet		4,869		
7	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092,00 x 88,6%)	t	2,876	967,51	2 782,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek

Dispečink - VV projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 297,46
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	29 297,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	29 297,46	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 297,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

29 297,46

762 - Konstrukce tesařské

29 297,46

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29 297,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 297,46

D		762	Konstrukce tesařské				29 297,46
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	43,700	125,81	5 497,90
	VV		KOH II				
	VV		č. 254, 256, 257				
	VV		7,7+3,8+1,9		13,400		
	VV		č. 328 - 337				
	VV		7,7+5,2+3,8+1,9+1,25+1,25+3,1+2,5+2,3+1,3		30,300		
	VV		Součet		43,700		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	45,885	509,00	23 355,47
	VV		43,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		45,885		
3	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 88,6%)	t	0,459	967,51	444,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	298 612,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 298 612,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základ. přenesená	298 612,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 298 612,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	298 612,69
0 - Poznámka	0,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	293 188,72
H99 - Ostatní přesuny hmot	343,39
S - Přesuny sutí	5 080,58

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	298 612,69
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

298 612,69

D	0	Poznámka					0,00
0	K	0	Položky použity v J.C. z SoD akce A1444, akce A1443 je neobsahuje		0,000	0,00	0,00

D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					293 188,72
82	K	767900020RA0	Demontáž rastrových podhledů	m2	154,510	206,12	31 847,60
	VV		87,4+67,11		154,510		
	VV		Součet		154,510		
84	K	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	173,650	489,53	85 006,88
85	M	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástríkem bílé barvy. 600x600x19 mm	m2	182,333	967,10	176 334,24
	VV		173,65*1,05		182,333		
	VV		Součet		182,333		

D	H99	Ostatní přesuny hmot					343,39
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,621	211,84	343,39

D	S	Přesuny sutí					5 080,58
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,621	583,11	945,22
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,621	727,78	1 179,73
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,621	651,92	1 056,76
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,621	121,06	196,24
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,621	167,81	272,02
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,694	7,42	168,39
	VV		1,621*14 Přepočtené koeficientem množství		22,694		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	1,621	778,67	1 262,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	392 291,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	392 291,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	392 291,90	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	392 291,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 392 291,90

D1 - Montážní materiál a práce	228 714,37
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových	35 163,52
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	27 960,00
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o	10 199,60
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	55 714,15
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS	85 603,80
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 365,77
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED	5 779,60
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof.otvoru,	261,48
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time	718,03
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	1 721,42
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	3 227,00
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	17 400,00
D30 - Dodávky	131 242,80
OST - Ostatní	14 934,73

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 392 291,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

392 291,90

D	D1	Montážní materiál a práce					228 714,37
D	D2	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových					35 163,52
1	K	Pol77	KU68/2-1902, KP 68/2	ks	329,000	106,88	35 163,52
	VV		Skutečnost				
	VV		399		399,000		
	VV		SoD				
	VV		-70		-70,000		
	VV		Součet		329,000		
D	D5	Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách					27 960,00
101	K	N5-1/II	chránička 95 mm korugovaná	m	210,000	86,00	18 060,00
	VV		Skutečnost				
	VV		210		210,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		210,000		
102	K	N5-2/II	kabelová spojka 240+120	ks	2,000	4 950,00	9 900,00
	VV		Skutečnost				
	VV		2		2,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		2,000		
D	D6	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístroj					10 199,60
7	K	Pol82	10 mm2 CYY žlz.	m	160,000	56,03	8 964,80
	VV		Skutečnost				
	VV		205		205,000		
	VV		SoD				
	VV		-45		-45,000		
	VV		Součet		160,000		
8	K	Pol83	4 mm2 CYY žlz	m	35,000	35,28	1 234,80
	VV		Skutečnost				
	VV		155		155,000		
	VV		SoD				
	VV		-120		-120,000		
	VV		Součet		35,000		
D	D7	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS					55 714,15
103	K	N7-1/II	5 x 25 mm2	m	55,000	540,00	29 700,00
	VV		Skutečnost				
	VV		55		55,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		55,000		
10	K	Pol85	5 x 2,5 mm2 J	m	5,000	56,03	280,15
	VV		Skutečnost				
	VV		50		50,000		
	VV		SoD				
	VV		-45		-45,000		
	VV		Součet		5,000		
11	K	Pol86	3 x 2,5 mm2 J	m	400,000	45,66	18 264,00
	VV		Skutečnost				
	VV		750		750,000		
	VV		SoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv -350			-350,000	
			vv Součet			400,000	
13	K	Pol88	3 x 1,5 mm2 O	m	200,000	37,35	7 470,00
			vv Skutečnost				
			vv 320		320,000		
			vv SoD				
			vv -120		-120,000		
			vv Součet		200,000		
	D	D10	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (				85 603,80
18	K	Pol93	3 x 240+120 mm2	m	30,000	2 853,46	85 603,80
			vv Skutečnost				
			vv 210		210,000		
			vv SoD				
			vv -180		-180,000		
			vv Součet		30,000		
	D	D12	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 365,77
27	K	Pol102	1-jednopolových p.om.	ks	4,000	266,67	1 066,68
			vv Skutečnost				
			vv 29		29,000		
			vv SoD				
			vv -25		-25,000		
			vv Součet		4,000		
29	K	Pol103	6-střídavých p.om.	ks	4,000	252,14	1 008,56
			vv Skutečnost				
			vv 10		10,000		
			vv SoD				
			vv -6		-6,000		
			vv Součet		4,000		
30	K	Pol104	5-sériových p.om.	ks	1,000	290,53	290,53
			vv Skutečnost				
			vv 4		4,000		
			vv SoD				
			vv -3		-3,000		
			vv Součet		1,000		
	D	D14	Sporáková kombinace s kontr. LED				5 779,60
32	K	Pol106	25 A,VP,VL, 01 až 02	ks	10,000	577,96	5 779,60
			vv Skutečnost				
			vv 12		12,000		
			vv SoD				
			vv -2		-2,000		
			vv Součet		10,000		
	D	D15	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtán				261,48
33	K	Pol107	2P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,000	130,74	261,48
			vv Skutečnost				
			vv 4		4,000		
			vv SoD				
			vv -2		-2,000		
			vv Součet		2,000		
	D	D16	PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, El				718,03
35	K	Pol109	3299U-A00006 Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA)	ks	1,000	718,03	718,03
			vv Skutečnost				
			vv 7		7,000		
			vv SoD				
			vv -6		-6,000		
			vv Součet		1,000		
	D	D18	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				1 721,42
38	K	Pol38	přes 150 do 200 kg	ks	1,000	1 721,42	1 721,42
			vv Skutečnost				
			vv 2		2,000		
			vv SoD				
			vv -1		-1,000		
			vv Součet		1,000		
	D	D20	Montáž hromosvodného vedení - svorek				3 227,00
44	K	Pol117	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	5,000	645,40	3 227,00
			vv Skutečnost				
			vv 7		7,000		
			vv SoD				
			vv -2		-2,000		
			vv Součet		5,000		
	D	D26	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				17 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	N26-1/II	Provizorní připojení elektrokotle	hod	40,000	435,00	17 400,00
D D30 Dodávky							131 242,80
106	K	N30-1/II	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu a měření (nová položka) - vč. dodatečného vystrojení - náhrada za pol. č. 58	ks	1,000	131 242,80	131 242,80
	W		SoD				
	W		0		0,000		
	W		Skutečnost				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D OST Ostatní							14 934,73
78	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,51%	kpl	1,000	1 388,99	1 388,99
	W		SoD: podíl položky 7 735,78 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,51%				
	W		ZL: uplatněno 0,51% z 270 611,22 Kč				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
79	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,14%	kpl	1,000	385,83	385,83
	W		SoD: podíl položky 2 148,82 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,14%				
	W		ZL: uplatněno 0,14% z 270 611,22 Kč				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
80	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	kpl	1,000	13 159,91	13 159,91
	W		SoD: podíl položky 73 292,08 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 4,86%				
	W		ZL: uplatněno 4,86% z 270 611,22 Kč				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 501,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 501,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základ. přenesená	1 501,23	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	1 501,23	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 501,23

PSV - Práce a dodávky PSV

1 501,23

731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 501,23

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 501,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 501,23
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 501,23
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				1 501,23
20	K	731200826R01	Demontáž bojleru - z SoD	ks	1,000	1 501,23	1 501,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

57 933,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

57 933,30

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
57 933,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 933,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 'Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	57 933,30
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 265,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 994,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	1,69
S - Přesuny sutí	2 005,91
PSV - Práce a dodávky PSV	45 665,70
721 - Vnitřní kanalizace	14 961,90
733 - Rozvod potrubí	27 260,11
735 - Otopná tělesa	3 443,69

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 933,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 933,30

D	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				6 265,92
105	K	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz. prací a topné zkoušky dle ČSN 060310	h	32,000	195,81	6 265,92

P

Poznámka k položce:

VV

Topná zkouška

VV

Demontáž a montáž připojení - st. přímomoce

VV

32

32,000

Součet

32,000

D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 994,08
155	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	16,000	249,63	3 994,08

D	H99		Ostatní přesuny hmot				1,69
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,008	211,84	1,69

D	S		Přesuny sutí				2 005,91
92	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,640	583,11	373,19
93	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	0,640	727,78	465,78
94	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,640	651,92	417,23
95	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,640	121,06	77,48
96	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,640	167,81	107,40
97	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,960	7,42	66,48
VV			0,64*14 'Přepočtené koeficientem množství		8,960		
98	K	979999999R00	Poplatek za skladku	t	0,640	778,67	498,35

D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 665,70
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	721		Vnitřní kanalizace				14 961,90
19	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50	m	16,000	469,95	7 519,20
1	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do DN 50	kus	6,000	329,31	1 975,86
2	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	6,000	87,15	522,90
3	M	HLE.HL400	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	kus	6,000	753,28	4 519,68
24	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,013	32 635,35	424,26

D	733		Rozvod potrubí				27 260,11
4	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	30,000	302,82	9 084,60
5	K	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	30,000	604,40	18 132,00

VV

spojky

VV

12

12,000

VV

koleno

VV

18

18,000

VV

Součet

30,000

51	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,004	10 878,45	43,51
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-------

D	735		Otopná tělesa				3 443,69
---	-----	--	---------------	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	68,750	31,37	2 156,69
	W		plocha otopných těles				
	W		0,6*0,4*1		0,240		
	W		0,6*0,4*6		1,440		
	W		0,6*0,5*1		0,300		
	W		0,6*0,6*14		5,040		
	W		0,6*0,7*17		7,140		
	W		0,8*0,8*8		5,120		
	W		0,6*0,4*9		2,160		
	W		0,6*0,5*6		1,800		
	W		0,6*0,6*5		1,800		
	W		0,6*0,7*12		5,040		
	W		0,6*0,8*14		6,720		
	W		0,6*0,9*6		3,240		
	W		0,6*1*8		4,800		
	W		0,6*0,4*1		0,240		
	W		0,6*0,5*6		1,800		
	W		0,6*0,6*5		1,800		
	W		0,6*0,7*4		1,680		
	W		0,6*0,8*4		1,920		
	W		0,6*0,9*2		1,080		
	W		0,6*1*4		2,400		
	W		0,6*1,2*8		5,760		
	W		0,6*1,4*1		0,840		
	W		0,9*0,5*1		0,450		
	W		0,6*0,9*3		1,620		
	W		0,6*1,2*1		0,720		
	W		0,6*1,4*2		1,680		
	W		0,6*1,6*2		1,920		
	W		Součet		68,750		
7	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	68,750	18,72	1 287,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	84 999,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	84 999,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl základ. přenesená	84 999,65	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	84 999,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	84 999,65
781 - Obklady (keramické)	84 999,65

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 999,65
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 999,65

D		781	Obklady (keramické)				84 999,65
60	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	313,340	137,41	43 056,05
	VV		Skutečnost: SoD + vnější roh + vnitřní roh = celkem 480 bm				
	VV		166,66+259,34+54		480,000		
	VV		SoD				
	VV		-166,66		-166,660		
	VV		Součet		313,340		
61	M	54916830	Lišta k obkladům	m	259,340	131,69	34 152,48
	VV		Dopočet vnějších rohů - položka z SoD				
	VV		259,34		259,340		
	VV		Součet		259,340		
62	M	781497911R00	Profil koutový	m	54,000	144,28	7 791,12
	VV		Skutečnost - dopočet vnitřních rohů +54 m				
	VV		278+54		332,000		
	VV		SoD				
	VV		-278		-278,000		
	VV		Součet		54,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			55 210,46
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			55 210,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	55 210,46	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	55 210,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

55 210,46

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

54 488,30

H99 - Ostatní přesuny hmot

722,16

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 210,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/08 - Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 210,46

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				54 488,30	
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	13,500	4 036,17	54 488,30
	VV		č.m. 176				
	VV		8		8,000		
	VV		č.m. 165				
	VV		3		3,000		
	VV		č.m. 175+174+169+166+168				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		13,500		
D H99		Ostatní přesuny hmot				722,16	
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,409	211,84	722,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (VV projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-54 972,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-54 972,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-54 972,47	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 972,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (VV projektant)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-54 972,47
762 - Konstrukce tesařské	-54 972,47

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-54 972,47
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (VV projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-54 972,47

D		762	Konstrukce tesařské					-54 972,47
28	K	762510020RAI	Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	-126,700	104,11	-13 190,74	
29	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm	m2	-139,370	299,79	-41 781,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-6 183,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-6 183,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základ. přenesená	-6 183,68	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-6 183,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-6 183,68

784 - Malby

-6 183,68

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-6 183,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/03 - SDK podhled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 183,68

D		784	Malby					-6 183,68
64	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-173,650	35,61	-6 183,68	
VV			Odpočet stropů místností koupelen					
VV			-173,65					-173,650
VV			Součet					-173,650

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-106 745,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-106 745,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	-106 745,95	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-106 745,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -106 745,95

D1 - Montážní materiál a práce	-74 147,86
D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových	-8 093,15
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-10 868,90
D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-9 239,75
D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	-1 998,48
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof.otvoru,	-1 618,70
D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj	-42 328,88
D30 - Dodávky	-32 598,09

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -106 745,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-106 745,95

D	D1	Montážní materiál a práce					-74 147,86
D	D3	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodů zapuštěných plastových, kruhových					-8 093,15
2	K	Pol78	KU68/2-1903, KR97	ks	-65,000	124,51	-8 093,15
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-65		-65,000		
	VV		Součet		-65,000		
D	D7	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS					-10 868,90
12	K	Pol87	3 x 1,5 mm ² J	m	-150,000	37,35	-5 602,50
	VV		Skutečnost				
	VV		500		500,000		
	VV		SoD				
	VV		-650		-650,000		
	VV		Součet		-150,000		
14	K	Pol89	2 x 1,5 mm ²	m	-145,000	36,32	-5 266,40
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-145		-145,000		
	VV		Součet		-145,000		
D	D9	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS					-9 239,75
17	K	Pol92	4 x 10 mm ²	m	-65,000	142,15	-9 239,75
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-65		-65,000		
	VV		Součet		-65,000		
D	D13	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo					-1 998,48
31	K	Pol105	1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	-6,000	333,08	-1 998,48
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
D	D15	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrát					-1 618,70
34	K	Pol108	2P + PE p.om. - dvojzásuvka	ks	-10,000	161,87	-1 618,70
	VV		Skutečnost				
	VV		25		25,000		
	VV		SoD				
	VV		-35		-35,000		
	VV		Součet		-10,000		
D	D19	Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj					-42 328,88
39	K	Pol112	MODUS BRSB_KO480V3	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12
	VV		Skutečnost				
	VV		12		12,000		
	VV		SoD				
	VV		-16		-16,000		
	VV		Součet		-4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	Pol113	MODUS BRSB_KO480V5	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12
	W		Skutečnost				
	W		59		59,000		
	W		SoD				
	W		-63		-63,000		
	W		Součet		-4,000		
41	K	Pol114	MODUS BRO_KO340V2	ks	-5,000	1 250,34	-6 251,70
	W		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W		SoD				
	W		-5		-5,000		
	W		Součet		-5,000		
42	K	Pol115	MODUS BRO_KO340V1	ks	-13,000	1 250,34	-16 254,42
	W		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W		SoD				
	W		-13		-13,000		
	W		Součet		-13,000		
43	K	Pol116	MODUS KX3000M_KO	ks	-4,000	1 548,13	-6 192,52
	W		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W		SoD				
	W		-4		-4,000		
	W		Součet		-4,000		
D	D30		Dodávky				-32 598,09
58	K	Pol56	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	-1,000	32 598,09	-32 598,09
	W		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W		SoD				
	W		-1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/00 - VRN

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

146 788,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

146 788,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	146 788,59	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 788,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
Objekt_III/00 - VRN

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **146 788,59**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 788,59

VRN3 - Zařízení staveniště 78 407,08

VRN7 - Provozní vlivy 68 381,51

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **146 788,59**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/00 - VRN

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 788,59

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

146 788,59

D VRN3

Zařízení staveniště

78 407,08

1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	78 407,08	78 407,08
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D VRN7

Provozní vlivy

68 381,51

2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	68 381,51	68 381,51
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 682 512,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	6 682 512,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	6 682 512,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 682 512,19
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

6 682 512,19

0 - Všeobecné konstrukce a práce	28 627,50
21 - Úprava podloží a základové spáry	20 611,80
31 - Zdi podpěrné a volné	53 380,75
34 - Stěny a příčky	111 679,32
61 - Úprava povrchů vnitřní	855 182,95
64 - Výplně otvorů	628 439,36
721 - Vnitřní kanalizace	6 109,39
722 - Vnitřní vodovod	94 728,84
725 - Zařizovací předměty	32 562,44
762 - Konstrukce tesařské	12 821,18
766 - Konstrukce truhlářské	384 098,41
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 937 873,46
771 - Podlahy z dlaždic	367 403,72
775 - Podlahy vlysové a parketové	13 127,80
776 - Podlahy povlakové	924 365,30
777 - Podlahy ze syntetických hmot	32 913,13
781 - Obklady (keramické)	60 386,95
784 - Malby	425 313,37
94 - Lešení a stavební výtahy	169 493,63
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	89 444,54
96 - Bourání konstrukcí	97 303,09
968 - vybourání otvorových výplní	19 119,45
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	59 752,52
H99 - Ostatní přesuny hmot	46 159,51
S - Přesuny sutí	211 613,78

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 682 512,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/01 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 682 512,19

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					28 627,50
1	K	001000010VD	Zednické výpomoci (průrazy, začistění průrazů, odstranění vyběracích kom. otvorů, odvod kondenzátu apod).	kompl	1,000	28 627,50	28 627,50
D 21		Úprava podloží a základové spáry					20 611,80
2	K	210801102VD	Odstranění kabelového vedení a zařízení elektro	komple	1,000	20 611,80	20 611,80
D 31		Zdi podpěrné a volné					53 380,75
3	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,552	48 711,37	26 888,68
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	3,000	642,41	1 927,23
5	K	59321902.A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	3,000	740,88	2 222,64
6	K	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm - zazdívký	m2	6,981	1 135,05	7 923,78
7	K	311271174R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl.500 mm - zazdívký	m2	3,150	2 140,19	6 741,60
8	K	311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdívký	m2	1,845	1 634,06	3 014,84
9	K	311271178R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm - zazdívký	m2	2,580	1 806,97	4 661,98
D 34		Stěny a příčky					111 679,32
10	K	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	95,146	738,59	70 273,88
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	39,800	125,00	4 975,00
12	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,592	772,07	7 405,70
13	K	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,100	755,71	4 609,83
14	K	342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	2,748	636,31	1 748,58
15	K	342270042RA0.1	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm - zazdívký, dozdívký, nadezdívký	m2	6,425	636,31	4 088,29
16	K	349231811R00	Přídívký ostění z cihel	m2	26,000	714,54	18 578,04
D 61		Úprava povrchů vnitřní					855 182,95
17	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3 425,802	249,63	855 182,95
D 64		Výplně otvorů					628 439,36
18	K	642940016RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D4, D5	kus	3,000	10 260,10	30 780,30
19	K	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D6, D7	kus	37,000	10 260,10	379 623,70
20	K	642940014RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	4,000	10 546,37	42 185,48
21	K	642940012RAA	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D10	kus	1,000	10 260,10	10 260,10
22	K	642940012RAA.1	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D11	kus	2,000	10 546,37	21 092,74
23	K	642940010RAA	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D12	kus	2,000	10 260,10	20 520,20
24	K	642940010RAA.1	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D13	kus	2,000	10 260,10	20 520,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	642940010RAA.2	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D14	kus	1,000	10 546,37	10 546,37
26	K	642940010RAA.3	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 50mm - D15	kus	1,000	10 157,04	10 157,04
27	K	648991113RT6	Osazení parapet.desek lamin. včetně dodávky	m	105,193	786,68	82 753,23

D 721 Vnitřní kanalizace 6 109,39

28	K	721210813R00	Demontáž podlahové vpusti	kus	1,000	208,87	208,87
29	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50	m	12,000	469,95	5 639,40
30	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,000	21,76	261,12

D 722 Vnitřní vodovod 94 728,84

31	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,000	1 305,41	2 610,82
32	K	722254221RT2	Hydrantový systém D25, box prosklený	kus	5,000	11 367,98	56 839,90
33	K	722130236R00	Potrubí z trub.závít. ocel.svařovan., 40	m	23,000	674,46	15 512,58
34	K	722130234R00	Potrubí z trub.závít. ocel.svařovan., 32	m	4,000	589,61	2 358,44
35	K	722130233R00	Potrubí z trub.závít. ocel.svařovan., 25	m	1,500	559,15	838,73
36	K	722172312R00	Potrubí, studená DN20	m	12,000	328,53	3 942,36
37	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	12,000	342,67	4 112,04
38	K	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	25,500	27,20	693,60
39	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	25,200	54,39	1 370,63
40	K	283771092	Izolace potrubí 25	m	1,575	65,27	102,80
41	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	27,000	65,27	1 762,29
42	K	283771127	Izolace potrubí 32	m	4,200	65,27	274,13
43	K	2837711523.	Izolace potrubí 40	m	24,150	70,71	1 707,65
44	K	722236315R00	Ventil uzavírací DN 40	kus	1,000	1 174,87	1 174,87
45	K	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	52,500	16,32	856,80
46	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	52,500	10,88	571,20

D 725 Zařizovací předměty 32 562,44

47	K	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,000	598,31	2 991,55
48	K	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	739,73	739,73
49	K	725330840R00	Demontáž výlevky včetně baterie a konzol	soubor	1,000	679,90	679,90
50	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,000	163,18	163,18
51	K	725339101R00	Montáž výlevky	kus	2,000	1 028,01	2 056,02
52	K	64271105	Výlevka závěsná s mřížkou, bílá	kus	2,000	2 719,61	5 439,22
53	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová výlevková	kus	2,000	163,18	326,36
54	K	725829202R00	Montáž baterie výlevkové	kus	2,000	543,92	1 087,84
55	K	55145002VD	Baterie pro výlevku 1páková s otočným ramenem	kus	2,000	1 305,41	2 610,82
56	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	2,000	1 087,85	2 175,70
57	K	55231346	Dřez nerez	kus	2,000	3 154,75	6 309,50
58	K	55161605	Sífon dřezový	kus	2,000	380,75	761,50
59	K	725860109R00	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	2,000	130,54	261,08
60	K	725829202R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	2,000	543,92	1 087,84
61	K	5514500700	Baterie dřezová stojánková	kus	2,000	1 414,20	2 828,40
62	K	725530011VD	Průtokový ohřivač	kus	2,000	1 521,90	3 043,80

D 762 Konstrukce tesařské 12 821,18

63	K	762412101R00	Montáž olištování hran stěn - chodby	m	75,500	19,92	1 503,96
64	K	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	83,050	136,27	11 317,22

D 766 Konstrukce truhlářské 384 098,41

65	K	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	3,000	1 087,85	3 263,55
66	K	611110014VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D1	kus	1,000	52 237,47	52 237,47
67	K	611110015VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K s nadsvětlikem 1470x700mm - D2	kus	1,000	77 809,55	77 809,55
68	K	611110016VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D3	kus	1,000	53 693,74	53 693,74
69	K	766629301R00	Montáž nadsvětlíku plastového plochy do 1,50 m2	kus	1,000	973,34	973,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	611110017VD	Nadsvětlik plast 900x700mm, 2 sklo, Uw=1,1W/m2K fixní	kus	1,000	11 470,47	11 470,47
71	K	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	59,000	59,55	3 513,45
72	K	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	27,000	137,41	3 710,07
73	K	554010211VD	Madlo schodišťové dřevěné s ukotvením do zdiva	m	27,000	973,34	26 280,18
74	K	766411811R00	Demontáž obložení stěn	m2	78,031	120,24	9 382,45
75	K	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	47,354	71,11	3 367,34
76	K	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	2,000	40 651,05	81 302,10
77	K	766660110RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně (se samozavíračem)	kus	3,000	14 256,50	42 769,50
78	K	766660112RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm vč. zárubně (se samozavíračem)	kus	1,000	14 325,20	14 325,20

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 937 873,46

79	K	767991166VD	Ocelová rohož 1000x600mm, osazení a dodávka	kus	4,000	4 007,85	16 031,40
80	K	762521812R00	Demontáž zakrytí kanálů	m2	5,000	51,53	257,65
81	K	767995127VD	Odstranění ocelové rohože	m	1,000	171,77	171,77
82	K	767900020RA0	Demontáž rastrových podhledů	m2	91,100	206,12	18 777,53
83	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	216,000	29,77	6 430,32
84	K	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	1 005,900	489,53	492 418,23
85	K	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástřikem bílé barvy.600x600x19 mm	m2	1 056,195	967,10	1 021 446,18
86	K	767995115VD	Zakrytí kanálu plechem s rámem z L profilů	m2	5,000	996,24	4 981,20
87	K	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	6,000	996,24	5 977,44
88	K	553110013VD	Samozavírač	kus	6,000	1 660,40	9 962,40
89	K	767995160VD	Ocelové schodiště	kus	1,000	71 568,75	71 568,75
90	K	767200001RA0	Zábradlí - dodávka, montáž, kotvení - ocel+bezpeč. sklo	m	7,535	4 809,42	36 238,98
91	K	767647911R00	Montáž zámků a kování	kus	118,000	400,79	47 293,22
92	K	549110013VD	Zámek fabkový	kus	59,000	366,43	21 619,37
93	K	549110017VD	Kování klika - klika	kus	59,000	549,65	32 429,35
94	K	767110210RA0	Dveře protipožární hliníkové zasklené	m2	2,955	51 529,50	152 269,67

D 771 Podlahy z dlaždic 367 403,72

95	K	771575107RT2	Montáž podlah keram., tmel	m2	183,900	549,65	101 080,64
96	K	597000001VD	Dlažba dle výběru investora	m2	193,095	395,06	76 284,11
97	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	256,461	231,31	59 321,99
98	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	28,211	326,35	9 206,66
99	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	256,461	183,22	46 988,78
100	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	183,900	61,03	11 223,42
101	K	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	29,800	18,32	545,94
102	K	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	29,800	101,23	3 016,65
103	K	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvoustvrstvé	m2	8,000	467,20	3 737,60
104	K	0012200VD	Stěrková hydroizolace	m2	8,800	257,65	2 267,32
105	K	771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou	m2	193,095	278,26	53 730,61

D 775 Podlahy vlysové a parketové 13 127,80

106	K	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	135,600	86,68	11 753,81
107	K	775561800R00	Demontáž podlah dřevotřískových	m2	13,200	104,09	1 373,99

D 776 Podlahy povlakové 924 365,30

108	K	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců	m2	822,200	91,95	75 601,29
109	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	726,243	15,23	11 060,68
110	K	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	828,900	234,75	194 584,28
111	K	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	870,345	420,25	365 762,49
112	K	28342401	Soklík z měkčeného PVC	m	836,887	42,03	35 174,36
113	K	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	870,345	278,26	242 182,20

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 32 913,13

114	K	777114120VD	Repase schodišťových stupňů	m2	35,052	938,98	32 913,13
-----	---	-------------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Obklady (keramické)	60 386,95			
115	K	781415016R00	Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	34,750	555,37	19 299,11
116	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	36,488	326,35	11 907,86
117	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	34,750	48,09	1 671,13
118	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	36,488	55,77	2 034,94
119	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	34,750	160,31	5 570,77
120	K	0012200VD	Stěrková hydroizolace	m2	38,225	257,65	9 848,67
121	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	25,660	137,41	3 525,94
122	K	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	28,226	136,27	3 846,36
123	K	781497911R00	Profil koutový	m	18,590	144,28	2 682,17
D 784			Malby	425 313,37			
124	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	3 230,014	35,61	115 020,80
125	K	784433271R00	Malba křeh. 2x, 1bar., pačok 2x, míst. do 3,8m	m2	2 956,376	89,32	264 063,50
126	K	784441110R00	Malba omyvatelná, 1barevná, místnost do 3,8 m	m2	469,426	98,48	46 229,07
D 94			Lešení a stavební výtahy	169 493,63			
127	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 020,800	166,04	169 493,63
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	89 444,54			
128	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 020,800	74,43	75 978,14
129	K	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	8,000	251,92	2 015,36
130	K	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6	kus	8,000	1 431,38	11 451,04
D 96			Bourání konstrukcí	97 303,09			
131	K	965081712R00	Bourání dlažeb keramických	m2	220,200	75,92	16 717,58
132	K	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	237,901	36,64	8 716,69
133	K	968071125R00	Vyvěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	8,000	97,33	778,64
134	K	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,643	400,79	4 666,40
135	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	59,000	97,33	5 742,47
136	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	84,696	400,79	33 945,31
137	K	962200041RA0	Bourání výplní ze sklobetonu	m2	29,210	250,78	7 325,28
138	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,589	818,75	4 575,99
139	K	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	27,831	112,33	3 126,26
140	K	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	5,104	133,98	683,83
141	K	962031116R00.1	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 180 mm	m2	27,679	154,59	4 278,90
142	K	962031116R00.2	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 190 mm	m2	9,294	160,31	1 489,92
143	K	968091002R00	Bourání parapetů	m	95,630	54,96	5 255,82
D 968			vybourání otvorových výplní	19 119,45			
144	K	968111103VD	Odpojení vodovodu a kanalizace včetně zaslepení	kus	9,000	1 717,65	15 458,85
145	K	968111145VD	Odstranění plech. zakrytí a dobetonávka podlahy	m2	3,200	709,96	2 271,87
146	K	968111146VD	Demontáž zábradlí	m	2,695	515,30	1 388,73
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	59 752,52			
147	K	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	6,620	303,45	2 008,84
148	K	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	15,000	480,94	7 214,10
149	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	64,942	112,22	7 287,79
150	K	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	27,000	77,87	2 102,49
151	K	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,524	1 190,90	1 814,93
152	K	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,728	1 351,22	983,69
153	K	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	15,640	1 305,41	20 416,61
154	K	970231350R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 350 mm	m	5,280	1 361,52	7 188,83
155	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	40,500	249,63	10 110,02
156	K	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2 - prostup pro potrubí pož. vody	kus	2,000	312,61	625,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D H99 Ostatní přesuny hmot 46 159,51

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	217,898	211,84	46 159,51
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------

D S Přesuny sutí 211 613,78

158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	67,517	583,11	39 369,84
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	67,517	727,78	49 137,52
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	67,517	651,92	44 015,68
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	67,517	121,06	8 173,61
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,517	167,81	11 330,03
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	945,235	7,42	7 013,64
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	67,517	778,67	52 573,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/02 - Silnoproudá zařízení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 360 571,27
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 360 571,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	2 360 571,27	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 360 571,27
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/02 - Silnoproudá zařízení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 360 571,27

D1 - Montážní materiál a práce

1 376 118,46

D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	273 159,40
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	8 196,65
D4 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV	77 623,20
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	22 060,80
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	181 900,86
D7 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	10 530,00
D8 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých	2 083,25
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	17 514,50
D10 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR	5 433,72
D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	121 967,11
D12 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	34 190,70
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektrické	1 066,10
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	8 026,21
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	18 621,94
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtnutí prof.otvoru,	71 873,62
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	21 301,20
D18 - Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	15 016,68
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	413 015,96
D20 - Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funkce aut. rozsv	22 662,00
D21 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních	3 959,72
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uvn	15 819,32
D23 - Speciální zařízení	7 068,81
D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál	894,21
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	398 753,29
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	398 753,29
D27 - Vzduchotechnika	34 086,53
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	3 426,72
D28 - Dodávky - rozvaděče	405 646,23
D29 - Zemní práce	18 769,54
D30 - VYTÝČENÍ TRATI	293,72
D31 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	5 025,68

D32 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	8 089,18
D33 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	2 249,72
D34 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	3 111,24
OST - Ostatní	127 197,22

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 360 571,27**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/02 - Silnoproudá zařízení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 360 571,27

D D1 Montážní materiál a práce 1 376 118,46

D D2 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS 273 159,40

1	K	Pol1	2 x 1,5 mm ² O	m	250,000	35,90	8 975,00
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm ² J	m	2 800,000	39,16	109 648,00
3	K	Pol3	3 x 1,5 mm ² O	m	385,000	39,16	15 076,60
4	K	Pol4	3 x 4 mm ² J	m	190,000	58,74	11 160,60
5	K	Pol5	3 x 2,5 mm ² J	m	1 950,000	47,87	93 346,50
6	K	Pol6	4 x 1,5 mm ² O	m	260,000	44,60	11 596,00
7	K	Pol7	5 x 6 mm ² J SC	m	190,000	122,93	23 356,70

D D3 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS 8 196,65

8	K	Pol8	4 x 10 mm ² J	m	55,000	149,03	8 196,65
---	---	------	--------------------------	---	--------	--------	----------

D D4 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV 77 623,20

9	K	Pol9	3 x 35+25 mm ²	m	135,000	451,46	60 947,10
10	K	Pol10	16 mm ² žlz. 1 žilový izolovaný vodič	m	210,000	79,41	16 676,10

D D5 Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách 22 060,80

11	K	Pol11	350 mm ² žlz.	m	120,000	154,47	18 536,40
12	K	Pol12	chránička 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40

D D6 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 181 900,86

13	K	Pol13	do 2,5 mm ²	ks	6 800,000	22,84	155 312,00
14	K	Pol14	4 mm ²	ks	140,000	23,93	3 350,20
15	K	Pol15	6 mm ²	ks	120,000	27,20	3 264,00
16	K	Pol16	10 mm ²	ks	40,000	342,67	13 706,80
17	K	Pol17	16 mm ²	ks	90,000	48,95	4 405,50
18	K	Pol18	35 mm ²	ks	16,000	73,97	1 183,52
19	K	Pol19	25 mm ²	ks	12,000	56,57	678,84

D D7 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných 10 530,00

20	K	Pol20	pevně, 13,5 mm	m	120,000	34,81	4 177,20
21	K	Pol21	pevně, 16 mm	m	80,000	35,90	2 872,00
22	K	Pol22	pevně, 23 mm	m	80,000	43,51	3 480,80

D D8 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých 2 083,25

23	K	Pol21	pevně, 16 mm	m	30,000	35,90	1 077,00
24	K	Pol23	pod omítkou, 23 mm	m	25,000	40,25	1 006,25

D D9 Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 17 514,50

25	K	Pol24	průměr 68mm se svorkovnicí	ks	115,000	152,30	17 514,50
----	---	-------	----------------------------	----	---------	--------	-----------

D D10 Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDL 5 433,72

26	K	Pol25	do 4 mm ²	ks	15,000	225,18	3 377,70
27	K	Pol16	10 mm ²	ks	6,000	342,67	2 056,02

D D11 Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 121 967,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol26	170x70mm plast	m	145,000	636,39	92 276,55
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	107,000	134,89	14 433,23
30	K	Pol29	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	187,000	81,59	15 257,33
D D12 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů							34 190,70
31	K	Pol30	do 5 kg kotvení parapetních žlabů na parapet	ks	80,000	275,22	22 017,60
32	K	Pol31	přes 5 do 10 kg kotvení roštů	ks	30,000	405,77	12 173,10
D D13 Montáž žlabů drátových							22 132,50
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,50	22 132,50
D D14 Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo							1 066,10
34	K	Pol33	jakékoliv velikosti	ks	14,000	76,15	1 066,10
D D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře							8 026,21
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	31,000	258,91	8 026,21
D D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře							18 621,94
36	K	Pol35	7-křížových p.om.	ks	2,000	331,79	663,58
37	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	2,000	332,88	665,76
38	K	Pol37	6-střídavých p.om.	ks	32,000	264,35	8 459,20
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	29,000	304,60	8 833,40
D D16 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtn							71 873,62
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	187,000	187,11	34 989,57
41	K	Pol41	2P + PE v karbících p.om.	KS	145,000	245,85	35 648,25
42	K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	4,000	308,95	1 235,80
D D17 Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních							21 301,20
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	61,000	349,20	21 301,20
D D18 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti							15 016,68
44	K	Pol44	do 50 kg	ks	14,000	1 072,62	15 016,68
D D19 Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav							413 015,96
45	K	Pol45	1xLED	ks	262,000	386,18	101 179,16
46	K	Pol46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	255,000	1 190,22	303 506,10
47	K	Pol47	Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K (dodávka)	ks	7,000	1 190,10	8 330,70
D D20 Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funk							22 662,00
48	K	Pol48	svítidlo nouzové 1 hod LED 3W piktogram, vestavěný akumulátor funkce rozsvícení při přerušení dodávky el. energie	ks	24,000	944,25	22 662,00
D D21 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních							3 959,72
49	K	Pol49	1 zdroj s košem	ks	4,000	386,18	1 544,72
50	K	Pol50	svítidlo se zvýšeným krytím-LED F=2-3000Lm vestavěné pohybové čidlo, časové relé, soumrakové čidlo IP54-65 tř. izolace 2 (dodávka)	ks	4,000	603,75	2 415,00
D D22 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přis							15 819,32
51	K	Pol51	1 zdroj se sklem	ks	16,000	386,18	6 178,88
52	K	Pol52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K (ozn. modré)	ks	14,000	563,50	7 889,00
53	K	Pol53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K (ozn. červené)	ks	2,000	875,72	1 751,44
D D23 Speciální zařízení							7 068,81
54	K	Pol54	Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m	ks	3,000	2 356,27	7 068,81
D D24 Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál							894,21
55	K	Pol55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	1,000	894,21	894,21

Poznámka k položce:
Podružný materiál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D25			Hodinová zúčtovací sazba				398 753,29
D D26			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				398 753,29
57	K	Pol63	Montaz - připojení boilerů a průt.ohř.	hod	12,000	571,12	6 853,44
58	K	Pol64	Montaz parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	80,000	380,75	30 460,00
59	K	Pol65	Demontaz stavajícího zařízení	hod	250,000	380,75	95 187,50
60	K	Pol66	Montaz svítidel do rastrového podhledu	hod	50,000	380,75	19 037,50
61	K	Pol69	výpomocné práce zednické - kotvení, průrazy, vysekání rýh, hrubé zaplnění rýh, štuk	hod	450,000	380,75	171 337,50
62	K	Pol70	Demontáž rastrových podhledů a znovumontáž při realizaci kabelových rozvodů v mezistropu.	hod	85,000	380,75	32 363,75
63	K	Pol71	Měření intenzity osvětlení všech prosor stavby včetně vypracování závěrečné dokumentaceho	hod	40,000	543,92	21 756,80
64	K	Pol72	Výchozí revize el. zařízení ČSN 331500	hod	40,000	543,92	21 756,80
D D27			Vzduchotechnika				34 086,53
65	K	Pol73	ventilátor prům. 160 mm 500m3/100P	ks	1,000	21 380,50	21 380,50
66	K	Pol74	potrubí prům. 160 FeZn stočený plech	m	4,000	478,65	1 914,60
67	K	Pol75	potrubí prům. 100 FeZn stočený plech	m	1,000	435,14	435,14
68	K	Pol140	talířové ventily prům. 160;	ks	5,000	630,95	3 154,75
69	K	Pol141	talířové ventily prům. 100	ks	2,000	554,80	1 109,60
70	K	Pol142	automatická protidešťová žaluzie prům. 160	ks	1,000	2 665,22	2 665,22
D D26			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				3 426,72
71	K	Pol143	Montaz a seřízení	hod	6,000	571,12	3 426,72
D D28			Dodávky - rozvaděče				405 646,23
72	K	Pol144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	1,000	20 555,61	20 555,61
73	K	Pol145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	1,000	12 894,23	12 894,23
74	K	Pol146	rozvodnice Ra3/III dle výkresové části	ks	1,000	16 345,96	16 345,96
75	K	Pol147	rozvodnice Ra4/III dle výkresové části	ks	1,000	12 078,34	12 078,34
76	K	Pol148	rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	1,000	14 551,01	14 551,01
77	K	Pol149	rozvodnice Ra6/III dle výkresové části	ks	1,000	17 371,80	17 371,80
78	K	Pol150	rozvodnice Ra7/III dle výkresové části	ks	1,000	13 952,70	13 952,70
79	K	Pol151	rozvodnice Rb8/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68
80	K	Pol152	rozvodnice Rb9/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68
81	K	Pol153	rozvodnice Rb10/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68
82	K	Pol154	rozvodnice Rs1	ks	1,000	4 399,25	4 399,25
83	K	Pol155	rozvodnice Rs2	ks	1,000	4 072,89	4 072,89
84	K	Pol156	rozvodnice Rs3	ks	1,000	4 072,89	4 072,89
85	K	Pol157	rozvodnice Rs4	ks	1,000	5 439,23	5 439,23
86	K	Pol158	UPS - budova A - nap. 3x400V , výstup 5x230V 10A, externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ ON LINE	kpl	1,000	230 959,28	230 959,28
D D29			Zemní práce				18 769,54
D D30			VYTÝČENÍ TRATI				293,72
87	K	Pol159	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,020	14 685,91	293,72
D D31			BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ				5 025,68
88	K	Pol160	Síla vrstvy 3-5cm	m2	44,000	114,22	5 025,68
D D32			HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				8 089,18
89	K	Pol161	Zemina třídy 3, 35x80cm	m	22,000	367,69	8 089,18
D D33			ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				2 249,72
90	K	Pol162	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 5cm		22,000	102,26	2 249,72
D D34			ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				3 111,24
91	K	Pol163	Zemina třídy 3, šíře 35x80cm	m	22,000	141,42	3 111,24
D OST			Ostatní				127 197,22
92	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%	kpl	1,000	14 603,26	14 603,26
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%	kpl	1,000	4 056,46	4 056,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	KPL	1,000	108 537,50	108 537,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/03 - Slaboproudá zařízení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

406 281,43

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

406 281,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	406 281,43	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 281,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: Objekt_III/03 - Slaboproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	406 281,43
D1 - Slaboproudé rozvody	383 284,37
OST - Ostatní	22 997,06

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 406 281,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/03 - Slaboproudá zařízení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

406 281,43

D	D1	Slaboproudé rozvody					383 284,37
1	K	Pol164	BÍLÁ ZÁS.dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6	ks	248,000	598,15	148 341,20
2	K	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	6 200,000	33,73	209 126,00
3	K	Pol166	optický kabel FTT 8 vláken poloměr ohybu 1,5+3 cm	m	75,000	45,67	3 425,25
4	K	Pol167	zapojení RJ45 - 1 kabel	ks	248,000	59,83	14 837,84
5	K	Pol168	návlečné popisky UTP kabelů	ks	496,000	15,23	7 554,08

P

*Poznámka k položce:
poznámka: hardwarové zařízení Rack skříňné nejsou předmětem tohoto projektu. Úložné prvky včetně montáže jsou obsaženy v rozpočtu silnoproudé elektroinstalace.*

D	OST	Ostatní					22 997,06
8	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	KPL	1,000	22 997,06	22 997,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/01 - Omítky (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			890 828,86
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			890 828,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	890 828,86	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	890 828,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

890 828,86

61 - Úprava povrchů vnitřní

879 506,22

H99 - Ostatní přesuny hmot

11 322,64

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

890 828,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

890 828,86

D 61		Úprava povrchů vnitřní				879 506,22	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 57,3%)	m2	4 453,543	37,53	167 141,47
	VV		vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy				
	VV		KOH III				
	VV		0,3*3425,802		1 027,741		
	VV		plocha podkladu				
	VV		KOH III				
	VV		3425,802		3 425,802		
	VV		Součet		4 453,543		
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 57,3%)	m2	1 027,741	161,01	165 476,58
	VV		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)				
	VV		KOH III				
	VV		3425,802*0,3		1 027,741		
	VV		Součet		1 027,741		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 57,3%)	m2	2 055,481	40,68	83 616,97
	VV		+10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství				
	VV		KOH III				
	VV		0,3*3425,802*2		2 055,481		
	VV		Součet		2 055,481		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m2	3 425,802	135,23	463 271,20
	VV		KOH III - výměra odvozena z pol. č. 17 SoD/III				
	VV		3425,802		3 425,802		
	VV		Součet		3 425,802		
D H99		Ostatní přesuny hmot				11 322,64	
5	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	t	53,449	211,84	11 322,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

ZL_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	235 572,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	235 572,44
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	235 572,44	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	235 572,44
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4: ZL_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	235 572,44
762 - Konstrukce tesařské	235 572,44

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	235 572,44
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

ZL_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění VV dle položek Dispečink - VV projektant)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

235 572,44

D		762	Konstrukce tesařské				235 572,44
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 239,2%)	m2	261,300	339,66	88 753,16
	VV		KOH III				
	VV		č. 223-225				
	VV		11,2+9,3+20,6		41,100		
	VV		č. 231-234				
	VV		21,3+11,6+12+14		58,900		
	VV		č. 306-308 + 310-313				
	VV		14+29+24+13,2+18,7+20,8+12,4		132,100		
	VV		č. 341 a 342				
	VV		5,8+23,40		29,200		
	VV		Součet		261,300		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	274,365	509,00	139 651,79
	VV		261,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		274,365		
3	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 239,2%)	t	2,744	2 612,06	7 167,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	369 359,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 369 359,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	369 359,79	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 369 359,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 369 359,79

D1 - Montážní materiál a práce 251 206,38

D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	67 834,75
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	3 524,40
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	905,12
D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	88 284,43
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric	456,90
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 465,08
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof.otvoru,	5 704,46
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	30 369,46
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uvr	21 239,90
D23 - Speciální zařízení	4 712,54
D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál	3 576,84
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	19 037,50
D26 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	19 037,50
D28 - Dodávky - rozvaděče	85 721,00
OST - Ostatní	13 394,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 369 359,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

369 359,79

D D1 Montážní materiál a práce 251 206,38

D D2 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS 67 834,75

3	K	Pol3	3 x 1,5 mm2 O	m	550,000	39,16	21 538,00
---	---	------	---------------	---	---------	-------	-----------

v	v	Skutečnost					
v	v	935			935,000		
v	v	SoD					
v	v	-385			-385,000		
v	v	Součet			550,000		

5	K	Pol5	3 x 2,5 mm2 J	m	700,000	47,87	33 509,00
---	---	------	---------------	---	---------	-------	-----------

v	v	Skutečnost					
v	v	2650			2 650,000		
v	v	SoD					
v	v	-1950			-1 950,000		
v	v	Součet			700,000		

6	K	Pol6	4 x 1,5 mm2 O	m	80,000	44,60	3 568,00
---	---	------	---------------	---	--------	-------	----------

v	v	Skutečnost					
v	v	340			340,000		
v	v	SoD					
v	v	-260			-260,000		
v	v	Součet			80,000		

7	K	Pol7	5 x 6 mm2 J SC	m	75,000	122,93	9 219,75
---	---	------	----------------	---	--------	--------	----------

v	v	Skutečnost					
v	v	265			265,000		
v	v	SoD					
v	v	-190			-190,000		
v	v	Součet			75,000		

D D5 Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách 3 524,40

12	K	Pol12	chránička %c 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40
----	---	-------	-------------------------------	---	--------	-------	----------

v	v	Skutečnost					
v	v	120			120,000		
v	v	SoD					
v	v	-60			-60,000		
v	v	Součet			60,000		

D D6 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 905,12

19	K	Pol19	25 mm2	ks	16,000	56,57	905,12
----	---	-------	--------	----	--------	-------	--------

v	v	Skutečnost					
v	v	28			28,000		
v	v	SoD					
v	v	-12			-12,000		
v	v	Součet			16,000		

D D11 Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 88 284,43

101	K	N11-1/III	60x40mm plast	m	60,000	223,60	13 416,00
-----	---	-----------	---------------	---	--------	--------	-----------

v	v	Skutečnost					
v	v	60			60,000		
v	v	SoD					
v	v	0			0,000		
v	v	Součet			60,000		

102	K	N11-2/III	plastový držák kabelové oko KSH15	ks	280,000	114,20	31 976,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

v	v	Skutečnost					
v	v	280			280,000		
v	v	SoD					
v	v	0			0,000		
v	v	Součet			280,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol26	170x70mm plast	m	45,000	636,39	28 637,55
	VV		Skutečnost				
	VV		190		190,000		
	VV		SoD				
	VV		-145		-145,000		
	VV		Součet		45,000		
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	96,000	134,89	12 949,44
	VV		Skutečnost				
	VV		203		203,000		
	VV		SoD				
	VV		-107		-107,000		
	VV		Součet		96,000		
30	K	Pol29	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	16,000	81,59	1 305,44
	VV		Skutečnost				
	VV		203		203,000		
	VV		SoD				
	VV		-187		-187,000		
	VV		Součet		16,000		
	D	D13	Montáž žlabů drátových				22 132,50
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,50	22 132,50
	VV		Skutečnost				
	VV		130		130,000		
	VV		SoD				
	VV		-65		-65,000		
	VV		Součet		65,000		
	D	D14	Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo				456,90
34	K	Pol33	jakékoliv velikosti	ks	6,000	76,15	456,90
	VV		Skutečnost				
	VV		20		20,000		
	VV		SoD				
	VV		-14		-14,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	D15	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 465,08
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	4,000	258,91	1 035,64
	VV		Skutečnost				
	VV		35		35,000		
	VV		SoD				
	VV		-31		-31,000		
	VV		Součet		4,000		
36	K	Pol35	7-křížových p.om.	ks	1,000	331,79	331,79
	VV		Skutečnost				
	VV		3		3,000		
	VV		SoD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		1,000		
38	K	Pol37	6-střídavých p.om.	ks	3,000	264,35	793,05
	VV		Skutečnost				
	VV		35		35,000		
	VV		SoD				
	VV		-32		-32,000		
	VV		Součet		3,000		
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	1,000	304,60	304,60
	VV		Skutečnost				
	VV		30		30,000		
	VV		SoD				
	VV		-29		-29,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	D16	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvtřán				5 704,46
103	K	N16-1/III	2P + PE p.om. - jednozásuvka	KS	8,000	261,60	2 092,80
	VV		Skutečnost				
	VV		8		8,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		8,000		
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	16,000	187,11	2 993,76
	VV		Skutečnost				
	VV		203		203,000		
	VV		SoD				
	VV		-187		-187,000		
	VV		Součet		16,000		
42	K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	617,90
	VV		Skutečnost				
	VV		6		6,000		
	VV		SoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		-4			-4,000	
	WV		Součet			2,000	
	D	D19	Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav				30 369,46
45	K	Pol45	1xLED	ks	17,000	386,18	6 565,06
	WV		Skutečnost				
	WV		279		279,000		
	WV		SoD				
	WV		-262		-262,000		
	WV		Součet		17,000		
46	K	Pol46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	20,000	1 190,22	23 804,40
	WV		Skutečnost				
	WV		275		275,000		
	WV		SoD				
	WV		-255		-255,000		
	WV		Součet		20,000		
	D	D22	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přis				21 239,90
51	K	Pol51	1 zdroj se sklem	ks	55,000	386,18	21 239,90
	WV		Skutečnost				
	WV		71		71,000		
	WV		SoD				
	WV		-16		-16,000		
	WV		Součet		55,000		
	D	D23	Speciální zařízení				4 712,54
54	K	Pol54	Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m	ks	2,000	2 356,27	4 712,54
	WV		Skutečnost				
	WV		5		5,000		
	WV		SoD				
	WV		-3		-3,000		
	WV		Součet		2,000		
	D	D24	Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál				3 576,84
55	K	Pol55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	4,000	894,21	3 576,84
	P		Poznámka k položce: Podružný materiál				
	WV		Skutečnost				
	WV		5		5,000		
	WV		SoD				
	WV		-1		-1,000		
	WV		Součet		4,000		
	D	D25	Hodinová zúčtovací sazba				19 037,50
	D	D26	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				19 037,50
58	K	Pol64	Montaz parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	40,000	380,75	15 230,00
	WV		Skutečnost				
	WV		120		120,000		
	WV		SoD				
	WV		-80		-80,000		
	WV		Součet		40,000		
60	K	Pol66	Montaz svítidel do rastrového podhledu	hod	10,000	380,75	3 807,50
	WV		Skutečnost				
	WV		60		60,000		
	WV		SoD				
	WV		-50		-50,000		
	WV		Součet		10,000		
	D	D28	Dodávky - rozvaděče				85 721,00
104	K	N28-1	rozvodnice Ra1/III upravená	ks	1,000	27 485,00	27 485,00
105	K	N28-2/III	rozvodnice Ra2/III upravená	ks	1,000	14 465,00	14 465,00
106	K	N28-3/III	rozvodnice Ra5/III upravená	ks	1,000	20 940,00	20 940,00
107	K	N28-4/III	rozvodnice Rb8/III upravená	ks	1,000	22 831,00	22 831,00
	D	OST	Ostatní				13 394,91
92	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,65%	kpl	1,000	1 537,84	1 537,84
	WV		SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%				
	WV		ZL: uplatněno 0,65% z 235 192,73 Kč				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18%	kpl	1,000	427,18	427,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,18%				
	WV		ZL: uplatněno 0,18% z 235 192,73 Kč				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	KPL	1,000	11 429,89	11 429,89
	WV		SoD: podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 4,86%				
	WV		ZL: uplatněno 4,86% z 235 192,73 Kč				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/04 - Vytápění (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	77 204,30
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	77 204,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	77 204,30	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	77 204,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/04 - Vytápění (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 77 204,30

HSV - Práce a dodávky HSV	9 650,00
---------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 650,00
---	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	67 554,30
---------------------------	-----------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	56 125,44
--	-----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 428,86
---	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 204,30
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/04 - Vytápění (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 77 204,30

D HSV Práce a dodávky HSV 9 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 650,00

1	K	963012510R	Bourání stropů z ŽB desek tl do 140 mm, vč. mazaniny a dř. podlahy - zvětšení otvoru pro prostup provizorního rozvodu ÚT	ks	10,000	965,00	9 650,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 67 554,30

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 125,44

2	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 (263 x 123,6%)	kus	10,000	325,07	3 250,70
3	M	GB0.315002001	Cu přechod 15x1/2" - spojka přímá, vnější závit	kus	22,000	173,00	3 806,00
4	M	GB0.315002002	GEBO spojka 22x1/2" vnější závit	kus	2,000	216,00	432,00
5	M	GB0.315002003	GEBO spojka 25x1/2" vnější závit	kus	14,000	228,00	3 192,00
6	M	GB0.315002004	GEBO spojka 35x1/2" vnější závit	kus	2,000	695,00	1 390,00
7	M	GB0.315002005	GEBO spojka 60x6/4" vnější závit	kus	2,000	1 038,00	2 076,00
8	M	RHU.113037011 00	trubka flex 16x2,2 0,5m +2x matka	m	20,000	284,40	5 688,00
9	M	55261575-01	koleno 35° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 28/1,5"	kus	8,000	201,50	1 612,00
10	M	55261575-02	koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/2"	kus	4,000	1 649,00	6 596,00
11	M	55261575-03	T kus se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/15/54	kus	2,000	1 185,00	2 370,00
12	M	735153300R03	Odvzdušňovací ventil - pro rozvod Cu 54/2"	kus	2,000	312,50	625,00
13	K	733191923-01	Demontáž provizorního propojení + doplnění spodních vývodů pro radiátory Cu 15/1, vč. likvidace	kpl	1,000	18 120,00	18 120,00
0	K	0	Použity položky z dílu 733 II/04 (A 1443). Položky pro vytápění se nevyskytují v rámci III.etapy (A 1444)		0,000	0,00	0,00
39	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,000	386,20	3 862,00
42	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	1,000	864,84	864,84
45	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	1,000	1 969,00	1 969,00
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 (22 x 123,6%)	m	10,000	27,19	271,90

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 428,86

15	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles (14,50 x 135,2%)	m2	217,900	19,60	4 270,84
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (24,30 x 135,2%)	m2	217,900	32,85	7 158,02

vv 3,5+11,2+4,3+15,9+1,7+45,6+2,3+2,9+18,0+17,0+4,1+22,2+1 217,900
vv 3,7+17,0+22,0+16,5 217,900
vv Součet 217,900

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	73 100,64
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	73 100,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl základ. přenesená	73 100,64	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 100,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	73 100,64
96 - Bourání konstrukcí	7 971,34
S - Přesuny sutí	16 851,58
PSV - Práce a dodávky PSV	48 277,72
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 277,72

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **73 100,64**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 100,64

D 96 Bourání konstrukcí 7 971,34

86	K	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm - SoD II/04-ZTI č. 86	m	48,850	163,18	7 971,34
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

D S Přesuny sutí 16 851,58

88	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
89	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
90	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
91	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - SoD II/04 ZTI	t	6,552	1 305,41	8 553,05

VV 0,468*14 'Přepočtené koeficientem množství 6,552

92	K	979999999R00	Poplatek za skládku - SoD II/04 ZTI	t	0,468	1 414,20	661,85
----	---	--------------	-------------------------------------	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 48 277,72

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 277,72

1	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 63 do 75 mm (512 x 97,4%)	m	48,850	498,69	24 361,01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV 29,72 29,720

VV 19,13 19,130

VV Součet 48,850

2	M	WVN.STR075P1 0X	EKOPLASTIK - TRUBKA S 5 (PN 10) D 75x6,8 (459,38 x 97,4%)	m	50,316	447,44	22 513,39
---	---	-----------------	---	---	--------	--------	-----------

VV 48,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 50,316

40	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m - SoD II/04 ZTI	t	0,129	10 878,45	1 403,32
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 465,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 465,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	30 465,15	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 465,15
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/06 - Nová přička v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	30 465,15
31 - Zdi podpěrné a volné	1 383,29
34 - Stěny a přičky	8 667,68
61 - Úprava povrchů vnitřní	9 056,04
64 - Výplně otvorů	10 546,37
H99 - Ostatní přesuny hmot	811,77

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 465,15
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 465,15

D	31	Zdi podpěrné a volné					1 383,29
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	1,000	642,41	642,41
5	K	59321902.A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	1,000	740,88	740,88

D	34	Stěny a příčky					8 667,68
10	K	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	10,720	738,59	7 917,68
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,000	125,00	750,00

D	61	Úprava povrchů vnitřní					9 056,04
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 57,3%)	m2	21,440	37,53	804,64
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m2	21,440	135,23	2 899,33
17	K	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	21,440	249,63	5 352,07

D	64	Výplně otvorů					10 546,37
20	K	642940014RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	1,000	10 546,37	10 546,37

D	H99	Ostatní přesuny hmot					811,77
157	K	999281108R00.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	t	3,832	211,84	811,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	156 300,42
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	156 300,42
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	156 300,42	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	156 300,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **ZL_č.III/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)**

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	156 300,42
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 159,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	63 044,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	50 730,29
H99 - Ostatní přesuny hmot	796,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5 456,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 456,47
S - Přesuny sutí	33 113,14

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **156 300,42**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 300,42

D 61		Úprava povrchů vnitřní				3 159,02	
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (položka ZLč1) - 57,3% x 281 Kč	m2	19,620	161,01	3 159,02
	VV		196,2*0,1		19,620		
	VV		Součet		19,620		

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				63 044,98	
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm (pol SoD) - SoD II/01 ASŘ	m2	15,620	4 036,17	63 044,98
	VV		22*1,42*0,5		15,620		
	VV		Součet		15,620		

D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				50 730,29	
149	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	15,620	112,22	1 752,88
	VV		1,42*0,5*22		15,620		
	VV		Součet		15,620		

155	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	196,200	249,63	48 977,41
-----	---	--------------	-----------------------------	---	---------	--------	-----------

D H99		Ostatní přesuny hmot				796,52	
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,760	211,84	796,52

D HSV		Práce a dodávky HSV				5 456,47	
-------	--	---------------------	--	--	--	----------	--

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 456,47	
2	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 (109,0% x 4580,00Kč)	m3	1,093	4 992,20	5 456,47
	VV		15,62*0,07		1,093		
	VV		Součet		1,093		

D S		Přesuny sutí				33 113,14	
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	10,565	583,11	6 160,56
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	10,565	727,78	7 689,00
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	10,565	651,92	6 887,53
161	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,565	121,06	1 279,00
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,565	167,81	1 772,91
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	147,910	7,42	1 097,49
	VV		10,565*14 Přepočtené koeficientem množství		147,910		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	10,565	778,67	8 226,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/08 - Sanace (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 815,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	164 815,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	164 815,22	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	164 815,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/08 - Sanace (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Datum:

16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 164 815,22

HSV - Práce a dodávky HSV	130 944,34
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 483,51
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 460,83
---	----------

H99 - Ostatní přesuny hmot	1 676,08
----------------------------	----------

S - Přesuny sutí	14 094,64
------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	18 100,16
---------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	18 100,16
----------------------------------	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	164 815,22
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/08 - Sanace (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 164 815,22

D HSV Práce a dodávky HSV 130 944,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 483,51

1	K	6128211Map.R	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - WTA, tl. 20 mm	m2	97,770	575,00	56 217,75
2	K	6128212Map.R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - final malta zrno 0,4mm, tl. 2 mm	m2	97,770	688,00	67 265,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 460,83

3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % (94,80 x 80,5%)	m2	97,770	76,31	7 460,83
	vv		M127				
	vv		(6,23+2,87)*1,5		13,650		
	vv		M128				
	vv		(2,73+1,5)*1,5		6,345		
	vv		M125				
	vv		3,22*1,5		4,830		
	vv		M122				
	vv		(4,17+10,64+1,8)*1,5		24,915		
	vv		M138				
	vv		2,26*1,5		3,390		
	vv		M121				
	vv		1,18*1,5		1,770		
	vv		M137				
	vv		(6,46+3,4)*1,5		14,790		
	vv		M133				
	vv		(6+3,7)*1,5		14,550		
	vv		M120				
	vv		(6,62+2,4)*1,5		13,530		
	vv		Součet		97,770		

D H99 Ostatní přesuny hmot 1 676,08

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	t	7,912	211,84	1 676,08
-----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

D S Přesuny sutí 14 094,64

158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,497	583,11	2 622,25
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	4,497	727,78	3 272,83
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,497	651,92	2 931,68
161	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,497	121,06	544,41
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,497	167,81	754,64
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,958	7,42	467,15
	vv		4,497*14 'Přepočtené koeficientem množství		62,958		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	4,497	778,67	3 501,68

D PSV Práce a dodávky PSV 18 100,16

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 100,16

4	K	783813Map.R	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrzlých a štukových omítek SILANCOLOR Primer+, tl. 1 mm	m2	97,770	77,60	7 586,95
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	783817Map.R	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - PITTURA, tl. 2 mm	m2	97,770	102,00	9 972,54
6	K	783827Map.R	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	97,770	5,53	540,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	640 497,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	640 497,78
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	640 497,78	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	640 497,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

640 497,78

M - Datová síť - rozvaděče RACK včetně propojení optickým kabelem

606 015,50

D-R1 - Rozvaděč RACK 1 - budova A - 1.NP (170 p.)	391 977,50
D-R1-1 - Materiálové náklady	271 998,00
D-R1-2 - Měření strukturované kabeláže včetně protokolu	21 505,00
D-R1-3 - Měření optické kabeláže včetně protokolu	2 070,00
D-R1-4 - Montáž	96 404,50
D-R4 - Rozvaděč RACK 4 - budova B (92 p.)	214 038,00
D-R4-1 - Materiálové náklady	145 440,50
D-R4-2 - Měření strukturované kabeláže včetně protokolu	11 638,00
D-R4-3 - Měření optické kabeláže včetně protokolu	2 070,00
D-R4-4 - Montáž	54 889,50
OST - Ostatní	34 482,28

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

640 497,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

640 497,78

D M Datová síť - rozvaděče RACK včetně propojení optickým kabelem 606 015,50

D D-R1 Rozvaděč RACK 1 - budova A - 1.NP (170 p.) 391 977,50

D D-R1-1 Materiálové náklady 271 998,00

1	M	R1-01	nástěnný rozvaděč 42U, prosklené dveře	ks	1,000	25 277,00	25 277,00
2	M	R1-02	19" polička s perf., hl. 450mm	ks	2,000	1 023,50	2 047,00
3	M	R1-03	napájecí panel ACAR 19", přepětová ochrana, 8 pozic	ks	2,000	1 230,50	2 461,00
4	M	R1-04	vyvazovací panel 1U - organizér	ks	8,000	770,50	6 164,00
5	M	R1-05	19" patchpanel, 24xRJ45, STP, cat.6	ks	8,000	4 577,00	36 616,00
6	M	R1-06	optická vana 24xSC, kompletně vybavená	ks	1,000	6 566,50	6 566,50
7	M	R1-07	venkovní optický kabel 12 FO - SM	ks	90,000	46,00	4 140,00
8	M	R1-08	FO patch cord	ks	2,000	448,50	897,00
9	M	R1-09	patch kabel STP	ks	34,000	92,00	3 128,00
10	M	R1-10	Edge router UBNT	ks	1,000	8 027,00	8 027,00
11	M	R1-11	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24-POE Gen2	ks	4,000	20 734,50	82 938,00
12	M	R1-12	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	8,000	1 828,50	14 628,00
13	M	R1-13	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24 Gen2	ks	4,000	14 639,50	58 558,00
14	M	R1-14	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	8,000	1 713,50	13 708,00
15	M	R1-15	montážní materiál (spojovací a kotvící prvky, záslepkv...)	ks	1,000	6 842,50	6 842,50

D D-R1-2 Měření strukturované kabeláže včetně protokolu 21 505,00

16	K	R1-16	měření strukturované kabeláže včetně protokolu	ks	170,000	126,50	21 505,00
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------

D D-R1-3 Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00

17	K	R1-17	měření optické kabeláže včetně protokolu	ks	12,000	172,50	2 070,00
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------

D D-R1-4 Montáž 96 404,50

18	K	R1-18	montáž	kpl	1,000	96 404,50	96 404,50
----	---	-------	--------	-----	-------	-----------	-----------

D D-R4 Rozvaděč RACK 4 - budova B (92 p.) 214 038,00

D D-R4-1 Materiálové náklady 145 440,50

19	M	R4-01	nástěnný rozvaděč 21U, prosklené dveře	ks	1,000	13 765,50	13 765,50
20	M	R4-02	19" polička s perf., hl. 450mm	ks	1,000	1 023,50	1 023,50
21	M	R4-03	napájecí panel ACAR 19", přepětová ochrana, 8 pozic	ks	1,000	1 230,50	1 230,50
22	M	R4-04	vyvazovací panel 1U - organizér	ks	4,000	770,50	3 082,00
23	M	R4-05	19" patchpanel, 24xRJ45, STP, cat.6	ks	4,000	4 577,00	18 308,00
24	M	R4-06	optická vana 24xSC, kompletně vybavená	ks	1,000	6 566,50	6 566,50
25	M	R4-07	venkovní optický kabel 12 FO - SM	ks	20,000	46,00	920,00
26	M	R4-08	FO patch cord	ks	2,000	448,50	897,00
27	M	R4-09	patch kabel STP	ks	92,000	92,00	8 464,00
28	M	R4-10	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24-POE Gen2	ks	2,000	20 734,50	41 469,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	R4-11	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	4,000	1 828,50	7 314,00
30	M	R4-12	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24 Gen2	ks	2,000	14 639,50	29 279,00
31	M	R4-13	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	4,000	1 713,50	6 854,00
32	M	R4-14	montážní materiál (spojovací a kotvicí prvky, záslepky...)	ks	1,000	6 267,50	6 267,50
D D-R4-2 Měření strukturované kabeláže včetně protokolu							11 638,00
33	K	R4-15	měření strukturované kabeláže včetně protokolu	ks	92,000	126,50	11 638,00
D D-R4-3 Měření optické kabeláže včetně protokolu							2 070,00
34	K	R4-16	měření optické kabeláže včetně protokolu	ks	12,000	172,50	2 070,00
D D-R4-4 Montáž							54 889,50
39	K	R4-17	montáž	kpl	1,000	54 889,50	54 889,50
D OST Ostatní							34 482,28
36	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,65% z celk ceny	kpl	1,000	3 939,10	3 939,10
VV			SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%				
VV			ZL: uplatněno 0,65% z 606 015,50 Kč				
VV			1				
VV			Součet				
					1,000	1,000	
37	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18% z celk ceny	kpl	1,000	1 090,83	1 090,83
VV			SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,18%				
VV			ZL: uplatněno 0,18% z 606 015,50 Kč				
VV			1				
VV			Součet				
					1,000	1,000	
38	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86% z celk ceny	KPL	1,000	29 452,35	29 452,35
VV			SoD: podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 4,86%				
VV			ZL: uplatněno 4,86% z 606 015,50 Kč				
VV			1				
VV			Součet				
					1,000	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/10 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	28 195,69
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	28 195,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	28 195,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 195,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/10 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	28 195,69
31 - Zdi podpěrné a volné	5 601,81
34 - Stěny a příčky	6 077,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 187,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	310,13
S - Přesuny sutí	18,81

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 195,69
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/10 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 195,69

D 31 Zdi podpěrné a volné 5 601,81

3	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,115	48 711,37	5 601,81
	VV		4x hydrant:				
	VV		2x 1,3m, 11,1kg/m				
	VV		4*(1,3*2*11,1/1000)		0,115		
	VV		Součet		0,115		

D 34 Stěny a příčky 6 077,86

8	K	342267111RT1	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	2,400	574,92	1 379,81
	VV		2,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
12	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	4,160	772,07	3 211,81
	VV		4*1,3*(0,25+0,3+0,25)		4,160		
	VV		Součet		4,160		
16	K	349231811R00	Přizdívka ostění z cihel	m2	2,080	714,54	1 486,24
	VV		4*1,3*0,2*2		2,080		
	VV		Součet		2,080		

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 187,08

153	K	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	12,400	1 305,41	16 187,08
	VV		4*(1,3+1,3+0,25+0,25)		12,400		
	VV		Součet		12,400		

D H99 Ostatní přesuny hmot 310,13

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,464	211,84	310,13
-----	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

D S Přesuny sutí 18,81

158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,006	583,11	3,50
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,006	727,78	4,37
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,006	651,92	3,91
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,006	121,06	0,73
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,006	167,81	1,01
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,084	7,42	0,62
	VV		0,006*14 'Přepočtené koeficientem množství		0,084		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,006	778,67	4,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/11 - Dopčet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	250 276,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	250 276,60
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	250 276,60	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	250 276,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	250 276,60
D1 - Slaboproudé rozvody	236 110,00
OST - Ostatní	14 166,60

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **250 276,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/11 - Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

250 276,60

D	D1	Slaboproudé rozvody					236 110,00
---	----	---------------------	--	--	--	--	------------

2	K	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	7 000,000	33,73	236 110,00
---	---	--------	-------------------------	---	-----------	-------	------------

D	OST	Ostatní					14 166,60
---	-----	---------	--	--	--	--	-----------

8	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	%	6,000	2 361,10	14 166,60
---	---	--------	-------------------------------------	---	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	386 113,96
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	386 113,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	386 113,96	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	386 113,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	386 113,96
M21-D1 - Slaboproudé rozvody	35 440,69
M21-D2 - Silnoproudé rozvody	320 319,51
D26 - HSZ	8 498,28
OST - Ostatní	21 855,48

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **386 113,96**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/12 - Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)

Misto: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 113,96

D		M21-D1	Slaboproudé rozvody	35 440,69			
1	M	Pol164	BÍLÁ ZÁS.dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6	ks	12,000	708,81	8 505,72
2	M	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	420,000	39,97	16 787,40
101	M	M21-D1-999	Podružný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
102	M	M21-D1-001	Elektroinstalační lišta LHD 20x10	m	5,000	100,73	503,65
103	M	M21-D1-002	Elektroinstalační lišta LHD 15x10	m	18,000	98,36	1 770,48
104	M	M21-D1-003	Elektroinstalační lišta LHD 30x25	m	12,000	120,87	1 450,44
105	M	M21-D1-004	Datacom PATCH panel 19 UTP, 24port CAT6LSA1UBK (3x8p), hor. zářez	ks	1,000	4 923,00	4 923,00

D		M21-D2	Silnoproudé rozvody	320 319,51			
73	K	Pol135	Výpomocné zednické práce	hod	3,000	363,17	1 089,51
5	M	Pol5	3 x 2,5 mm ² J	m	50,000	47,87	2 393,50
13	K	Pol13	do 2,5 mm ²	ks	18,000	22,84	411,12
42	M	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	617,90
71	K	Pol143	Montaz a seřizení	hod	60,000	571,12	34 267,20
106	M	M21-D2-001	Elektroinstalační lišta LHD 20x20	m	9,000	104,92	944,28
107	K	M21-D2-002	Montáž jističů bez krytu na lištu DIN 16A/B, D+M	m	3,000	252,00	756,00
108	K	M21-D2-003	UPS - záložní zdroj (16 000 W, zdánlivý výk. 20 000 VA)	ks	1,000	279 840,00	279 840,00

D		D26	HSZ	8 498,28			
76	K	Pol138	Revizní technik	hod	12,000	570,69	6 848,28
110	K	D26-002	Montaz úprava rozvaděče s výměnou jističů	hod	3,000	550,00	1 650,00

D		OST	Ostatní	21 855,48			
999	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE (M21-D1 + M21-D2 + HZS)	%	6,000	3 642,58	21 855,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 570,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	20 570,62
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	20 570,62	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 570,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)**

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	20 570,62
722 - Vnitřní vodovod	16 256,24
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 987,98
733 - Rozvod potrubí	326,40

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **20 570,62**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 570,62

D		722	Vnitřní vodovod			16 256,24	
29	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	30,000	342,67	10 280,10
31	K	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	30,000	27,20	816,00
32	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	30,000	54,39	1 631,70
39	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,000	10,88	326,40
101	K	722110011VD	Napojení potrubí na bojler	ks	1,000	700,00	700,00
40	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,230	10 878,45	2 502,04

D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			3 987,98	
1	K	954312101R00	Opláštění z SDK 2str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm	m	8,000	325,93	2 607,44
2	K	954313101R00	Opláštění z SDK 3str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm	m	3,000	460,18	1 380,54

D		733	Rozvod potrubí			326,40	
47	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	30,000	10,88	326,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 831,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 831,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	19 831,60	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 831,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	19 831,60
64 - Výplně otvorů	19 785,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	46,60

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 831,60
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 831,60

D 64		Výplně otvorů				19 785,00	
27	K	648991113RT6	Osazení parapet.desek lamin. včetně dodávky	m	25,150	786,68	19 785,00
	VV		1400/550, 2ks				
	VV		2*1,4		2,800		
	VV		1450/550, 4ks				
	VV		4*1,45		5,800		
	VV		1500/400, 8ks				
	VV		8*1,5		12,000		
	VV		1500/600, 2ks				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		1550/550, 1ks				
	VV		1*1,55		1,550		
	VV		Součet		25,150		
D H99		Ostatní přesuny hmot				46,60	
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,220	211,84	46,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	-120 772,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-120 772,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	-120 772,15	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-120 772,15
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -120 772,15

D1 - Montážní materiál a práce	-56 453,62
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-12 891,00
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-8 196,65
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	-17 514,50
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	-332,88
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní prof.otvoru,	-2 212,65
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	-2 095,20
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	-3 570,30
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uvr	-9 640,44
D28 - Dodávky - rozvaděče	-64 318,53

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -120 772,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-120 772,15

D	D1	Montážní materiál a práce					-56 453,62
D	D2	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS					-12 891,00
1	K	Pol1	2 x 1,5 mm ² O	m	-250,000	35,90	-8 975,00
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-250		-250,000		
	VV		Součet		-250,000		
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm ² J	m	-100,000	39,16	-3 916,00
	VV		Skutečnost				
	VV		2700		2 700,000		
	VV		SoD				
	VV		-2800		-2 800,000		
	VV		Součet		-100,000		
D	D3	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS					-8 196,65
8	K	Pol8	4 x 10 mm ² J	m	-55,000	149,03	-8 196,65
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-55		-55,000		
	VV		Součet		-55,000		
D	D9	Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastový					-17 514,50
25	K	Pol24	průměr 68mm se svorkovnicí	ks	-115,000	152,30	-17 514,50
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-115		-115,000		
	VV		Součet		-115,000		
D	D15	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře					-332,88
37	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	-1,000	332,88	-332,88
	VV		Skutečnost				
	VV		1		1,000		
	VV		SoD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-1,000		
D	D16	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtán					-2 212,65
41	K	Pol41	2P + PE v karbících p.om.	KS	-9,000	245,85	-2 212,65
	VV		Skutečnost				
	VV		136		136,000		
	VV		SoD				
	VV		-145		-145,000		
	VV		Součet		-9,000		
D	D17	Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních					-2 095,20
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	-6,000	349,20	-2 095,20
	VV		Skutečnost				
	VV		55		55,000		
	VV		SoD				
	VV		-61		-61,000		
	VV		Součet		-6,000		
D	D19	Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav					-3 570,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	Pol47	Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K (dodávka)	ks	-3,000	1 190,10	-3 570,30
	VV		Skutečnost				
	VV		4		4,000		
	VV		SoD				
	VV		-7		-7,000		
	VV		Součet		-3,000		
D	D22		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přis				-9 640,44
52	K	Pol52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K (ozn. modré)	ks	-14,000	563,50	-7 889,00
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-14		-14,000		
	VV		Součet		-14,000		
53	K	Pol53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K (ozn.červené)	ks	-2,000	875,72	-1 751,44
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
D	D28		Dodávky - rozvaděče				-64 318,53
72	K	Pol144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	-1,000	20 555,61	-20 555,61
73	K	Pol145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	-1,000	12 894,23	-12 894,23
76	K	Pol148	rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	-1,000	14 551,01	-14 551,01
79	K	Pol151	rozvodnice Rb8/III dle výkresové části	ks	-1,000	16 317,68	-16 317,68



**C45/21 – Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)**

**Protokol změny stavby č. 4 – příloha č. 3
NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU**



Počet stran: 1
Formát: 1 x A3
Revize: 0 – 1. vydání
Datum: 3. 2. 2022

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.


Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

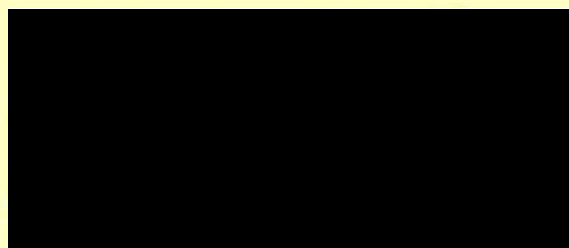

HMG akce Rekonstrukce areálu KOH II. Etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. Etapa																															
kod akce objednatele: A1443 + A 1444 číslo akce zhotovitele: C45/21																															
2022 Leden Únor Březen Duben Květen Červen																															
Popis činností	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Objekt A																															
dodávka + montáž rozvaděčů RACK																															
Objekt B																															
montáž datových rozvodů sekretariát																															
Sťahování z Objektu B																															
Bourací práce 2NP																															
Škrábání omítek 2NP																															
Hrubé rozvody elektro 2NP																															
Hrubé rozvody ZTI + UT 2NP																															
Vnitřní omítka štuková 1-2NP																															
Montáž ocelových zárubní																															
Montáž obložek a dveří																															
Obklad+Dlažba																															
Rastrový podhled																															
Podlahy povlakové - PVC																															
Kompletace ZTI + UT 1-3 NP																															
Kompletace Elektro 1-3NP																															
Finální Malby																															
finální úklid																															
Předání díla																															

vypracoval: XXXXXXXXXX
 dne: 1.2. 2022
 legenda:
 původní plán dle dodatku č.3
 změny provedené dle akce a úpravách na vyžádání ZP





**C45/21 – Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)**

Protokol změny stavby č. 4 – příloha č. 4

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Počet stran: 2
Formát: 1 x A4
Revize: 0 – 1. vydání
Datum: 3. 2. 2022

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.



Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.





Společnost: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Jméno: [REDACTED]
Adresa: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Akce: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Věc: Žádost o prodloužení termínů

V Lovosicích dne: 4.2.2022

Vážená paní inženýrko,

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že pro plnohodnotné zprovoznění kanceláří ve 2.NP a 3.NP objektu „A“ z hlediska fungování a připojení IT, je nutné zřídit novou datovou síť včetně dodávky a montáže rozvaděčů RACK. Tyto práce a dodávky nebyly součástí díla. Na žádost objednatele zhotovitel předložil cenovou nabídku na dodávku a montáž rozvaděčů „RACK“. Následně byl dne 29.12.2021 na tyto práce uzavřen dodatek č.3. Zhotovitel následně na základě uzavřeného dodatku č.3 provedl objednání veškerých potřebných komponentů.

Objednatel dále požaduje nad rámec dodatku č.3 provedení dalších víceprací, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu VCP-dodatek č.4 a tvoří přílohu této žádosti. S ohledem na tyto skutečnosti není možné splnit současný termín dokončení 15.3.2022.

Na základě výše zmíněných skutečností a požadovaných víceprací dochází k posunutí celkového termínu dokončení díla, a to takto:

- Dodávka a montáž rozvaděčů RACK v objektu „A“ => **8 týdnů**
 - Termín dodání 4 týdny od objednání
 - Montáž a zapojení 4 týdny od dodání
- Veškeré činnosti související s rekonstrukcí v objektu „B“ => **15 týdnů**
 - Dle aktuálního HMG 15 týdnů (podmíněno přestěhováním do objektu „A“ nejpozději do 6.3.2022)
- Montáž datových rozvodů sekretariát v objektu „B“ 2.NP => **3 týdny**

strana 1





Žádáme Vás tímto o posunutí celkového termínu dokončení díla na **15.6.2022** a navýšení celkové ceny díla o **903 131,88,- bez DPH**.

S pozdravem



jednatelka

Přílohy:

HMG aktualizace k 1.2.2022 – dodatek č.4

Položkový rozpočet VCP – dodatek č.4



Příloha č. 2

**Kopie plné moci [REDACTED]
k zastupování Zhotovitele**



PLNÁ MOC


Já, níže podepsaný **Lubomír Červinský**, narozen 22. 8. 1957, jednatel společnosti RAEDER & FALGE s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, IČ: 287 14 989

zmocňuji tímto

██████████ narozeného ██████████, bytem ██████████
zaměstnance společnosti RAEDER & FALGE s.r.o. k podpisu dodatku č. 4 a s ním souvisejících dokumentů – dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. ORS/To/151/2021, vč. změnových listů na stavbu: „C45/21 – „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A1443 a A1444)“.

V Lovosicích dne 2. 2. 2022

Zmocnitel:



Lubomír Červinský
jednatel společnosti

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:

