

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

kód akce: A1384

č. ORS/To/334/2020 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:**
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

IČO 254 93 540 **Bankovní spojení:** Unicredit Bank a.s.

DIČ CZ25493540

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:**
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C20827

Zastoupena: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“, kód akce: A1384, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla ujednanou v čl. VI. Smlouvy.

Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že původně předpokládané zajištění stavební jámy stavebního objektu 01-ČOV, které mělo být provedeno svahováním boků jámy ve sklonu 2:1, není možné z důvodu nálezu značného množství betonových a zděných konstrukcí po předchozích stavbách, které vystupují do prováděného výkopu z boku a po obnažení se vylamují do jámy. Rozšíření stavební jámy není možné z důvodu umístění této části stavby v blízkosti obslužné komunikace. S ohledem na zajištění stability severní části výkopu a znemožnění provedení předepsaného svahování je nutné osadit pažení, které nebylo součástí projektové dokumentace podle čl. III Smlouvy. Jedná se o tzv. hnané pažení provedené z první úrovně stavební jámy v rozsahu od -3,75 m do -7,5 m hloubky. Plocha bednění činí 64 m².

Tento objektivní stav vyžaduje zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. A1384/2021/01 vyhotovený 15. 4. 2021 + Položkový rozpočet ze dne 12. 4. 2021, který je přílohou č. 1. tohoto Dodatku č. 1. Protokol změny a Položkový rozpočet shrnuje veškeré nutné vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy a je tak aktualizací Oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací činí celkem 4,29 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	7 178 172,53 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	+ 307 641,28 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	7 485 813,81 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své

podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1384/2021/01 + Položkový rozpočet ze dne 12. 4. 2021

V Chlumci dne **- 3. 05. 2021**




Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

V Mníšku dne **10 -05- 2021**

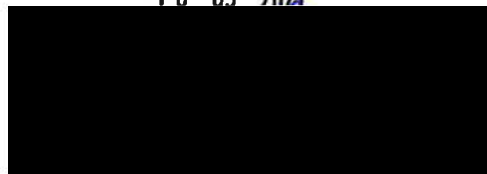

Ing. Petr Brabec

jednatel společnosti

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1


Protokol změny č. A1384/2021/01 + Položkový rozpočet ze dne 12. 4. 2021

Protokol změny stavby	č.: A1384/2021/01
Zhotovitel: Brabec & Brabec stavební s. r. o. Nádražní 193 463 31 Mníšek IČO: 25493540 DIČ: CZ25493540	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“	Datum změny: 15. dubna 2021
Projektová dokumentace: „Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice“ - Rekonstrukce systému čištění splaškových vod. BPO spol. s r.o, Lidická 1239, 363 01 Ostrov z října 2018	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/334/2020
<u>Nepředpokládaná změna prací:</u> Důvodem dodatku je změna zajištění stavební jámy stavebního objektu 01 – ČOV. Původně předpokládané zajištění svahováním boků jámy ve sklonu 2:1 není možné z důvodu nálezu značného množství betonových a zděných konstrukcí po předchozích stavbách vystupujících do prováděného výkopu z boku, které se po obnažení vylamují do jámy. Rozšíření stavební jámy není možné z důvodu umístění této části stavby v blízkosti obslužné komunikace. S ohledem na zajištění stability severní části výkopu a znemožnění provedení předepsaného svahování, je nutné osadit pažení, se kterým projektant neuvažoval. Jedná se o tzv. hnané pažení provedené z první úrovně stavební jámy v rozsahu od -3,75 do -7,5 m hloubky. Plocha bednění činí 64 m ² . Výše uvedená skutečnost má faktický vliv na zvýšení stávajícího hodnoty díla. Hodnota změny:	
Vícepráce v celkové výši 307 641,28 Kč	Hodnota změny 4,29 %
Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1384/2021/01 ze dne 15. 04. 2021 zpracován Dodatek č. 1.	
Rekapitulace finančních dopadů změn:	
Původní hodnota závazku dle SoD	7 178 172,53 Kč
Hodnota víceprací	307 641,28 Kč
Hodnota závazku po změně č. 1	7 485 813,81 Kč

Uvedené hodnoty jsou bez DPH

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr z SoD
2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 + rozbor cen

Za zhotovitele:	Ing. Petr Brabec jednatel společnosti Brabec & Brabec stavební s. r. o.	
Za projektanta:	Ing. Jan Bělík autorský dozor	
Za objednatele:	Ing. Ivana Kučerová za PKÚ, s. p.	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1384 - Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinoor

KSO:

Místo: Kohinoor

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Palivový kombunát Ústí, s.p.

IČ:

000 07 536

DIČ:

Zhotovitel:

Brabec & Brabec stavební s.r.o.

IČ:

254 93 540

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

307 641,28

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena bez DPH

v CZK

307 641,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **A1384 - Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinoor**

Místo: Kohinoor

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	307 641,28
HSV - Práce a dodávky HSV	307 641,28
1 - Zemní práce	240 641,92
998 - Přesun hmot	10 999,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A1384 - Rekonstrukce ČOV v areálu Kohinoor

Místo: Kohinoor

Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

307 641,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV					307 641,28
1	K	1513022112R	Odstranění pažení stěn hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)	m2	64,000	875,00	56 000,00	
D		1	Zemní práce					240 641,92
2	K	151302903R	Zřízení hnaného pažení stěn přes 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)	m2	64,000	3 760,03	240 641,92	
VV			8*4*2					64,000
D		998	Přesun hmot					10 999,36
4	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu	t	7,432	1 480,00	10 999,36	

Rozbor ceny

Položka	151302903R	Zřízení hnaného pažení stěn přes 30 m2 s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)
TOV	000	TOV 000 MJ m2

H	Přímý materiál	2223,62
NC	z toho nákupní cena	2147,62
D	z toho doprava	76,00
M	Mzdové náklady	378,67
P	z toho přímé mzdy	283,02
O	odvody % z mezd	95,66
S	Stroje	945,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] **1 323,67**

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **3 547,29**

R1		56,80
R2		83,31
R3		0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **140,11**

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] **3 687,40**

Z	Zisk	72,63
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] **3 760,03**

Jednotková cena **3 760,03**

Hmotnost 0,09613

Normohodiny 1,732

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	5336000001	Rohová kluznice dvoj. 6,5m	kus	0,04500	8 283,00	372,735
2	M	5336000002	Dvojitá kluznice 6,0m	kus	0,05000	5 628,00	281,400
3	M	5336000003	Válečkový vozík 720/405	kus	0,02500	3 254,00	81,350
4	M	5336000005	Mezikus 720/405-0,75m	kus	0,15000	1 280,00	192,000
5	M	5336000006	Zákl. deska 4,0 x 2,4 m	kus	0,15000	3 601,00	540,150
6	M	5336000007	Nást. deska 4,0 x 1,4 m	kus	0,12500	2 467,00	308,375
7	M	5336000007	Nást. deska 4,0 x 1,4 m	kus	0,06500	2 467,00	160,355
8	M	5636000004	Mezikus 720/405-2,0m	kus	0,15000	1 915,00	287,250
Materiály							
10	P	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,96700	172,90	167,194
11	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,76500	151,40	115,821
Mzdy							
13	S	111010011700	Kolový jeřáb nosnost 20 t	Sh	0,94500	1 000,00	945,000
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	1513022112R	Odstranění pažení stěn hl do 4m (úroveň od -3,75 do -7,5m)
TOV	000	TOV 000 MJ m2

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	272,35
P	z toho přímé mzdy	203,37
O	odvody % z mezd	68,98
S	Stroje	500,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00
PZN	Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]	772,35
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	772,35
R1		18,50
R2		24,20
R3		0,00
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]	40,71
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	813,06
Z	Zisk	21,10
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	834,16
	Jednotková cena	834,16
	Hmotnost	0,00000
	Normohodiny	0,851

P.Č.	T	Kód položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	P	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,36700	172,90	63,454
2	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	0,12400	151,40	18,774
3	P	833000-S5-T4	Strojník	Nh	0,36000	336,50	121,140
			Mzdy				
5	S	111010011700	Kolový jeřáb nosnost 20 t	Sh	0,50000	1 000,00	500,000
			Stroje				